

SH 86-D - Мощен уред за засмукване и раздробяване с катализатор (D)



Високопроизводителен уред за засмукване и раздробяване с много мощно действие. Със серийната окомплектовка може да се използва и като уред за обдухване. Идеален за почистване на големи площи. Оборудван с комфортна антивибрационна система и катализатор (D). Окомплектован с тръба за обдухване и кръгла дюза.

Технически данни

Работен обем	27,2 см ³
Мощност	0,8 kW/1,1 к.с.
Обороти на празен ход ¹⁾	2500 1/min
Работни обороти с дюза ¹⁾	7200 1/min
Тегло ²⁾	5,7 кг
Дебит на въздушната струя ³⁾	770 м ³ /ч
Звуково налягане ⁴⁾	96,0 dB(A)
Звукова мощност ⁴⁾	105,0 dB(A)
Ниво на вибрациите ляво/дясно ⁵⁾	1,8/1,5 м/сек ²
Окомплектовка	тръба за обдухване, кръгла и плоска дюза


¹⁾ номинална стойност

²⁾ с кръгла дюза

³⁾ в режим на засмукване

⁴⁾ К-фактор съгл. директива 2006/42/EO=2,5(dB(A))

⁵⁾ К-фактор съгл. директива 2006/42/EO=2 м/сек²

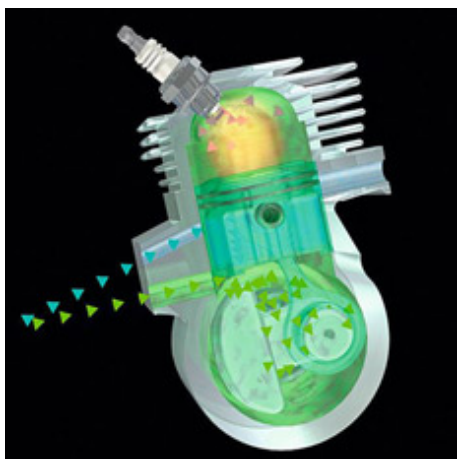

Серийно оборудване

Двигател 2-MIX на STIHL:

Прясната смес и изгорелите газове се разделят посредством въздушна възглавница, която застава пред прясната смес. В началото на изпускателно-преливачия такт този чист въздушен слой преминава от преливните канали в горивната камера и “продухва” отпадните газове през изпускателния отвор. Въздушната възглавница намалява загубата на въздух със съдържание на гориво, а по този начин и замърсяването на околната среда. (подобно на снимката)



Серийно оборудване

Катализатор (D):

Отделянето на вредни емисии от моторните уреди може да доведе до дразнене на очите или лигавицата на работещия и замърсява околната среда. Разработеният за първи път от STIHL катализатор за моторни уреди, с който STIHL наложи нови стандарти в световен мащаб, намалява съдържанието на вредни въглеводороди в отпадните газове до 60%. (подобно на снимката)



Антивибрационна система STIHL:

Служи за намаляване на вибрациите до минимум и осигурява комфортна работа и при продължително, непрекъснато използване на уреда. (подобно на снимката)



Лост за газта, фиксиращ се със стоп-бутон:

Лостът за газта може да бъде фиксиран във всяка желана позиция между празен ход и пълна газ. Кратко натискане на стоп-бутона гарантира сигурно изключване на уреда. След това уредът автоматично отново е готов за стартиране. (подобно на снимката)



STIHL ElastoStart:

Поради голямата компресия при запалване на 2-тактов двигател възниква съпротивление, което натоварва мускулите и ставите. Омекотяващият елемент в специалната ръкохватка ElastoStart значително намалява усилията при запалване, което значително улеснява стартирането на уреда. (подобно на снимката)



Управление на уреда с една ръка:

Управлението на уреда е лесно и комфортно, тъй като ръката остава непрекъснато на ергономичната гумирана ръкохватка. Лостът за газта може да бъде фиксиран във всяка желана позиция между празен ход и пълна газ, което улеснява работата особено при продължително непрекъснато използване на уреда. (подобно на снимката)



Ръчна горивоподкачваща помпа:

С натискане на ръчната горивоподкачваща помпа се подава бензин в карбуратора, в резултат на което при запалване на машина след дълъг период, в който тя не е била използвана, се намалява броят на изтеглянията на стартерното въже. Всички моторни уреди за поддръжка на зелени площи и всички уреди за обдухване са оборудвани с ръчна горивоподкачваща помпа. (подобно на снимката)



Презраменен колан/самар:

Презраменният колан/самарът на STIHL улеснява продължителното използване на уреда и осигурява голяма свобода на движенията и безопасна работа. В серийната окомплектовка на уреда е включен подходящият за съответния модел презраменен колан/самар. (подобно на снимката)



Предпазни очила:

За Вашата безопасност при работа в серийната окомплектовка на уреда са включени и предпазни очила. Не се запотяват и имат широка странична защита. (подобно на снимката)