

BG 86-D - Мощен уред за обдухване с катализатор (D)



STIHL BG 86-D представлява въздушна метла, чиято мощна въздушна струя помита с лекота опадалите листа и другите дребни растителни отпадъци, които са отделени от стъблата. С нея много бързо се почистват алеи, тераси, стълбища, улици, затревени участъци и други места. Падналите листа биват издухани, т.е. преместени встрани – там, където няма да пречат и след време ще изгният, като в известна степен обогатяват почвата с хранителни вещества за растенията. Поради значителната си мощност, освен за почистване от листа и окосена трева, машината може да се използва и за почистване на прясно навалял сняг.

Технически данни

Работен обем	27,2 см ³
Обороти на празен ход ¹⁾	2500 1/мин
Работни обороти с дюза	7200 1/мин
Тегло ²⁾	4,5 кг
Въздушна струя, дебит ³⁾	780 м ³ /ч
Въздушна струя, дебит ⁴⁾	610 м ³ /ч
Въздушна струя, макс. дебит ⁵⁾	810 м ³ /ч
Въздушна струя, скорост ³⁾	69 м/сек
Въздушна струя, скорост ⁴⁾	85 м/сек
Звуково налягане ⁶⁾	90,0 dB(A)
Звукова мощност ⁶⁾	103,0 dB(A)
Ниво на вибрациите ⁷⁾	1,7 м/сек ²
Окомплектовка	Кръгла и плоска дюза

¹⁾ номинална стойност

²⁾ незареден с гориво, окомплектован


³⁾ с кръгла дюза в режим на обдухване

⁴⁾ с плоска дюза в режим на обдухване

⁵⁾ без устройство за обдухване

⁶⁾ К-фактор съгл. директива 2006/42/EO=2,5(dB(A))

⁷⁾ К-фактор съгл. директива 2006/42/EO = 2 м/сек²

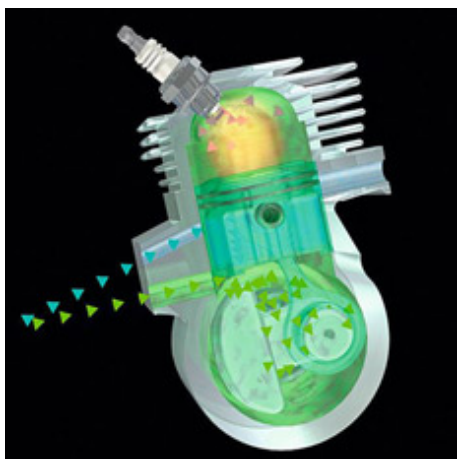

Серийно оборудване

STIHL 2-MIX-двигател:

Двухтактовият задвижващ механизъм с 2-MIX-технология убеждава с висока мощност на двигателя, широк диапазон на мощността и висок въртящ момент за голяма производителност при работа. При тази технология количеството вредни емисии в изгорелите газове съответства на строгите норми за вредни емисии при моторни уреди EU II. (подобно на снимката)



Катализатор (D):

Отделянето на вредни емисии от моторните уреди може да доведе до дразнене на очите или лигавицата на работещия и замърсява околната среда. Разработеният от STIHL катализатор за моторни уреди, с който STIHL наложи нови стандарти в световен мащаб, намалява съдържанието на вредни въглеводороди в отпадните газове до 60%. (подобно на снимката)



Антивибрационна система STIHL:

Антивибрационната система на STIHL намалява нивото на вибрациите до минимум и осигурява комфортна работа и при продължително, непрекъснато използване на уреда. (подобно на снимката)



Лост за газта, фиксиращ се със стоп-бутон:

Лостът за газта може да бъде фиксиран във всяка желана позиция между ниски обороти и пълна газ. Кратко натискане на стоп-бутона гарантира сигурно изключване. След това уредът автоматично отново е готов за стартиране. (подобно на снимката)



STIHL ElastoStart:

Поради голямата компресия при запалване на двутактов двигател възниква съпротивление, което натоварва мускулите и ставите. Омекотяващият елемент в специалната ръкохватка ElastoStart значително намалява усилието при запалване, което улеснява стартирането на уреда. (подобно на снимката)



Управление на уреда с една ръка:

Управлението на уреда е лесно и комфортно, тъй като ръката остава непрекъснато на ергономичната гумирана ръкохватка. От режим празен ход до пълна газ лостът за газта може да бъде фиксиран в желаната позиция, което е много голям плюс особено при продължителна работа с машината.



Ръчна горивоподкачваща помпа:

С натискане на ръчната горивоподкачваща помпа се подава бензин в карбуратора, в резултат на което при запалване на машина след дълъг период, в който тя не е била използвана, се намалява броят на изтеглянията на стартерното въже. Всички моторни уреди за поддръжка на зелени площи и всички уреди за обдухване са оборудвани с ръчна горивоподкачваща помпа. (подобно на снимката)



Предпазни очила:

За Вашата безопасност при работа в серийната окомплектовка на уреда са включени и предпазни очила. Не се запотяват и имат широка странична защита. (подобно на снимката)

ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
www.tashev-galving.com