


PG: да се използва в закрити помещения в почти суха атмосфера

- Стандартна дължина 3,0 mts.
- Защи́пва се към кабелната скара с едно натискане.

Прикачане на капази за кабелни скари 10DAC

Ширина В(мм)	Част №	дебелина (мм)	Тегло KG/p
050	10DAC.050M.PG	0,6	
100	10DAC.100M.PG	0,6	
150	10DAC.150M.PG	0,6	
200	10DAC.200M.PG	0,6	
300	10DAC.300M.PG	0,8	
400	10DAC.400N.PG	1.0	
500	10DAC.500N.PG	1.0	
600	10DAC.600N.PG	1.0	

- изработени в галванизирани листова стом според DIN EN 1014

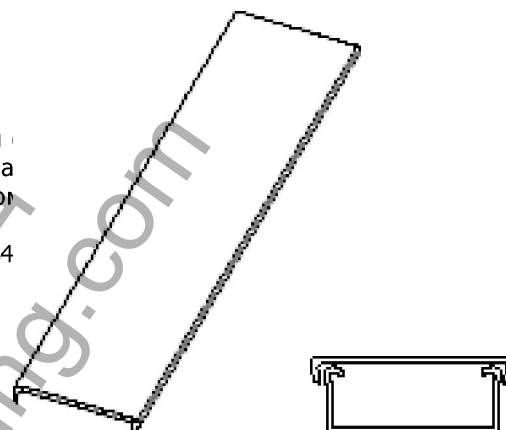

- Стандартна дължина 3,0 mts.
- За всяка дължина на капаците е необходимо да се поръчат следните скоби за закачане:
⇒ 3 бр 10LC2 за скари В=50 mm
⇒ 6 бр 10LC1 за скари В=100-600 mm.

Прикачане на капази за кабелни скари със заключващи механизми 10DAQ

Ширина В(мм)	Част №	дебелина (мм)	Тегло KG/p
050	10DAQ.050M.PG	0,6	
100	10DAQ.100M.PG	0,6	
150	10DAQ.150M.PG	0,6	
200	10DAQ.200M.PG	0,6	
300	10DAQ.300M.PG	0,8	
400	10DAQ.400N.PG	1.0	
500	10DAQ.500N.PG	1.0	
600	10DAQ.600N.PG	1.0	

- изработени в галванизирани листова стом според DIN EN 1014

