


DKL 45°

Úhlová koncovka 45° s převlečnou maticí a metrickým závitem, těsnění kulovou plochou, DIN EN 3865, lehká řada

Metric Female Swept 45°, sealing head, DIN EN 3865, Sleeve nut, Light

1200-xx-45

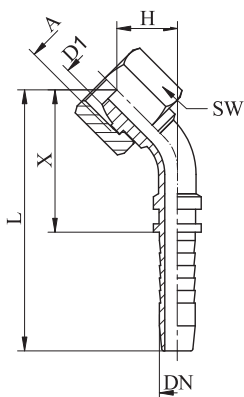

Protikus:

vnitřní kužel 60° DIN 3863
vnitřní kužel 24° DIN 3861

Counter connection:

Y-shaped hole 60° DIN 3863
W-shaped hole 24° DIN 3861

Označení Code	Závit Thread A	T	Hadice / Hose		L ± 3	X ± 3	H ± 3	SW	Hmotn. Weight g
			DN	Inch					
DKL-05-45	M12x1,5	06L	05	3/16"	71,0	45,0	16,0	14	23
DKL-06/05-45	M12x1,5	06L	06	1/4"	62,0	35,0	16,0	14	24
DKL-06-45	M14x1,5	08L	06	1/4"	62,0	35,0	16,0	17	37
DKL-06/08-45	M16x1,5	10L	06	1/4"	63,0	36,0	17,0	19	39
DKL-06/10-45	M18x1,5 ¹⁾	12L	06	1/4"	64,0	37,0	18,0	22	55
DKL-08-45	M16x1,5	10L	08	5/16"	65,0	38,0	18,0	19	50
DKL-08/10-45	M18x1,5 ¹⁾	12L	08	5/16"	66,0	39,0	19,0	22	61
DKL-10/08-45	M16x1,5	10L	10	3/8"	67,0	37,0	18,0	19	47
DKL-10-45	M18x1,5 ¹⁾	12L	10	3/8"	67,0	37,0	18,0	22	66
DKL-10/12-45	M22x1,5	15L	10	3/8"	66,0	36,0	18,0	27	87
DKL-12-45	M22x1,5	15L	12	1/2"	80,0	49,0	22,0	27	95
DKL-12/16-45	M26x1,5 ²⁾	18L	12	1/2"	79,0	48,0	22,0	32	139
DKL-16/12-45	M22x1,5	15L	16	5/8"	97,0	63,0	27,0	27	122
DKL-16-45	M26x1,5 ²⁾	18L	16	5/8"	96,0	62,0	26,0	32	166
DKL-20-45	M30x2 ³⁾	22L	20	3/4"	119,0	80,0	34,0	36	236
DKL-25-45	M36x2	28L	25	1"	128,0	82,0	36,0	50	320

① Závit M20x1,5 na vyžádání / *Thread M20x1,5 on request*

② Závit M27x1,5 a M27x2 na vyžádání / *Threads M27x1,5 and M27x2 on request*

③ Závit M30x1,5 na vyžádání / *Threads M30x1,5 on request*