


DKL

Přímá koncovka s převlečnou maticí a metrickým závitem,
těsnění kulovou plochou, DIN EN 3865, lehká řada

Metric Female Straight, sealing head, DIN EN 3865, Sleeve nut, Light

1200-xx

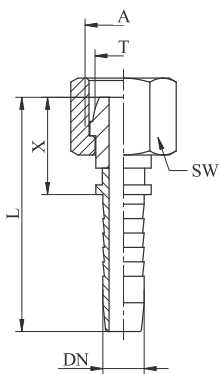

Protikus:

vnitřní kužel 60° DIN 3863
vnitřní kužel 24° DIN 3861

Counter connection:

Y-shaped hole 60° DIN 3863
W-shaped hole 24° DIN 3861

Označení Code	Závit Thread A	T	Hadice / Hose		L	X	SW	Hmotn. Weight g
			DN	Inch				
DKL-05	M12x1,5	06L	05	3/16"	47,0	22,0	14	16
DKL-06/05	M12x1,5	06L	06	1/4"	51,0	24,0	14	20
DKL-06	M14x1,5	08L	06	1/4"	46,5	19,5	17	27
DKL-06/08	M16x1,5	10L	06	1/4"	47,0	21,0	19	35
DKL-06/10	M18x1,5 ¹⁾	12L	06	1/4"	47,5	20,5	22	47
DKL-08	M16x1,5	10L	08	5/16"	48,0	19,5	19	33
DKL-08/10	M18x1,5 ¹⁾	12L	08	5/16"	48,5	20,0	22	47
DKL-10/08	M16x1,5	10L	10	3/8"	55,0	25,0	19	39
DKL-10	M18x1,5 ¹⁾	12L	10	3/8"	51,0	20,5	22	47
DKL-10/12	M22x1,5	15L	10	3/8"	51,0	20,5	27	71
DKL-12	M22x1,5	15L	12	1/2"	52,0	21,0	27	75
DKL-12/16	M26x1,5 ²⁾	18L	12	1/2"	57,0	26,0	32	109
DKL-16/12	M22x1,5	15L	16	5/8"	62,0	28,0	27	93
DKL-16	M26x1,5 ²⁾	18L	16	5/8"	56,0	22,0	32	105
DKL-20	M30x2 ³⁾	22L	20	3/4"	62,0	23,0	36	151
DKL-25	M36x2	28L	25	1"	78,0	31,0	41	211
DKL-32	M45x2	35L	32	1 1/4"	84,0	31,0	50	350

① Závit M20x1,5 na vyžádání / Thread M20x1,5 on request

② Závit M27x1,5 a M27x2 na vyžádání / Threads M27x1,5 and M27x2 on request

③ Závit M30x1,5 na vyžádání / Threads M30x1,5 on request