


Нож стругарски със сменяеми твърдосплавни пластини 93° SVJBR/L



Външно- или Вътрешна Обработка	Външна Обработка
Държач : регулиране на ъгъла	93°
Държач : Тв. пл. -тип	VB* & VC*
Държач : Технология на затягане	Система със закрепващ винт


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

P S K N R 25 25 - M 12

1 Clamping Method of Insert 2 Insert Shape 3 Holder Style 4 Clearance Angle of Insert 5 Hand 6 Height of Shank 7 Width of Shank 8 Length of Holder 9 Length of Insert Cutting Edge


1 Clamping Method of Insert

P S K N R 25 25 - M 12




2 Insert Shape

P S K N R 25 25 - M 12




3 Holder Style

P S K N R 25 25 - M 12

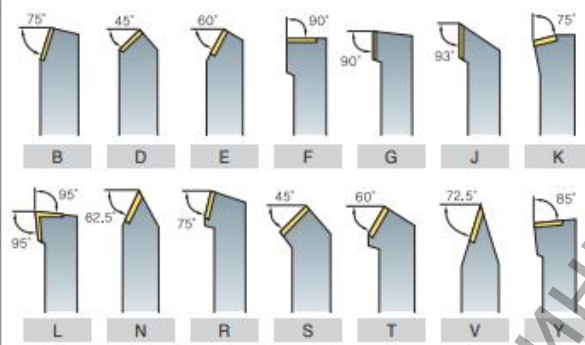


4 Clearance Angle of Insert

P S K N R 25 25 - M 12



5 Hand

P S K N R 25 25 - M 12




6 Height of Shank

P S K N R 25 25 - M 12



7 Width of Shank

P S K N R 25 25 - M 12



8 Length of Holder

P S K N R 25 25 - M 12

A - 32	H - 100	O - 180	X-Special Item
B - 40	J - 110	R - 200	
C - 50	K - 125	S - 250	
D - 60	L - 140	T - 300	
E - 70	M - 150	U - 350	
F - 80	N - 160	V - 400	
G - 90	P - 170	W - 450	

9 Length of Insert Cutting Edge

P S K N R 25 25 - M 12

