


Стругарски ножове със запоени твърдосплавни пластини

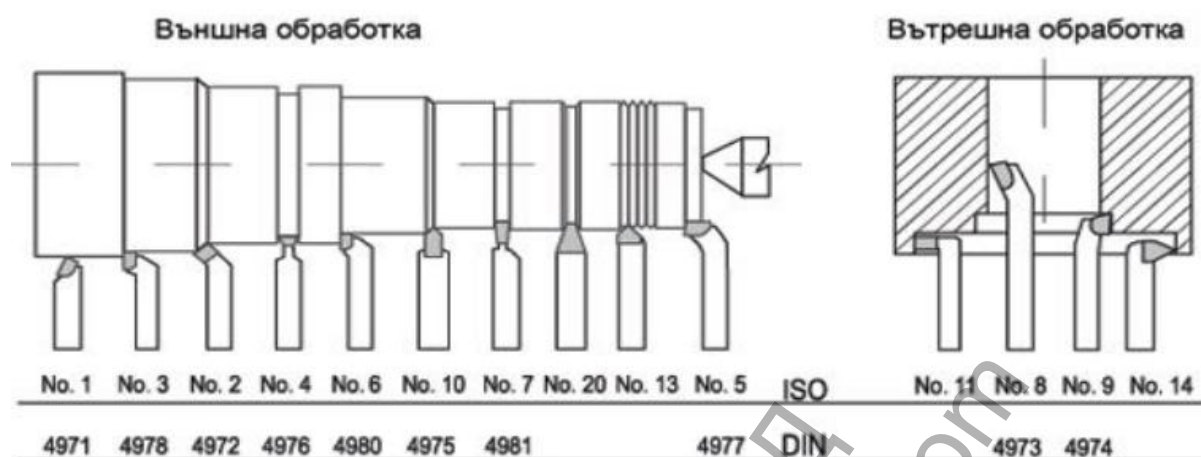

Твърдосплавни пластини

Марки твърда сплав на пластината

Обработван материал

Предназначение

P10, P20, P30

Стомана

Нелегирана, легирана, високолегирана стомана
Неръждаема, феритна, мартензитна стомана

M10, M20, M30

Труднообработваема стомана

Аустенитна, феритно-аустенитна стомана

K10, K20, K30

Чугун

Темперован (ковък) чугун, сух чугун, чугун със сферичен графит

ISO1

Номер по ISO

2020

h=20mm; b=20mm

R

Десен (L-ляв)

P30

Марка на сплавта на режещата пластина


ISO No 8 (DIN4973) - Нож за проходни отвори (вътрешна обработка)

Размер	h, мм	b, мм	L, мм	d, мм	n, мм	l, мм	h ₁ , мм
0808	8	8	125	8	3	40	6.4
1010	10	10	150	10	4	50	8
1212	12	12	180	12	5	63	9.6
1616	16	16	210	16	6	80	12.8
2020	20	20	250	20	8	100	16
2525	25	25	300	25	10	125	20
3232	32	32	355	32	12	160	25.6

За стомана (син цвят): P10; P20; P30; P40;

За чугун (червен цвят): K10; K20; K30;

За неръжд. и трудно обраб.стомани (жълт цвят): M10; M20;

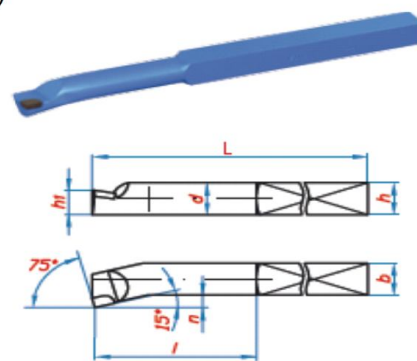

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com