



STEINEL LED

Ефективно, дълготрайно и в крак с тенденциите. По – дълъг живот, по – голяма безопасност и повече спестена енергия с интелигентните сензори на STEINEL. Високо иновативния сензор реагира на движенията при определени нива на осветеност, автоматично превключва светлината по предварително зададено време. Тялото е оптимално решение за окачени тавани или конструкции от гипсокартон. Цялата система може да се монтира изключително бързо и лесно с помощта на „Easy-Fit“ скоба на височина от 2.5 до 3.5 метра. RS PRO DL е с топло бяла светлина, с консумация от 21W и при активиране започва да свети мигновено – без забавяне или „плавно загряване“. Светодиодите имат продължителност на живот около 50 000 часа което ги прави една добра инвестиция в дългосрочен план. Интелигентната LED охладителна система непрекъснато следи и регулира температурата на светодиодите, което от своя страна предотвратява прегряването им и гарантира дълготрайният живот на светодиодите. Комбинацията от „LED“ светлина и HF-сензорна технология ни дава последна дума по отношение на ефективност и енергоспестляемост. Независимо от скоростта, бързо или бавно, независимо от температурата, HF-сензорът винаги засича движението в обхват до 8 метра, в радиус от 360°. Настройката на обхвата е плавна и може да варира от 2 до 8 метра. Времето за работа след индикация на последното движение варира от 1 до 60 минути, както и прага на светлочувствителност може да бъде в рамките от 1 до 2000 лукса.



RS PRO DL 14 W LED може да участва в мрежа от осветителни тела и да управлява други „RS PRO DL“

EAN downlighter RS PRO DL LED 21 W CW	4007841 664619
EAN downlighter RS PRO DL LED 21 W Slave CW	4007841 664718
EAN downlighter RS PRO DL LED 21 W WW	4007841 664916
EAN downlighter RS PRO DL LED 21 W Slave WW	4007841 664817
Dimensions (H x W x D)	Ø 168 x 94.5 mm
Power supply	230 - 240 V, 50 Hz (can be operatedon direct current in emergency lighting mode)
Sensor type	High-frequency
Transmitter power	approx. 1 mW
HF-system	5.8 GHz (responds to the smallest of movementsregardless of temperature)
Output	21 watts
Brightness	1400 lm
Efficiency	66 lm/W
Light colour CW	4000 K
Light colour WW	3000 K
LED life expectancy	50000 h
Angle of coverage	360° with 160° angle of aperture
Detection	also through glass, wood and stud walls
Reach*	2 - 8 m all round, infinitely variable
Max. area covered	50 m ²
Response light level*	2 - 2000 lx
Time setting*	1 min. - 1 h
IP rating	IP20
Protection class	II
Temperature range	-10 - +50 °C
With lamp	STEINEL LED system


*By remote control only

Accessories

EAN remote control RC2	4007841 737818
Refer to 'Accessories' for further information.	

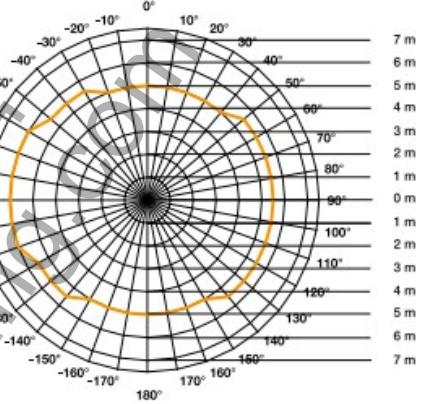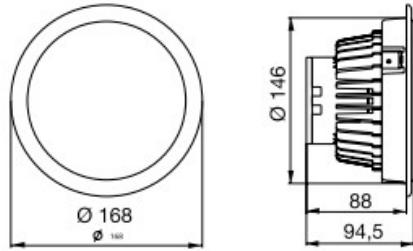

RS PRO DL LED 21 W detection zone
Mounting height 2.8 m
orange = radial walking direction

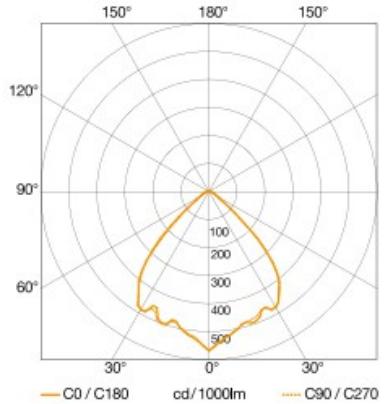

Light distribution curve for RS PRO DL LED 21 W