


AL 602 S

GL 16 S

Aluminium
Quality



- Постоянна работа с настройка на основна яркост (Watt-o-matic)
- Голям диапазон на обхват чрез техниката с многоелементни лещи

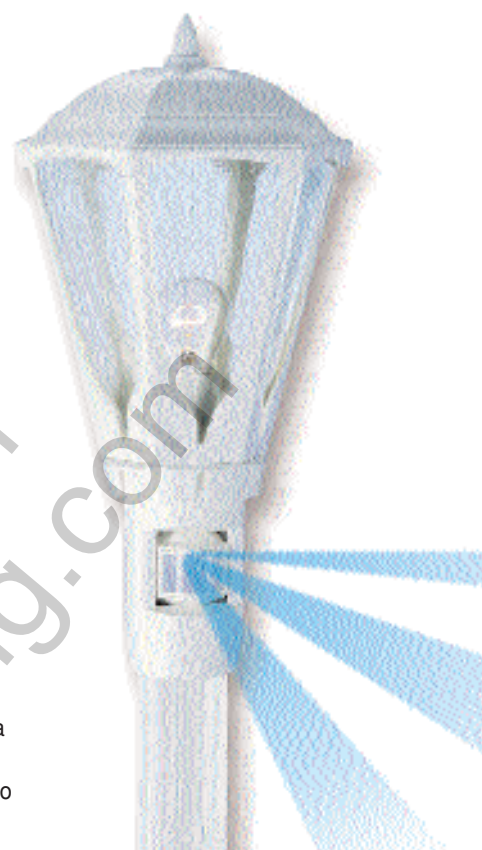


- Трипозиционен ключ на осветителното тяло: Постоянна светлина / Изкл. / Управление със сензори
- Височината може да варира чрез скъсяване на вертикалната тръба
- Издухано с уста кристално стъкло с мехурчета



AL 602 S

	черно	бяло
Арт. №	617219	617318
Размери (ВxШ xД)	480 x 210 x 395 мм	
Мощност	макс. 100 W / E 27 (няма възможност за енергоспестяваща лампа)	

Захранване	230 – 240 V, 50 Hz	
Ъгъл на обхват	360° със 120° ъгъл на разтвор	
Диапазон на изместване	45° хоризонтално, 40° вертикално	
Диапазон на обхват	макс. 12 м	
Настройка на светлочувствителността	2 – 2000 Lux	
Настройка на времето	10 сек. – 15 мин.	
Регулиране на яркостта	0 – 50 % (W-o-матик)	
Вид защита	IP 44	
Възможни аксесоари	–	



GL 16 S

	черно	бяло
Арт. №	617011	617110
Размери (ВxШ xД)	1000 x 260 x 260 мм	
Мощност	макс. 100 W / E 27	

Захранване	230 – 240 V, 50 Hz	
Ъгъл на обхват	180° със защита за пролазване под диапазона на обхват	
Диапазон на изместване	55° хоризонтално, 35° вертикално	
Диапазон на обхват	макс. 12 м	
Настройка на светлочувствителността	2 – 2000 Lux	
Настройка на времето	10 сек. – 15 мин.	
Регулиране на яркостта	–	
Вид защита	IP 44	
Възможни аксесоари	Тръба за удължаване 2 м	

AL 602 S



- Диапазон на обхват
- Настройка чрез изместване
- Намаляване на ъгъла на обхват
- Функционална настройка

GL 16 S



- Диапазон на обхват
- Настройка чрез изместване
- Намаляване на ъгъла на обхват
- Функционална настройка