


HS-S 150 W Slave

Халогенни прожектори за монтаж на стената и на ъгли

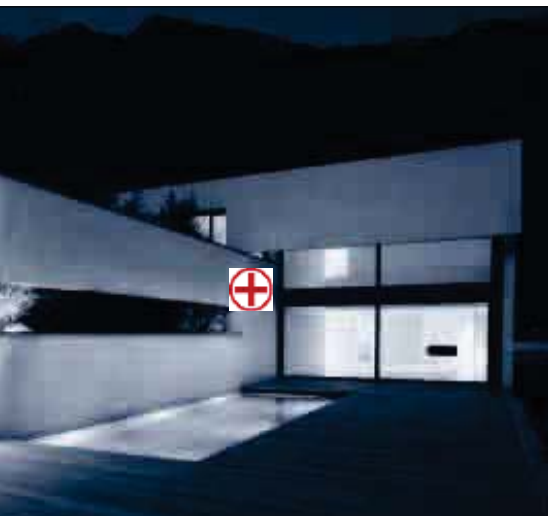

- халогенни прожектори
- за свързване към сензорни халогенни прожектори с външен изход за прекъсвач
- корпус от отлят алуминий
- халогенното тяло ECO се съдържа в обема на доставка
- главата се накланя вертикално на 80° и хоризонтално на 44°
- керамичен рефлектор

На Вашите услуги: HS-S 150 W Slave


Този халогенен прожектор в серията Slave без сензор е разработен специално за свързване към сензорни халогенни прожектори с външен изход за прекъсвач. Това е идеално за задачи за осветление за монтаж на външни стени и ъгли. Той е конструиран за максимум 150 Watt. Неговият корпус е от солиден, устойчив отлят алуминий и за точното настройване на диапазона на действие той може да се накланя вертикално и хоризонтално. Рефлекторът е от керамика и притежава много добри термични и оптични качества.



Възможности за настройка



Корпусът на прожектора може да се накланя! вертикално 80°, хоризонтално 44°

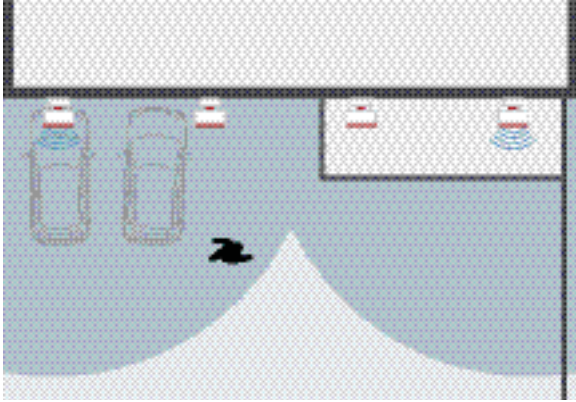

HS-S 150 W Slave

| | | |
|-----------------------|--|--|
| EAN | Slave HS-S 150 W черен Slave HS-S 150 W бял | 4007841 631314 4007841 631215 |
| Размери (В x Ш x Д) | 180 x 156 x 166 мм | |
| Връзка с мрежата | 230 – 240 V, 50 Hz | |
| Мощност | макс. 150 W/R7s, 125 W тяло ECO (вкл.) | |
| Вид защита | IP 44 | |
| Клас защита | I | |
| Температурен диапазон | -20 до +40 °C | |
| Принадлежности | - Стенен ъглов държач (EWH 02) може да се поръча като опция EAN 4007841630560 (черен), EAN 4007841630669 (бял) | |

Сензори за движение

Сензори за присъствие


Сензорни осветителни тела

Сензорни прожектори

Сензорна радио-технология

Помощ, сервиз

Крива на разпределение на светлината HS-S 150 W Slave



HS-S 150 W Slave

