


RS PRO LED Q1 CW silver



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

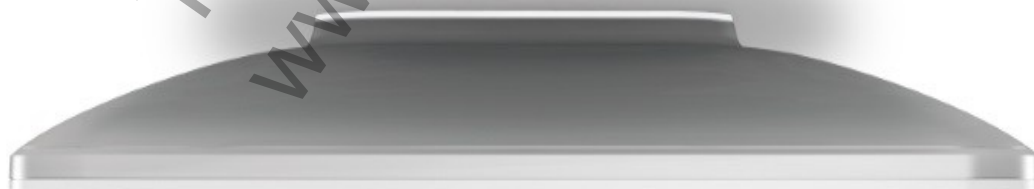

RS PRO LED Q1 CW silver

EAN: 4007841007102

Размери: 331 x 331 x 56 mm

Работно напрежение: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Тип на сензора: високочестотен

Колсумация на сензора: под 1 mW

Честота на сензора: 5.8 GHz

Мощност на лампата: 26 W

Светлоотдаване: 2351 lm

Ефективност: 90.4 lm/W

Цвят на светлината: 4000 K / SDCM 3

Среден живот на LED модула: 50,000 h (L70B10 to LM80)

Охлаждане на LED модула: Passive Thermo Control

Ъгъл на засичане: 360°

Детекция: през стъкло, тънко дърво или стена

Обхват на засичане: 1 - 8 м. (регулира се)

Максимална площ на засичане: 50 m²

Светло-тъмно чувствителност: 2 - 2000 lux lx

Дежурно осветление: 10-50%

Опция за плавен старт: Да

Работно време след детекция: 5 sec. - 15 min.

Степен на електрозащита: IP20

Основни материали: Алуминиев корпус с PVC обков

Работна температура: -10°C - +50°C