


Данни за артикула: LIIM0005-A

# KARO II LED 12W, 924lm/3K, 1020lm/4K/ 5,7K, 120° IP64 Сензор



## Светлоразпределителна крива



## Информация за продукта

The KARO II LED series is a slim surface-mounted light designed for corridors, stairwells, and damp environments. It offers efficient lighting in two switchable light colors (3000K, 4000K, 5700K) with a luminous flux of 924lm to 1020lm. An integrated microwave sensor provides automatic control and energy efficiency. The wide 120° beam angle ensures even light distribution. With an IP64 rating, the light is well-protected against dust and water splashes.



## Технически данни

Нето височина (mm)	95,00
--------------------	-------


## Технически данни - продължение

Нето диаметър (mm)	280,00
Нето тегло (kg)	0,55
Мин. околна температура (°C)	-20
Макс. околна температура (°C)	40
Тип осветително тяло	стенни осветители осветители за таван
Монтаж	surface mounting ceiling surface mounting wall
Температурен обхват - работен (°C)	-20 to +40
Цвят	Бяло
Материал	ламарина
Капак	PMMA opal
Ъгъл на излъчване (°)	120
Контролер	LED контролер
Оперативно напрежение AC (V)	220-240
Фасунга	LED Platine
Ефективност на системата (lm/W)	85
Мощност (W)	12
Цвят на светлината	neutral white
Цветна температура (K)	3000, 4000, 5700
Индекс на цветоподаване	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Светлинен поток (lm)	1020
ресурс	50.000h / L70 / B50
Димируем	не
Клас на защита	I
Степен на защита - IP	IP64
Клас на енергийна ефективност	D
Устойчивост на удар	IK02
С вкл. осветител	Да
Диаметър, mm (mm)	280
Sensor	MW Motion detector
Cycle of operation	20.000+
Обхват на засичане (m)	4-5
Ъгъл на засичане (°)	150
ØxB mm	280x95
Numbers of luminars per MCB B10	110
Numbers of luminars per MCB B13	140
Numbers of luminars per MCB B16	170
Numbers of luminars per MCB B20	220
Numbers of luminars per MCB B25	270
Numbers of luminars per MCB C10	110
Numbers of luminars per MCB C13	140

## Технически данни - продължение

Numbers of luminars per MCB C16	170
Numbers of luminars per MCB C20	220
Numbers of luminars per MCB C25	270

## Чертеж: KARO II LED 12W, 924lm/3K, 1020lm/4K/5,7K, 120° IP64 Сензор

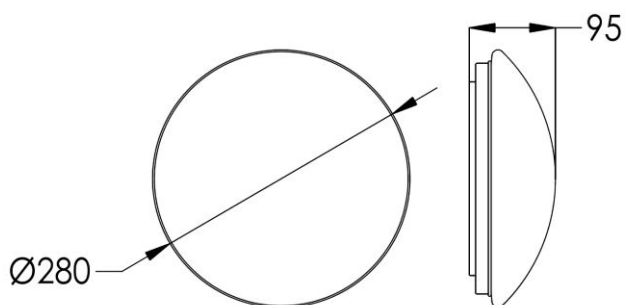

## Таблица с артикули

Описание	Артикулен No.
KARO II LED 12W, 924lm/3K, 1020lm/4K/5,7K, 120° IP64 Сензор	LIIM0005-A
<b>Акcesoари</b>	
Сменяем капак за Karo II LED 12W Ф280mm	LIIM0026