

LED Влагозащитени прожектори

LED Waterproof floodlights with a movement sensor

www.denilighting.com



A⁺
EEI



Тип LED	Материал Material	Обхват на сензора Detection distance
COB LED	Алуминий и стъкло Aluminium and glass	12 m (с 180° обзор)


*времетраене: min 5 sec, max 7 min

LED влагозащитен прожектор със сензор за движение


Код	Мощност	Захранване	Светлинен поток	Цветова температура	Ток	Ъгъл на осветяване	Тегло
Ordering code	Power	Mains supply	Luminous flux	Color temperature	Current	Beam angle	Weight
504AL0020001	10 W	220V / 50Hz	800 lm	6000 K	260 mA	120°	0.60 kg
504AL0020006	20 W	220V / 50Hz	1600 lm	6000 K	520 mA	120°	1.10 kg

*препоръчителна височина за монтаж - 2 до 4 м


Светлоразпределителна крива
Light Distribution Curve

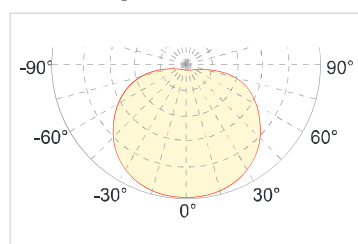

Светлинен конус (20W)
Cone Diagram

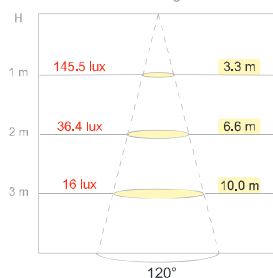

Размери:
Dimensions:



	a	b	c
10W	114	86	90
20W	180	140	110

