

Сензорни осветителни тела за номера на сгради и стени, дизайнерска серия


L 270 S

Сензорни осветителни тела със
стъкло с фоново LED-осветление.

С корпус от висококачествен алуминий
и най-новата сензорна техника на
STEINEL осветителните тела от серия
270 убеждават с перфектната хармония
на дизайн и функционалност.

Атрактивните осветителни тела L 270 S
са с плоско стъкло с фоново LED-
осветление.

Като подходящо допълнение към
осветлението за номерата на сградите
L 270 S стенният аплик L 271 S
осигурява единен изглед в областта
на входове и по фронталните части на
къщите.

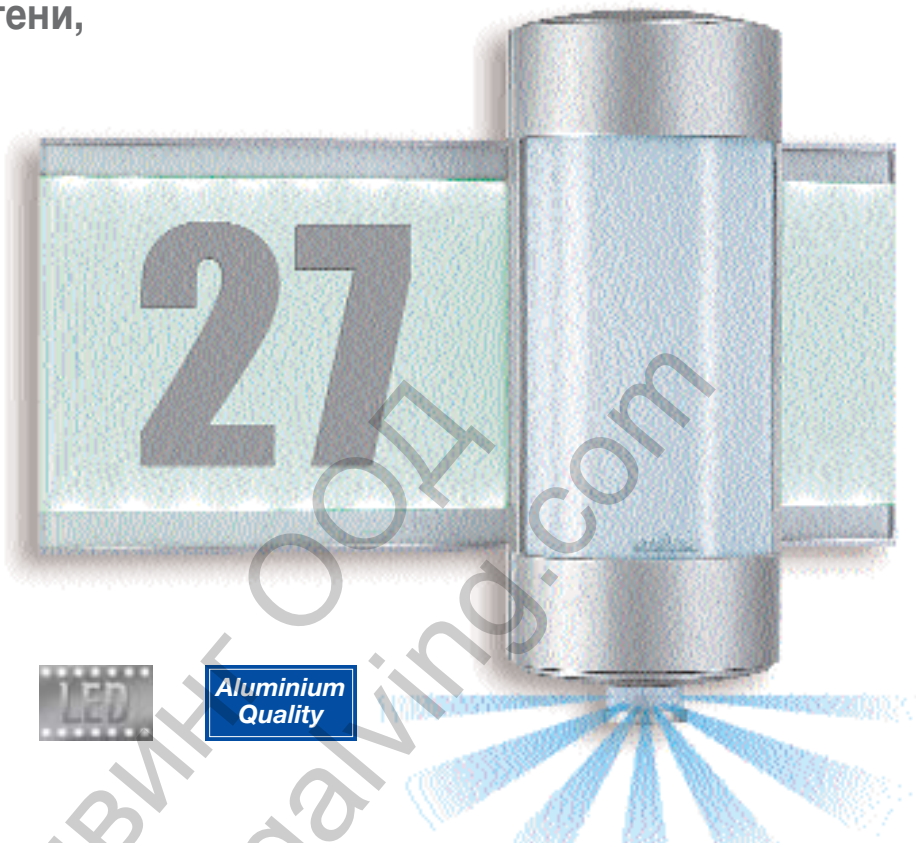

L 271 S

Aluminium
Quality



Описание на функциите

- Номера на сгради с LED – фоново осветление при затъмняване и през нощта (L 270 S).
- Изключително висока трайност на LED-осветителните елементи
- Нисък разход на енергия на LED-осветителните елементи
- За да се постигне равномерно осветление, сензорните лампи се доставят заедно с два халогенни осветителни тела G9.
- Четири практични функционални програми с мек и плавен старт на светлината, както и основната яркост 25 % (Watt-o-matic) задоволяват всички желания (описанието виж на страница 22 – 23).
- Постоянно осветление (4 часа) чрез ключ от мрежата.

Възможности за настройка

- Диапазонът на обхват може да се ограничава с приложените бленди.
- Лесна и удобна настройка на продължителността на осветяване, прага на светлочувствителност и избор на програма чрез изваждащия се сензорен модул.



L 270 S

Алуминий

Арт. № 647810

Размери (ВхШ хД) 270 x 328 x 141 mm



L 271 S

Алуминий

Арт. № 647919

Размери (ВхШ хД) 270 x 100 x 141 mm


Серия 270

Мощност / осветително тяло	макс. 2 x 40 W / G9 включително стъкло с фонов LED-осветяване, приблизително 1 W	
Захранване	230 – 240 V, 50 Hz	
Ъгъл на обхват	360° със защита за пролазване под обхвата	
Диапазон на обхват	8 м периметър	
Настройка на светлочувствителността	2 – 2000 Lux	
Настройка на времето	5 сек. – 15 мин.	
Регулиране на яркостта	0 % или 25 % (Watt-o-matic)	
Постоянна светлина	възможност за включване 4 ч.г	
Вид защита	IP 44	

Предимства при монтаж

- Осветителният диск може да се използва вляво или вдясно, в зависимост от монтажа вдясно или вляво от вратата на къщата (L 270 S).
- доставят се самозалепващи се цифри (L 270 S).

Най-важните качества с един поглед



Ъгъл на обхват 360°



Перфектно отчитане със защита от преминаване отдолу



Намаляване на ъгъла на обхват



Функционална настройка



Меко стартиране на светлината



Постоянна светлина 2 x изкл./вкл.

