



Артикулен номер	0 611 267 501
Баркод	3165140843614
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
L-BOXX-вложка	✓
Допълнителна ръкохватка 2 602 025 141	✓
Дълбочинен ограничител 210 mm 1 613 001 010	✓
Машинна кърпа	✓



Технически данни

Технически данни

Номинална консумирана мощност	880 W
Енергия на удара	3,2 J
Честота на ударите при номинални обороти	0 – 4.000 1/min
Номинални обороти	0 – 900 1/min
Тегло	2,9 kg
Размери на инструмента (дължина)	379 mm
Размери на инструмента (височина)	216 mm
Държач за инструменти	SDS plus
Ниво на шума	Определено по крива А ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука dB (A); върхова мощност на звука dB(A). Неопределеност K = dB.

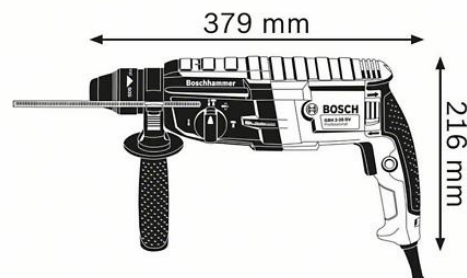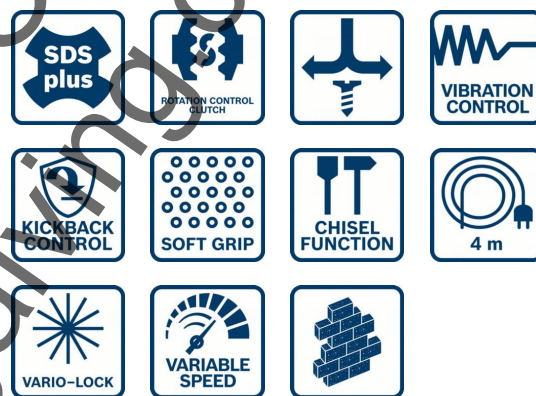

Диапазон на пробиване

Ø на пробиване в бетон, свредла за перфоратор	4 – 28 mm
Опт. диапазон на прил. в бетон, свредла за перфоратор	8 – 16 mm
Ø на отвора в бетон с корона за ядково пробиване	68 mm
Макс. Ø на пробиване в зидария, корони за ядково пробиване	68 mm
Макс. Ø на пробиване в метал	13 mm
Макс. Ø на отвора в дърво	30 mm

Сегмент

Сегменти	Перфоратор Високопроизводителна гама
Сегмент кореспонденция	Камък

Търговска информация

Позициониране

- Максимална производителност с интелигентен KickBack Control

Потребителска полза

- Най-високата производителност в неговия клас с подобрена мощност
- Повишена защита на работещия с KickBack Control (КВС), за да се сведе до минимум рискът от нараняване
- Активно поглъщане на вибрациите с противотежест за минимални стойности на вибрациите

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com