


Material number	0 611 267 500	0 611 267 501
EAN	3165140843607	3165140843614
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR		✓
L-BOXX-вложка		✓
Допълнителна ръкохватка 2 602 025 141	✓	✓
Дълбочинен ограничител 210 mm 1 613 001 010	✓	✓
Куфар за инструменти	✓	
Машинна кърпа	✓	✓
Ø на пробиване в бетон, свредла за перфоратор	4 – 28 mm	4 – 28 mm
Опт. диапазон на прил. в бетон, свредла за перфоратор	8 – 16 mm	8 – 16 mm
Ø на отвора в бетон с корона за ядрово пробиване	68 mm	68 mm
Макс. Ø на пробиване в зидария, корони за ядрово пробиване	68.0 mm	68.0 mm
Макс. Ø на пробиване в метал	13.0 mm	13.0 mm
Макс. Ø на отвора в дърво	30.0 mm	30.0 mm
Отстъпка	0.0	0.0



Технически данни

Технически данни

Номинална консумирана мощност	880 W
Енергия на удара	3,2 J
Честота на ударите при номинални обороти	0 – 4.000 min ⁻¹
Номинални обороти	0 – 900 min ⁻¹
Тегло	2,9 kg
Размери на инструмента (дължина)	379 mm
Размери на инструмента (височина)	216 mm
Държач за инструменти	SDS-plus

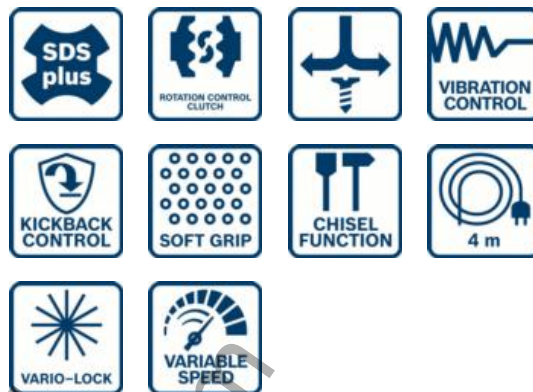

Диапазон на пробиване

Ø на пробиване в бетон, свредла за перфоратор	4 – 28 mm
Опт. диапазон на прил. в бетон, свредла за перфоратор	8 – 16 mm
Ø на отвора в бетон с корона за ядрово пробиване	68 mm
Макс. Ø на пробиване в зидария, корони за ядрово пробиване	68 mm
Макс. Ø на пробиване в метал	13 mm
Макс. Ø на отвора в дърво	30 mm

Сегмент

Сегменти	Високопроизводителна гама
----------	---------------------------

Търговска информация

Positioning

- Максимална производителност с интелигентен KickBack Control

User benefit

- Най-високата производителност в неговия клас с подобрена мощност
- Повишена защита на работещия с KickBack Control (КВС), за да се сведе до минимум рискът от нараняване
- Активно поглъщане на вибрациите с противовтежест за минимални стойности на вибрациите