


## Перфоратор



### HR3012FCJ

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Мощност:                            | 1.050W                     |
| Обороти на празен ход:              | 0 - 840min <sup>-1</sup>   |
| Удари в минута:                     | 0 - 4.500min <sup>-1</sup> |
| Макс. ø - стомана:                  | 13mm                       |
| Макс. ø - дърво:                    | 32mm                       |
| Макс. ø - бетон:                    | 30mm                       |
| Тип на захвата за:                  | SDS-PLUS                   |
| Макс. ø в бетон с боркорона:        | 80mm                       |
| Енергия на удара:                   | 3,9J                       |
| Шум: звуково налягане:              | 93dB(A)                    |
| Шум: звукова мощност:               | 104dB(A)                   |
| Шум: отклонение:                    | 3dB(A)                     |
| Вибрации: ударно пробиване в бетон: | 10,5m/s <sup>2</sup>       |
| Вибрации: къртене:                  | 8,2m/s <sup>2</sup>        |
| Вибрации: пробиване в метал:        | 5,5m/s <sup>2</sup>        |
| Вибрации: отклонение (K):           | 1,5m/s <sup>2</sup>        |
| Размери (Д x Ш x В):                | 369 x 98 x 242mm           |
| Тегло (ЕРТА):                       | 4,7kg                      |

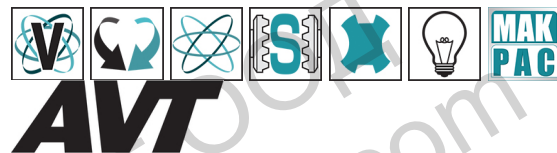

- 3 режима на работа - пробиване, ударно пробиване или къртене.
- Лесно регулиране на дълбочината на пробиване само с едно движение.
- Ограничител на въртящия момент за предпазване на потребителя и инструмента при блокиране на свредлото.
- Антивибрационната ръкохватка намалява умората на потребителя, идеално пасва на ръката и осигурява по-голяма ефективност при работа с инструмента.
- Бързосменяеми патронници: SDS-PLUS и безключов за цилиндрични свредла
- Новата система за реверс без намаляване на оборотите на двигателя осигурява по-дълъг срок на експлоатация на инструмента.
- Possible use of dust extraction system DX11
- Вградената светодиодна подсветка
- Удобен патронник за лесна смяна на крайниците.