


Артикулен номер	0 611 269 001
Баркод	3165140893664
Допълнителна ръкохватка	✓
Куфар за инструменти	✓
Резервна част № 1 605 438 1D1	
Машинна кърпа	✓
Туба с грес	✓
Резервна част № 1 615 430 010	



Технически данни

Технически данни

Номинална консумирана мощност	1.100 W
Енергия на удара	8,5 J
Честота на ударите при номинални обороти	1.500 – 2.900 1/min
Номинални обороти	170 – 340 1/min
Тегло	6,8 kg
Държач за инструменти	SDS max
Ниво на шума	Определено по крива A ниво на шума на електроинструмента типично възлиза на: ниво на звука dB (A); върхова мощност на звука dB(A). Неопределеност K= dB.

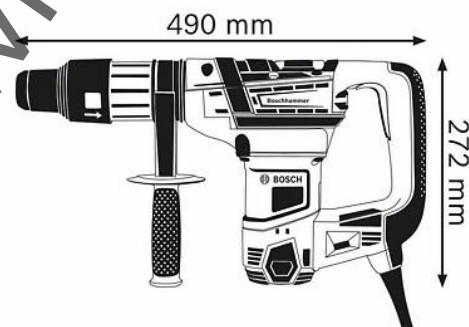

Диапазон на пробиване

Ø на пробиване в бетон, свредла за перфоратор	12 – 40 mm
Опт. диапазон на прил. в бетон, свредла за перфоратор	18 – 32 mm
Ø на пробиване в бетон, свредла за проходни отвори	45 – 55 mm
Ø на отвора в бетон с корона за ядрово пробиване	40 – 90 mm
Макс. Ø на пробиване в зидария, корони за ядрово пробиване	90 mm
Макс. Ø на пробиване в бетон	40 mm

Сегмент

Сегменти	Бетон Строителство Къртачи Перфоратор Къртач Високопроизводителна гама
Сегмент кореспонденция	Камък

Търговска информация

Позициониране

- Мощният перфоратор с най-бързото пробиване в неговия клас

Потребителска полза

- Най-бързото пробиване – 30 % по-бързо от предшественика му
- Висока скорост при снемане на материал – 50 % по-голяма енергия на удара от съществуващия GBH 5-38 D
- Отлична работа – добре балансиран инструмент за всички приложения

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com