

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Винт за дограма FFS/FFSZ

Специален винт за директен монтаж на прозорци.

ОБЩ ПРЕГЛЕД



FFSZ с
цилиндрична
глава



FFS с плоска
глава


За закрепване на:

- Прозорци
- Каси на врати
- Огнеупорни врати
- Четвъртити греди

Характеристики:

ОПИСАНИЕ

- Винт за дограма с Torx захват и самонарязваща се резба.
- Плоска глава за метални и пластмасови прозорци, цилиндрична за скрит монтаж при дървени прозорци.



Предимства / ползи

- Свободен от напрежения дистанционен монтаж без използване на допълнителни дюбели.
- Универсално използване за всички познати строителни и рамкиращи материали.
- Заострена резба за лесен монтаж.
- Оптимизирана ос за гладко и лесно навиване.
- Разпробиване със свредло само 6 мм, намалява времето за работа.
- Непрекъснатата ос предотвратява възможността рамката да се разтегне към строителния материал.
- Тапи за скриване на крепежния елемент.


МОНТАЖ

Тип монтаж

- Проходен монтаж

Съвети за монтажа


- Съблюдавайте дълбочината на пробития отвор и дълбочината на завиване за различни строителни материали както са посочени в таблицата.
- Плоска глава за метални и пластмасови прозорци, цилиндрична за скрито монтаж при дървени прозорци.

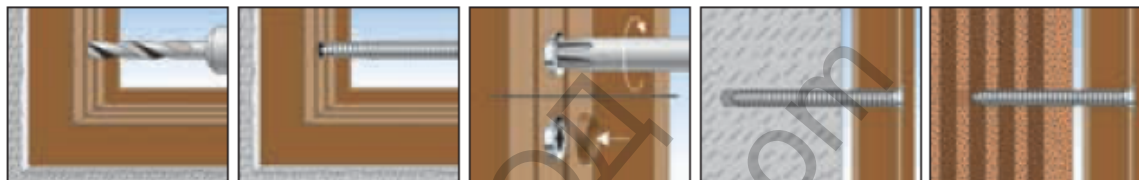

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



Тип	Арт.-№	ИД	средно-Ø	дължина на винта	инструмент	глава	кол-во в кутия
			d_0 [mm]	l_s [mm]		[Ø mm]	бр.
FFSZ 7,5 x 52 T25	92695	6	6	52	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 62 T25	92697	0	6	62	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 72 T25	92698	7	6	72	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 82 T25	92699	4	6	82	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 92 T25	92700	7	6	92	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 102 T25	92701	4	6	102	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 112 T25	92702	1	6	112	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 122 T25	92703	8	6	122	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 132 T25	92704	5	6	132	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 152 T25	92705	2	6	152	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 182 T25	92706	9	6	182	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 202 T25	92708	3	6	202	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 212 T25	92709	0	6	212	T25	7,5	100

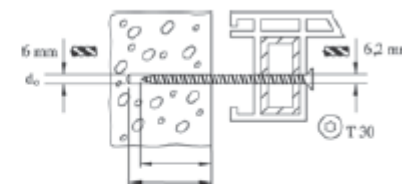

мин. дълбочина на закрепване h_{ef}
мин. дълбочина на пробития отвор $\geq h_{ef} + 10 \text{ mm}$

$h_{ef} \geq 20 \text{ mm}$ в бетон
 $h_{ef} \geq 40 \text{ mm}$ в твърда хоросанена тухла
 $h_{ef} \geq 40 \text{ mm}$ в твърд блок
 $h_{ef} \geq 50 \text{ mm}$ в пемза
 $h_{ef} \geq 50 \text{ mm}$ в твърд блок от лек бетон
 $h_{ef} \geq 60 \text{ mm}$ в перфорирана тухла

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



Тип	Арт.-№	ИД	средно-Ø	дължина на винта	инструмент	глава	кол-во в кутия
			d ₀ [мм]	l _s [мм]		[Ø мм]	ор.
FFS 7,5 x 42	62379	4	6	42	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 52	62395	4	6	52	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 62	62396	1	6	62	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 72	61550	8	6	72	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 82	68955	4	6	82	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 92	61551	5	6	92	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 102	68956	1	6	102	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 112	61552	2	6	112	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 122	68957	8	6	122	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 132	61553	9	6	132	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 152	61554	6	6	152	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 182	61555	3	6	182	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 202	68958	5	6	202	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 212	61556	0	6	212	T30	11,5	100

Тапа FFS A



Тип	Арт.-№	ИД	цвет	тапа	височина на тапата	кол-во в кутия
				[Ø мм]	[мм]	ор.
FFS A-BR тъмнокафяво	61561	4	кафяво	15	4	100
FFS A-W бяло	61560	7	бяло	15	4	100