fischer
BEFESTIGUNGSSYSTEME

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Винт за дограма FFS/FFSZ

Специален винт за директен монтаж на прозорци.

ОБЩ ПРЕГЛЕД



FFSZ с цилиндрична глава



FFS с плоска глава

За закрепване на:
- Прозорци
- Каси на врати
- Огнеупорни врати
- Четвъртити греди

Характеристики:

ОПИСАНИЕ

- Винт за дограма с Torx захват и самонарязваща се резба.
- Плоска глава за метални и пластмасови прозорци, цилиндрична за скрит монтаж при дървени прозорци.



Предимства / ползи


- Свободен от напрежения дистанционен монтаж без използване на допълнителни дюбели.
- Универсално използване за всички познати строителни и рамкиращи материали.
- Заострена резба за лесен монтаж.
- Оптимизирана ос за гладко и лесно навиване.
- Разпробиване със свредло само 6 мм, намалява времето за работа.
- Непрекъснатата ос предотвратява възможността рамката да се разтегне към строителния материал.
- Тапи за скриване на крепежния елемент.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

МОНТАЖ

Тип монтаж

- Проходен монтаж

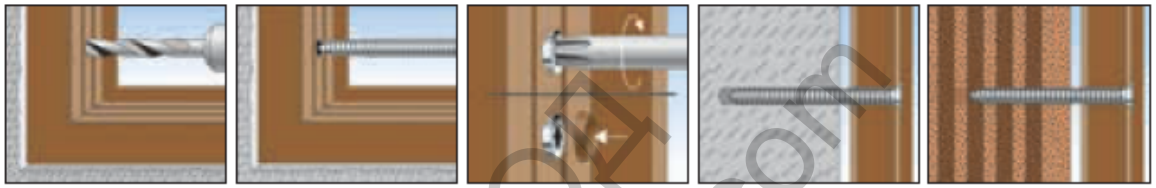


Съвети за монтажа

- Съблюдавайте дълбочината на пробития отвор и дълбочината на завиване за различни строителни материали както са посочени в таблицата.
- Плоска глава за метални и пластмасови прозорци, цилиндрична за скрито монтаж при дървени прозорци.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



Тип	Арт.-№	ИД		сверло-Ø d_0 [мм]	дължина на винта l_s [мм]	инструмент	глава [Ø мм]	кол-во в кутия бр.
FFSZ 7,5 x 52 T25	**92695**	6		6	52	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 62 T25	**92697**	0		6	62	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 72 T25	**92698**	7		6	72	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 82 T25	**92699**	4		6	82	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 92 T25	**92700**	7		6	92	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 102 T25	**92701**	4		6	102	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 112 T25	**92702**	1		6	112	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 122 T25	**92703**	8		6	122	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 132 T25	**92704**	5		6	132	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 152 T25	**92705**	2		6	152	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 182 T25	**92706**	9		6	182	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 202 T25	**92708**	3		6	202	T25	7,5	100
FFSZ 7,5 x 212 T25	**92709**	0		6	212	T25	7,5	100

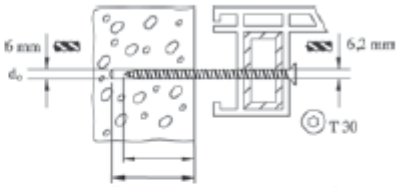

мин.. дълбочина на закрепване h_{ef}
мин. дълбочина на пробития отвор ≧ h_{ef} + 10 мм

h_{ef} ≧ 20 мм в бетон
h_{ef} ≧ 40 мм в твърда хоросанена тухла
h_{ef} ≧ 40 мм в твърд блок
h_{ef} ≧ 50 мм в пемза
h_{ef} ≧ 50 мм в твърд блок от лек бетон
h_{ef} ≧ 60 мм в перфорирана тухла

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



Тип	Арт.-№	ИД		свредло-Ø d_0 [мм]	дължина на винта l_S [мм]	инструмент	глава [Ø мм]	кол-во в кутия бр.
FFS 7,5 x 42	62379	4		6	42	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 52	62395	4		6	52	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 62	62396	1		6	62	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 72	61550	8		6	72	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 82	68955	4		6	82	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 92	61551	5		6	92	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 102	68956	1		6	102	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 112	61552	2		6	112	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 122	68957	8		6	122	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 132	61553	9		6	132	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 152	61554	6		6	152	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 182	61555	3		6	182	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 202	68958	5		6	202	T30	11,5	100
FFS 7,5 x 212	61556	0		6	212	T30	11,5	100



Тапа **FFS A**

Тип	Арт.-№	ИД		цвят	тапа [Ø мм]	височина на тапата [мм]	кол-во в кутия бр.
FFS A-BR тъмнокафяво	61561	4		кафяво	15	4	100
FFS A-W бяло	61560	7		бяло	15	4	100

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com