


## Филтър регулатор Festo с манометър 1/4 ", 40 µm, 0.5-12 bar, MS6-LFR-1/4-D7-ERV-AS

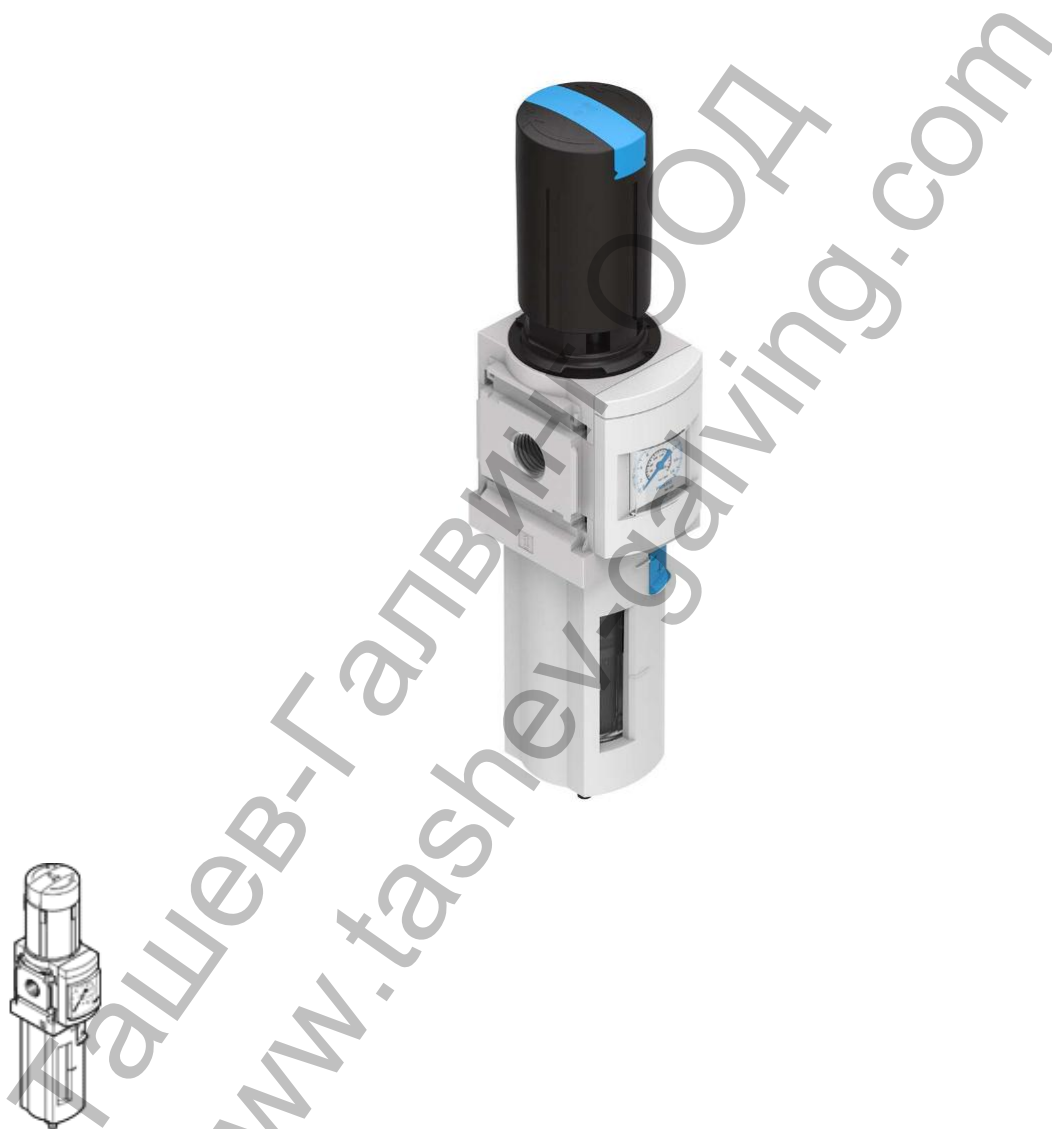

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване с принадлежности със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	40 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Филтър-регулатор с манометър
Макс. количество на кондензата	38 ml
Регулираща функция	Изходно налягане
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух

Манометър	с манометър
Работно налягане	2 ... 12 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.25 bar
Стандартен номинален дебит	2,500 l/min
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната
Клас чистота на въздуха на изхода	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на средата	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	875 g
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло Послед ователе н
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material control panel	P A
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	Алуминиева отливка
Material membrane	NBR
Material bowl	PC
Material separating plate	POM

Продукт: [Филтър регулатор Festo с манометър 1/4 ", 40 µm, 0.5-12 bar, MS6-LFR-1/4-D7-ERV-AS](#)

Категория: [Елементи за пневмоподготвящи групи](#)

Бранд: [Festo](#)

Категория бранд: [Филтър регулатор Festo](#)