

Такер Makita пневматичен за гвоздеи 8.3 bar, тип 16GA - 25-64 мм, AF601

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ


Работно въздушно налягане	4,9 - 8,3 bar
Обем на пълнителя	100
Дължина на пироните	25 - 64 mm
Шум: звукова мощност	99 dB(A)
Вибрации: коване в дърво	7,6 m/s ²
Вибрации: отклонение (K)	1,5 m/s ²
Размери (Д x Ш x В)	250 x 70 x 256 mm
Тип на гвоздеа	16GA
Накрайник за въздух	1/4 "
Тегло (ЕРТА)	1,3 kg



- Компактна и мека противоположна ръкохватка осигурява отлично управление и маневреност при работа с инструмента.
- Мощен двигател
- Стъпково регулиране на работната дълбочина на забиване без допълнителни инструменти
- Режим за еднократно и последователно коване
- Гумен страничен протектор предпазва повърхността от щети
- Индикатор, показващ кога има нужда от зареждане
- Многопосочен изпускателен порт извеждащ въздуха далеч от такера
- Лесно отстраняване на заседнали пирони

ОКОМПЛЕКТОВКА

- Резервно масло 30мл
- Пластмасов куфар

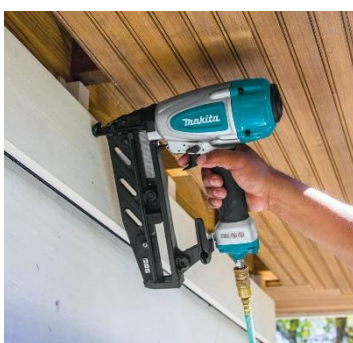

16_{GA}
STRAIGHT NAIL

Powerful Motor Drives 18 ga. 1/4" Narrow Crown Staples (1/2"-1-1/2")
into soft and hardwood materials

Less Weight (2.7 lbs.) and Compact Design
for comfortable and efficient use

Multi-directional Exhaust Port
directs exhaust air away from the operator

Ergonomic Rubber Grip
with anti-slipping rib for better
control and added comfort

Air Duster
for convenient cleaning of
surface, tools, and worksite

2-Mode Selector (contact, sequential)
allows user control over nailing options

Rubber Bumpers
protect the tool and
surface from damage

"Tool-less" Depth Adjustment
engineered for more precise flush
and countersink stapling

Narrow Nose Design
for a clear line of sight and
accurate nail placement

"Tool-less" Jam Clear
open magazine to release

Staple-view Window
shows when you need to reload

PNEUMATICS

Продукт: [Такер Makita пневматичен за гвоздеи 8.3 bar, тип 16GA - 25-64 мм, AF601](#)

Категория: [Такери пневматични за гвоздеи](#)

Бранд: [Makita](#)

Категория бранд: [Такер Makita](#)