

Филтър регулатор Aigner за пневмогрупи 20 µm, FRL T030



Влагоуловител с редуцир вентил

Характеристики:

CODICI DEI PRODOTTI STANDARD A MAGAZZINO - STANDARD PRODUCTS AVAILABLE IN STOCK

CODICE CODE	MISURA SIZE	FILETTO THREAD	FILTRAZIONE FILTRATION	REGOLAZIONE REGULATION	PORTATA FLOW RATE	SCARICO EXHAUST
T030103231000	FR 1	1/4	20 µm	0 - 8 bar	1650 NI/min	S/M
T030104231000	FR 1	3/8	20 µm	0 - 8 bar	1650 NI/min	S/M
T030204231000	FR 2	3/8	20 µm	0 - 8 bar	3000 NI/min	S/M
T030205231000	FR 2	1/2	20 µm	0 - 8 bar	3000 NI/min	S/M
T030205232000	FR 2	1/2	20 µm	0 - 8 bar	3000 NI/min	A
T030307231000	FR 3	3/4	20 µm	0 - 8 bar	4500 NI/min	S/M
T030309231000	FR 3	1"	20 µm	0 - 8 bar	4500 NI/min	S/M
T030309232000	FR 3	1"	20 µm	0 - 8 bar	4500 NI/min	A

S/M: Semiautomatico/ Manuale
Semi Automatic / Manual


A: Automatico / Automatic

арт.номер размер резба филтрация регулация скорост на изтичане изпускане

S/M полуавтоматично/ръчно

A: автоматично

Обозначения на артикулите, които се използват при поръчването им – виж.стр 2

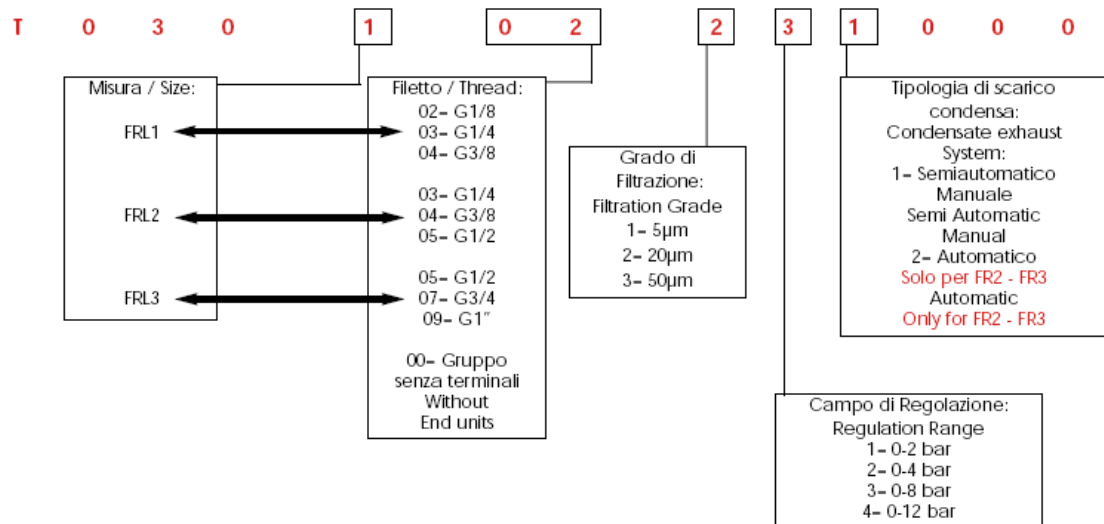

размер резба ниво на филтрация обхват на регулация

00-без крайни ед-ци


система за изпускане на кондензат

1 – полуавтоматично/ ръчно

2 – автоматично

автоматично само за FR2 – FR3

размери :

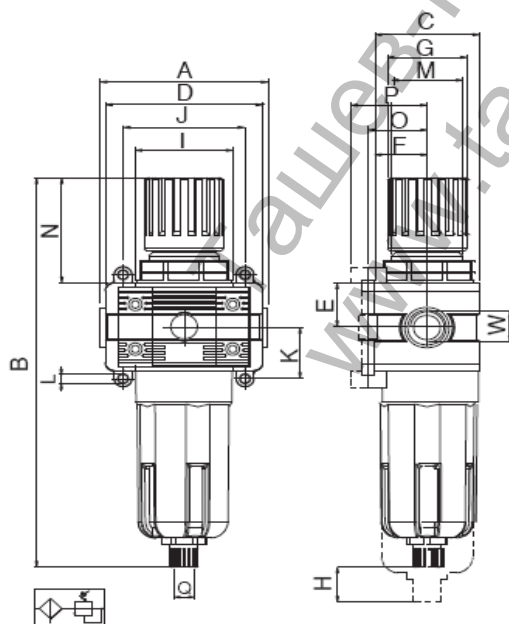

	FR1	FR2	FR3
A	72	89	100
B	198	244.5	273
C	45	59	70
D	75.5	89	106 106 111
W	1/8" - 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8" - 1/2"	1/2" - 3/4" - 1"
E	21	27.5	32.5
F	22.5	28.5	35
G	36	45	50.5
H	39	48	50
I	43	55	65
J	54	69	79
K	26	32.5	38
L	Ø X M4	Ø X M5	Ø X M6
M	M32 X 1.5	M40X 1.5	M47 X 1.5
N	52	66	75.5
O	26	32	38.5
P	32.5	38.5	45
Q	1/8	1/8	1/8

Технически данни:


Dati tecnici - Technical data	FRL 1	FRL 2	FRL 3
ATTACCO FILETTATO / THREADED FASTENING	1/8"-1/4"-3/8"	1/4"-3/8"-1/2"	1/2"-3/4"-1"
PORTATA A 6 BAR CON Δp 1 bar	1650 NI/min	3000 NI/min	4500 NI/min
6 bar FLOW RATE WITH Δp 1 bar			
VITI DI FISSAGGIO / WALL CLAMPING SCREWS	M4X14	M5X18	M6X20
CAPACITA' TAZZA / BOWL CAPACITY	22 cm ³	46 cm ³	89.5 cm ³
GRADO DI FILTRAZIONE / FILTRATION GRADE	5 μ m	20 μ m Standard	50 μ m
CAMPO DI REGOLAZIONE / REGULATION RANGE	0 ÷ 2 bar	0 ÷ 4 bar	0 ÷ 12 bar
FLUIDO / FLUID		0 ÷ 8 bar Standard	
PRESSIONE MAX / MAXIMUM PRESSURE		ARIA COMPRESSA / COMPRESSED AIR	
TEMPERATURA / TEMPERATURE		15 bar	
POSIZIONE DI MONTAGGIO / ASSEMBLING POSITION		Min -10 / Max +50°C a/to 10 bar	
ATTACCO MANOMETRO / MANOMETER FASTENING		VERTICALE / VERTICAL	
SCARICO CONDENZA / CONDENSATE EXHAUST		G 1/8"	
		SEMI AUTOMATICO - MANUALE / SEMI AUTOMATIC - MANUAL	
		AUTOMATICO / AUTOMATIC	

1. резба, 2. протичане 6 бара, 3. крепежни елементи за стенен монтаж, 4. капацитет резервоара, 5. степен на филтрация, 6. обхват на регулация, 7. течност – въздух под налягане, 8. максимално налягане, 9. температура – мин/макс/до 10 бара, 10. начин на монтиране: вертикален, 11. закрепване на манометър, 12. извеждане на кондензата: ръчно/полуавтоматично и автоматично


характеристики на протичане

Caratteristiche di flusso - Flow Characteristics


Misura / Size: FRL1

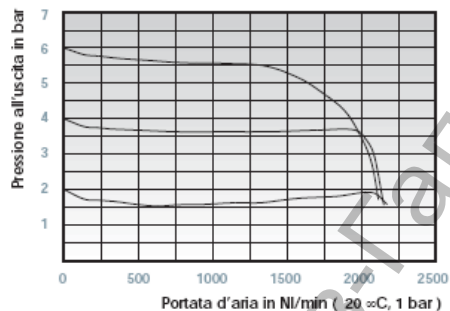

Misura / Size: FRL2

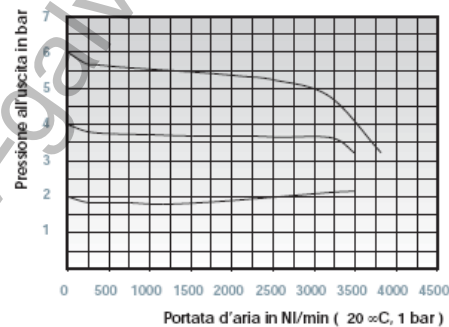

Misura / Size: FRL3

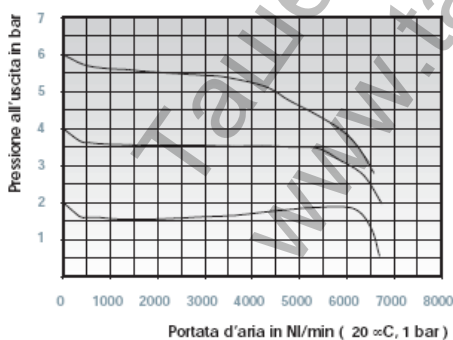

Продукт: [Филтър регулатор Aigner за пневмогрупи 20 \$\mu\$ m, FRL T030](#)

Категория: [Подготовка на състен въздух](#)

Бранд: [Aigner](#)

Категория бранд: [Филтър регулатор Aigner](#)