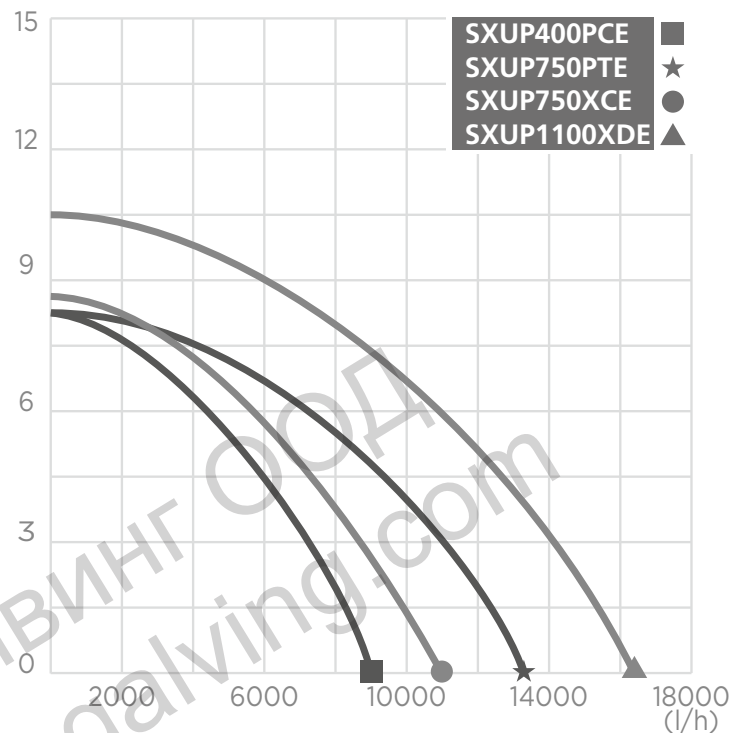


## Помпа потопяема дренажна за мръсна вода Stanley SXUP750PTE

Технически данни	Единица	SXUP400PCE	SXUP750PTE	SXUP750XCE	SXUP1100XDE
Напрежение	V/Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Мощност	W	400	750	750	1100
Макс. напор ( $H_{max}$ )	m	8	8	8.5	10.5
Макс. дебит ( $Q_{max}$ )	l/h	9000	13500	11000	16500
Максимална температура на водата ( $T_{max}$ )	°C	35	35	35	35
Максимална дълбочина на потапяне	m	7	7	7	7
Остатъчно водно ниво	mm	5	5 / 32	23	45
Макс. размер на частиците	Ø mm	5	5 / 30	5	35
Клас на защита	-	⊕	⊕	⊕	⊕
Изолация на двигателя	-	Клас F	Клас F	Клас F	Клас F
Защита на мотора	-	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
Нето тегло	kg	4.3	5.9	5.9	7.0
Бруто тегло	kg	4.7	6.5	6.6	7.7
Диаметър на фитинга	mm	25.4 – 31.75 – 38.1	25.4 – 31.75 – 38.1	25.4 – 31.75	25.4 – 31.75 – 38.1
Дължина на кабела	m	10	10	10	10