



## Помпа потопяема дренажна за мръсна вода Gardena 20000 inox



**21000 inox Art. 1787**

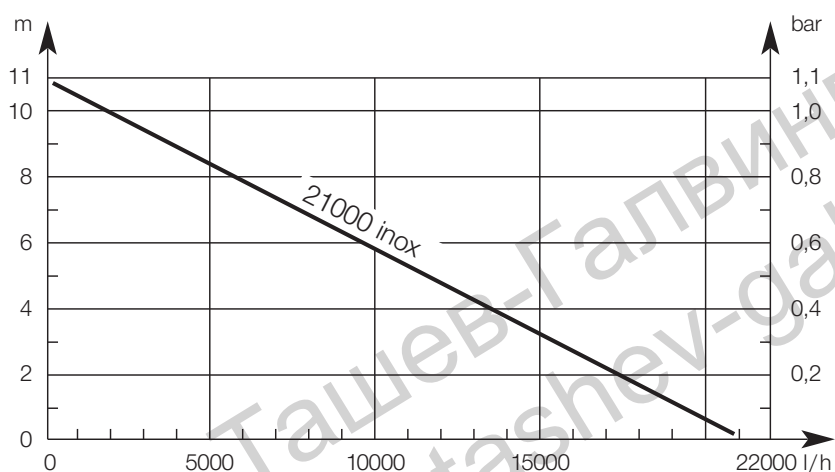

**20000 inox Art. 1802**

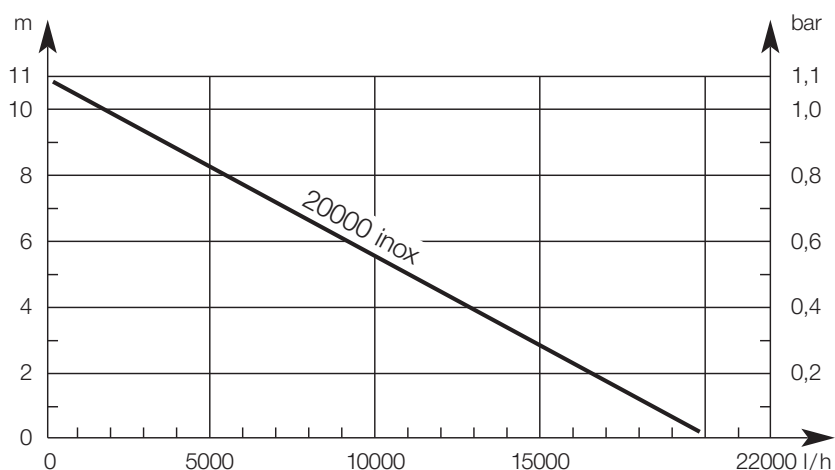

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

	Мярка	Потопяема дренажна помпа Стойност 21000 inox (Арт. 1787)	Помпа за мръсна вода Стойност 20000 inox (Арт. 1802)
Номинална мощност	W	1.000	1.050
Макс. дебит	л/ч	21.000	20.000
Макс. налягане	бар	1,1	1,1
Макс. напорна височина	м	11	11
Макс. дълбочина на потапяне	м	7	7
Височина на остатъчната вода	мм	3	43
Мръсна вода с макс. размер на частиците	мм	5	38
Захранващ кабел	м	10 H07RN-F	10 H07RN-F
Помпена връзка	мм (")	50 (2)-/38 (1 1/2)-стъпаловиден нипел	50 (2)-/38 (1 1/2)-стъпаловиден нипел

	Мярка	Потопяема дренажна помпа Стойност 21000 inox (Арт. 1787)	Помпа за мръсна вода Стойност 20000 inox (Арт. 1802)
Минимално ниво на водата при въвеждане в експлоатация	мм	30	55
Тегло без кабел (около)	кг	8,3	8,3
Макс. температура на водата	°C	35	35
Напрежение на мрежата/ Честота на мрежата	V / Hz	230 / 50	230 / 50
Мин./макс. височина на включване	мм	335 / 800	355 / 810
Мин./Макс. Височина на изключване	мм	50 / 220	50 / 230
Ниво на шум при работа $L_{WA}^{1)}$	dB (A)	48	55

Метод на измерване съгласно: <sup>1)</sup> EN 60335-1

### Височина на включване и изключване:

Височината на включване и изключване има толеранс.

### Само за 21000 inox:

Височината на остатъчната вода (изпомпване при равна основа до ок. 3 мм) се достига само в ръчен режим със завити на 1 мм въртящи се крачета (B) (виж 3. ОБСЛУЖВАНЕ).