



Таблица с параметри: Drain TS 40/10-A (1~230 V)

Характеристики Drain TS 40 - 50 Hz - Брой полюси: 2

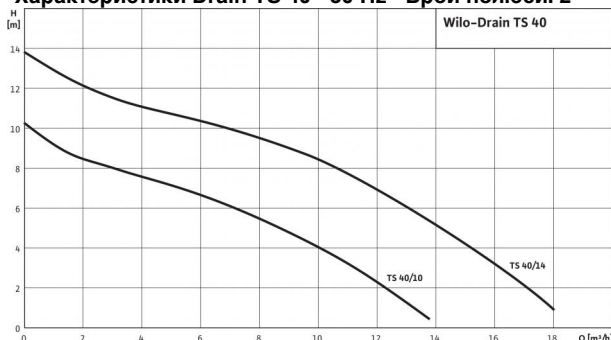

Характеристики съгласно ISO 9906, Приложение А.

Чертеж с размери Drain TS 40/10

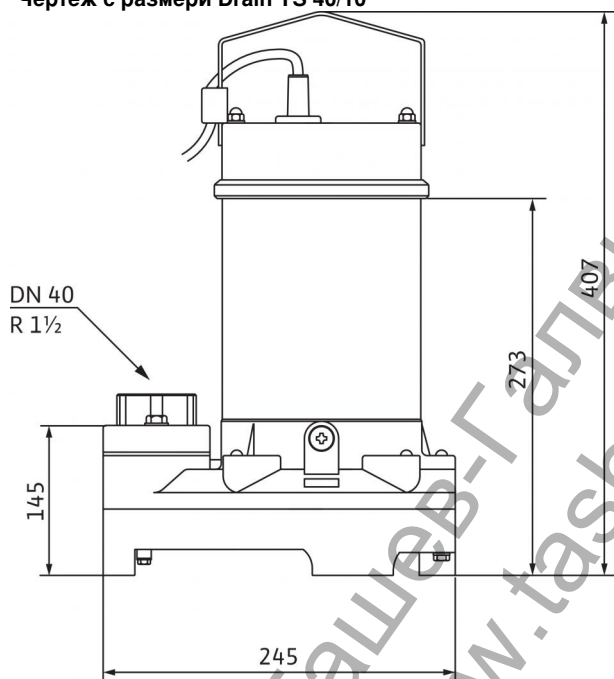

Агрегат

Напорна височина, макс. H_{max}	10 M
Дебит макс. q	14 m³/h
Изходен отвор	Rp 1 1/2
Максимално работно налягане p_{max}	2 bar
Свободен сферичен проход	10 mm
Режим на работа (потопена)	S1, S3-25%
Режим на работа (непотопена)	-
Макс. дълбочина на потапяне	5 M
Степен на защита	IP 68
Температура на флуида T	+3... +35 °C
Тегло прикл. m	14,2 kg

Данни на мотора

Ел. захранване	1~230 V, 50 Hz
Номинален ток I_N	2,2 A
Номинална стойност на мотора P_2	0,4 kW
Консумирана мощност P_1	0,48 kW
Вид стартиране	Директно
Номинални обороти N	2.900 1/min
Брой полюси	2
Клас на изолация	B
Макс. честота на включване	50 1/h

Кабел

Дължина на захранващия кабел	10 M
Тип на кабела	H07RN-F
Сечение на кабела	3G1 mm²
Вид на свързващия кабел	Отделящ се щепсел
Щепсел	Шuko

Окомплектовка/Функция

Поплавъчен прекъсвач	•
Моторна защита	WSK
Противовзривна защита	-

Materials


Статично уплътнение	NBR
Работно колело	PP-GF30
Уплътнение от страна на мотора	SiC/SiC
Механично уплътнение	SiC/SiC
Корпус на мотора	1.4301
Корпус на помпата	PP-GF30

Информация за поръчки

Изделие	Wilo
Кат. №	2063926
Номер EAN	4016322859857
Ценова група	PG7


Размери и чертежи с размери: Drain TS 40/10-A (1~230 V)

Чертеж с размери
Drain TS 40/10

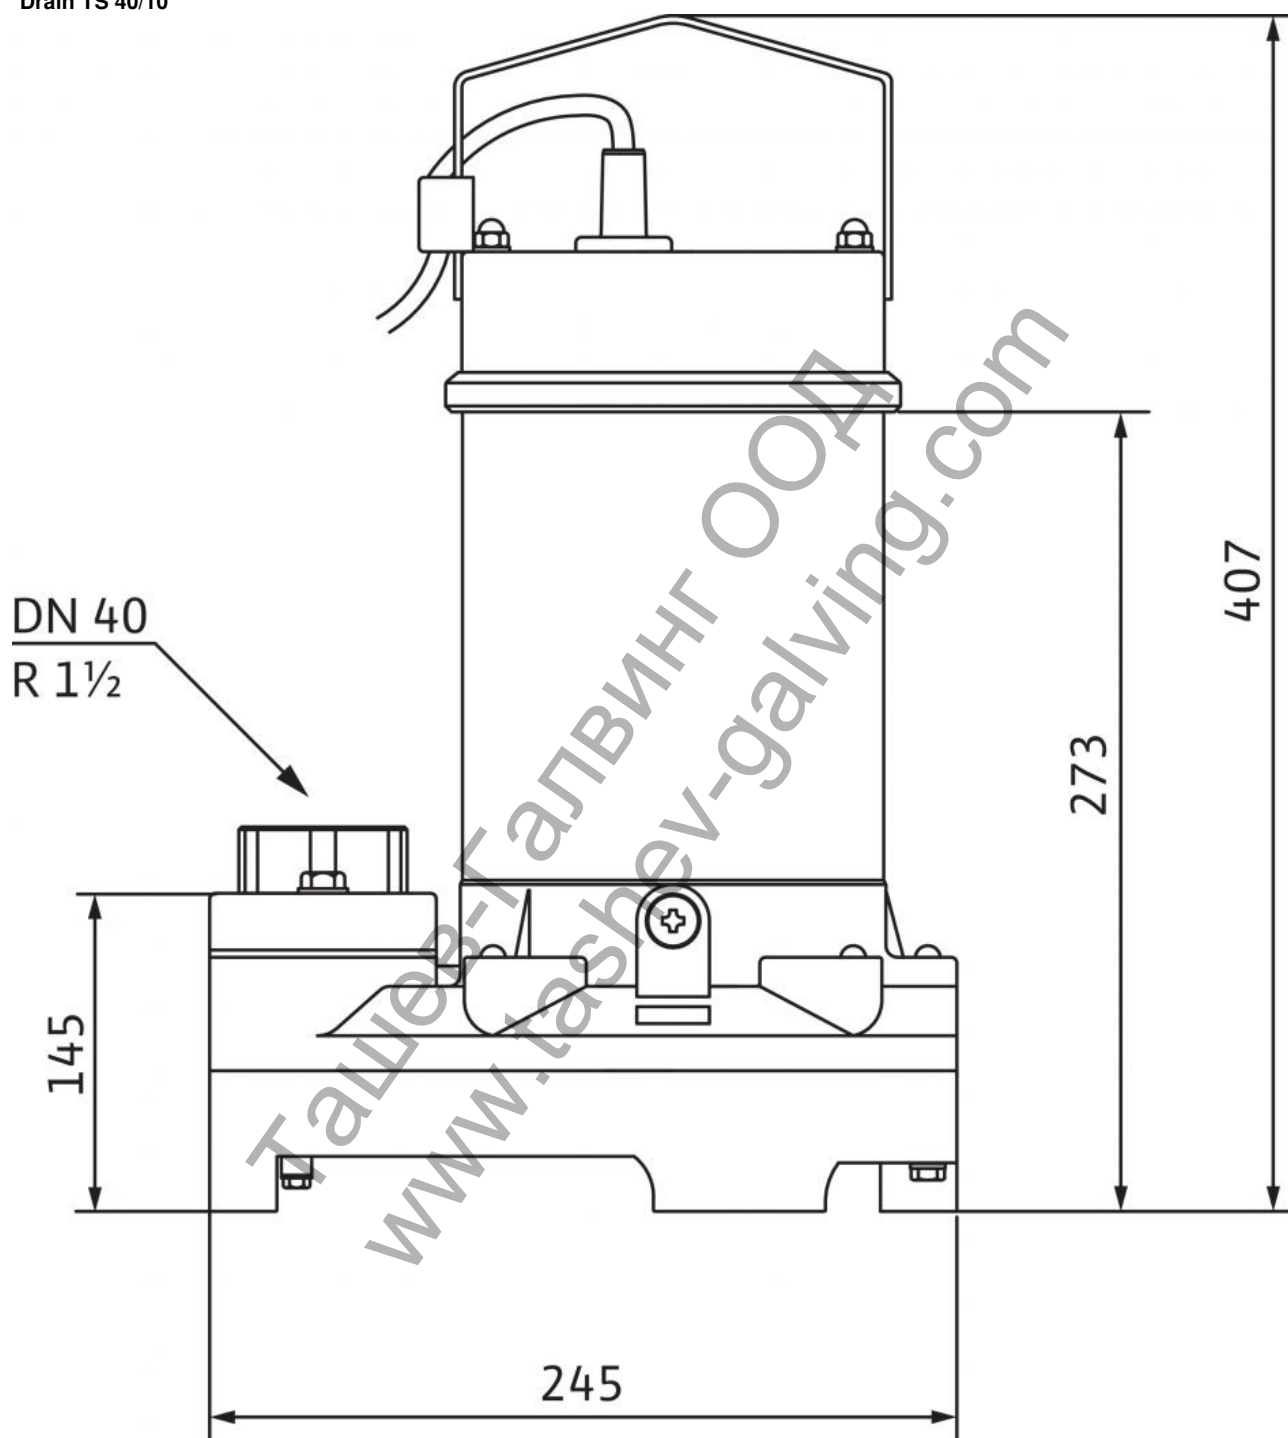

Характеристики: Drain TS 40/10-A (1~230 V)

Характеристики Drain TS 40 - 50 Hz - Брой полюси: 2

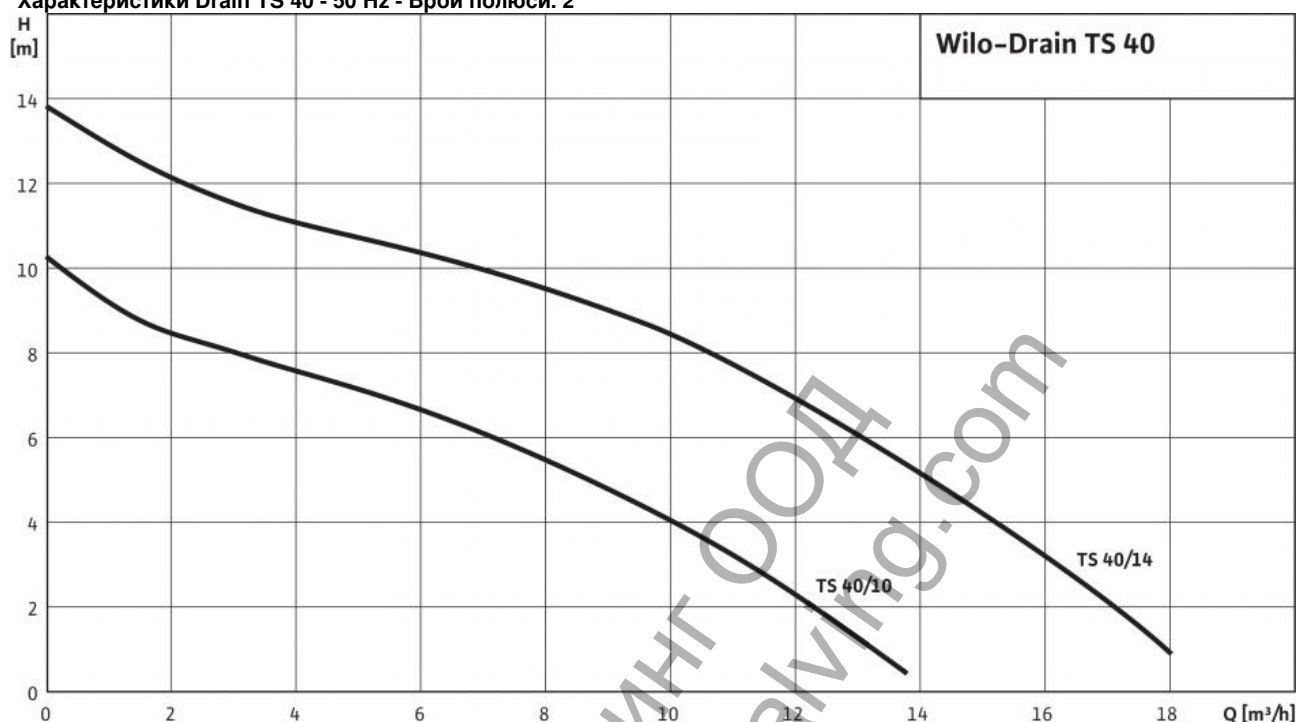

Информация за поръчки: Drain TS 40/10-A (1~230 V)

Тип на помпата	TS 40/10-A
Кат. №	2063926
Номер EAN	4016322859857
Цвят	сребристо
Минимално количество за поръчка	1
Минимална количествена единица за поръчка	PCE
Тегло (нето) <i>kg</i>	14.2
Дължина (нето) <i>mm</i>	245
Ширина (нето) <i>mm</i>	245
Височина (нето) <i>mm</i>	407
Тегло (бруто) <i>kg</i>	15.6
Дължина (бруто) <i>mm</i>	218
Ширина (бруто) <i>mm</i>	218
Височина (бруто) <i>mm</i>	482
Вид опаковка	Картонена кутия
Характеристика на опаковката	Транспортна опаковка
Бройки за палет	1
Брой във всяка равнина	1

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Текст: Drain TS 40/10-A (1~230 V)

Напълно потопяема помпа за отпадни води с възможност за работа под пълен залив за вертикален мокър монтаж, за изпомпване на замърсени води. Корпус на хидравликата и работно колело от синтетичен материал, корпус на мотора от неръждаема стомана. Изходен отвор с вертикален нагнетател и вътрешна резба. Мотори със сух ротор в монофазно изпълнение с термична защита на мотора и 10 m откачащ се захранващ кабел с поплавъчен превключвател и щепсел Шуко.

Агрегат

Изходен отвор: Rp 1½
 Максимално работно налягане $p_{\max}$: 2 bar
 Свободен сферичен проход: 10 mm
 Режим на работа (потопена): S1, S3-25%
 Режим на работа (непотопена): –
 Макс. дълбочина на потапяне: 5 M
 Степен на защита: IP 68
 Температура на флуида T : +3 ... +35 °C
 Тегло при бл. m : 14,2 kg

Данни на мотора

Ел. захранване: 1~230 V, 50 Hz
 Номинален ток I_N : 2,2 A
 Номинална стойност на мотора P_2 : 0,4 kW
 Консумирана мощност P_1 : 0,48 kW
 Вид стартиране: Директно
 Номинални обороти N : 2.900 1/min
 Брой полюси: 2
 Клас на изолация: B
 Макс. честота на включване: 50 1/h

Кабел

Дължина на захранващия кабел: 10 M
 Тип на кабела: H07RN-F
 Сечение на кабела: 3G1 mm²
 Вид на свързващия кабел: Отделящ се щепсел
 Щепсел: Шуко

Materials

Статично уплътнение: NBR
 Работно колело: PP-GF30
 Уплътнение от страна на мотора: SiC/SiC
 Механично уплътнение: SiC/SiC
 Корпус на мотора: 1.4301
 Корпус на помпата: PP-GF30

Информация за поръчки

Кат. №: 2063926
 Номер EAN: 4016322859857
 Ценова група: PG7
 Изделие: Wilo