


Технически характеристики

Помпа циркулационна за парно отопление високоефективна Grundfos UPS 25-60N

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	UPS 25-60 N 180
Продукт No.:	96913090
EAN номер:	5700313543670
	5700313543670
Технически:	
Скорост No:	3
Максимален напор:	60 dm
Температурен клас на флуида:	110
Одобрения върху табелката:	CE,VDE,EAC,WEEE
Материали:	
Помпен корпус:	Легирана стомана
	DIN W.-Nr. 1.4301
Работно колело:	Композитен, PES/PP
Инсталиране:	
Амб. макс. при 80 градуса по С течност:	40 °C
Максимално работно налягане:	10 bar
Тръбна връзка:	G 1 1/2
Проектно налягане:	PN 10
Разстояние между входния и изходния фланец:	180 mm
Течност:	
Работен флуид:	Вода
Диапазон на температурата на течността:	2 .. 110 °C
Избрана температура на течността:	60 °C
Плътност:	983.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Входна мощност при скорост 1:	50 W
Входна мощност при скорост 2:	55 W
Максимална входна мощност:	60 W
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 230 V
Ток за скорост 1:	0.21 A
Ток за скорост 2:	0.25 A
Ток при скорост 3:	0.28 A
Размер на кондензатора - работен:	2.5 µF
Степен на зашитеност (IEC 34-5):	IP44
Изолационен клас (IEC 85):	F
Защита на мотора:	НЯМА
Тмпературна защита:	Защита, импеданс
Контроли:	
Пзиция на терминалната кутия:	6H
Други:	
Нето тегло:	2.6 kg
Брутна тежест:	2.8 kg
Обем за доставка:	0.004 m³

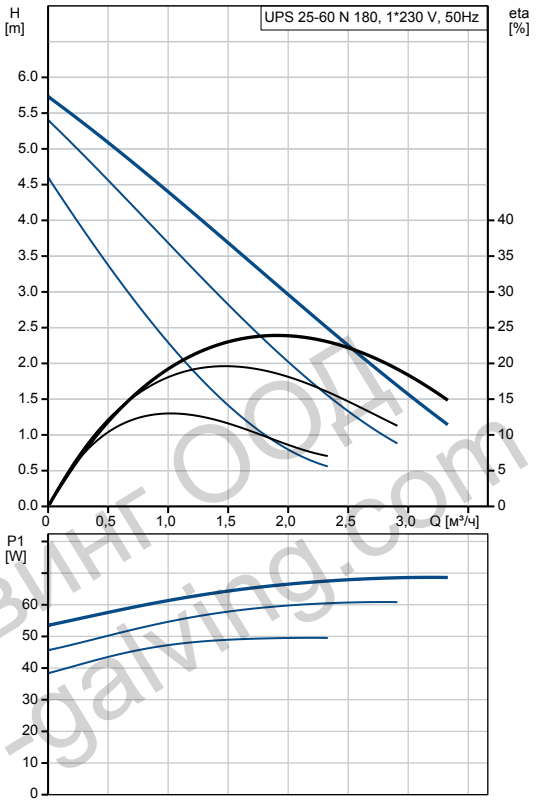

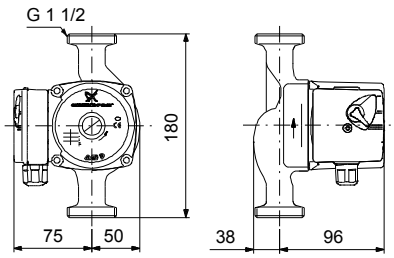

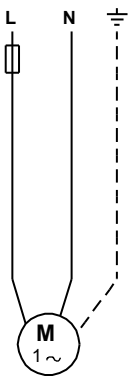

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com