




Via Casorati 8 – Vill. Ind. Mancasale
42100 Reggio Emilia - Italy
tel ++39 0522 927085
fax ++39 0522 927086
bonezzi@bonezzi.it
www.bonezzi.it

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

РОТАЦИОННА ПОМПА ЗА МАСЛО – с неогъваема тръба за всмукване

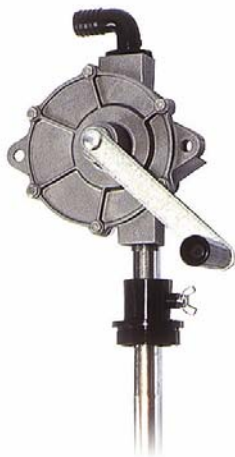

Характеристики:

Rotary transfer pump for drums with rigid suction tube – арт.164

Output 300 ml each stroke – производителност 300мл.на всяко изпомпване
for diesel, oil and kerosene – за дизел, масло и керосин
with rigid suction tube and fixing ring (thread Ø 2” to put directly the pump on the drum) – с
твърда, не огъваща се тръба и пръстен за стягане (резба Ø 2” за поставяне на
помпата директно върху барабана/цилиндъра)

Notes - бележки

Suitable also for generators – подходяща също и за генератори

Allowed fluids DIESEL, OIL: подходяща за работа с дизел и масла

Not allowed fluids

GASOLINE, INFLAMMABLE LIQUIDS WITH PM<55°C, WATER, FOOD LIQUIDS,
CORROSIVE CHEMICAL PRODUCTS, SOLVENTS – не може да се използва с :

газолин, лесно запалими течности с PM<55°C, вода, хранителни течности,
корозивни химически продукти, разтворители

Features - особености

Material - материал

ALUMINIUM - алуминий

Working - работа

MANUAL - ръчна

Supply - капацитет	300 ML EACH STROKE – 300 мл.на изпомпване
Suitable for – подходяща за	DRUM (HOLE 2" GAS) – барабан (отвор 2 цола)
Body diameter – диаметър на тялото	150 mm
Screw thread - резба	3/4"
Single package – ед.опаковка	PLASTIC BAG – пластмасова торбичка
Multiple package – външна опаковка	CARTON BOX – картонена кутия/кашон
Vertical lift – вертикално повдигане	8 mt

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com