
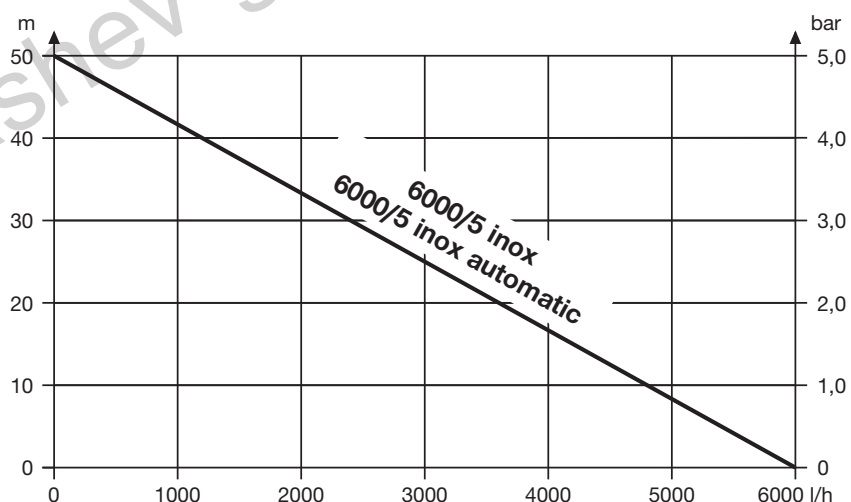
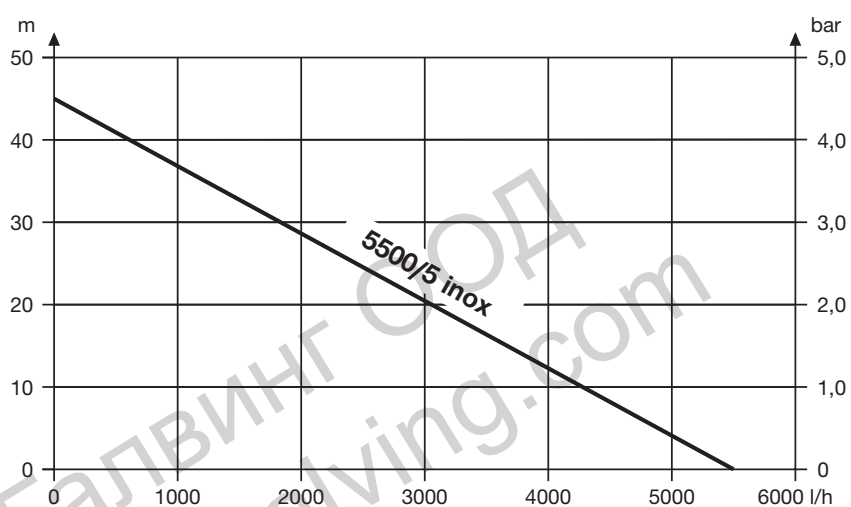


**Помпа потопяема
многостъпална сондажна
Gardena Comfort 6000/5 Inox**

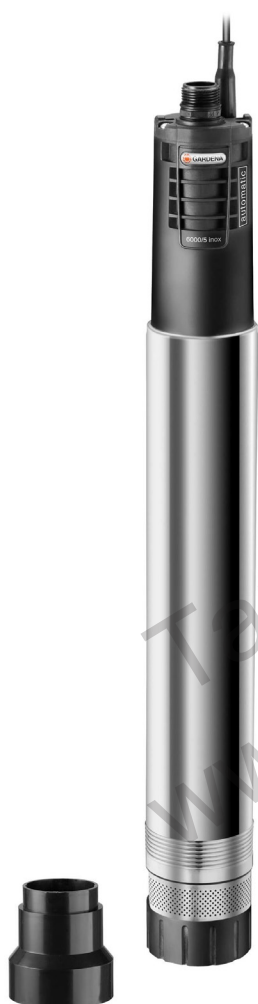

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Помпа за дълбоки кладенци	Мярка	Стойност (Арт. 1489)	Стойност (Арт. 1492)	Стойност (Арт. 1499)
Номинална мощност	W	850	950	950
Макс. дебит	л/ч	5.500 *	6.000 *	6.000 *
Макс. налягане / Макс. напорна височина	bar / м	4,5 / 45	5,0 / 50	5,0 / 50
Макс. дълбочина на потапяне	м	19	19	19
Захранващ кабел	м	22 H07RN-F	22 H07RN-F	22 H07RN-F
Помпена връзка	мм (")	40 (1 1/4) вътрешна резба	40 (1 1/4) вътрешна резба	33 (1) вътрешна резба
Минимално ниво на водата при въвеждане в експлоатация (от горния край на филтъра)	см	> 15	> 15	> 15
Тегло без кабел (ок.)	кг	7,5	8,25	9
Въже за закрепване	м	22	22	22
Диаметър на корпуса (макс.)	мм	< 98	< 98	< 98
Макс. температура на водата	°C	35	35	35
Напрежение на мрежата / Честота на мрежата	V / Hz	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50	220 – 240 / 50

* При използването в тръба за кладенец с Ø 10 см., не се достига максималния дебит.