Технически характеристики

ПОТОПЯЕМА СОНДАЖНА ВИНТОВА ПОМПА

Код	Модел	Мощност		Макс. дебит (m^3/h)	Макс. воден стълб (m)	Височина (mm)	Макс. дълбочина на потапяне (m)
		(kW)	(HP)				
7009185	3EGDa-370	0,37	0,5	1,8	80	567	60
7009186	3EGDa-550	0,55	0,75	1.8	100	627	70

Диаметър: 75 мм
Присъединяване: вътрешна резба 1"
Корпус: неръждаема стомана и месинг
Намотка: медна
Дължина на кабела: 10 м
Захранване: монофазно, 220V-50Hz
Макс. t° на водата: 35°C
Защита: IP68
Скорост: 2850 rpm
- Този вид потопяеми помпи се използват за изпомпване на чиста вода от сондажи
- Вграден пусков кондензатор
- За захранване на сгради и поливни системи

Схема при скорост 2850 rpm

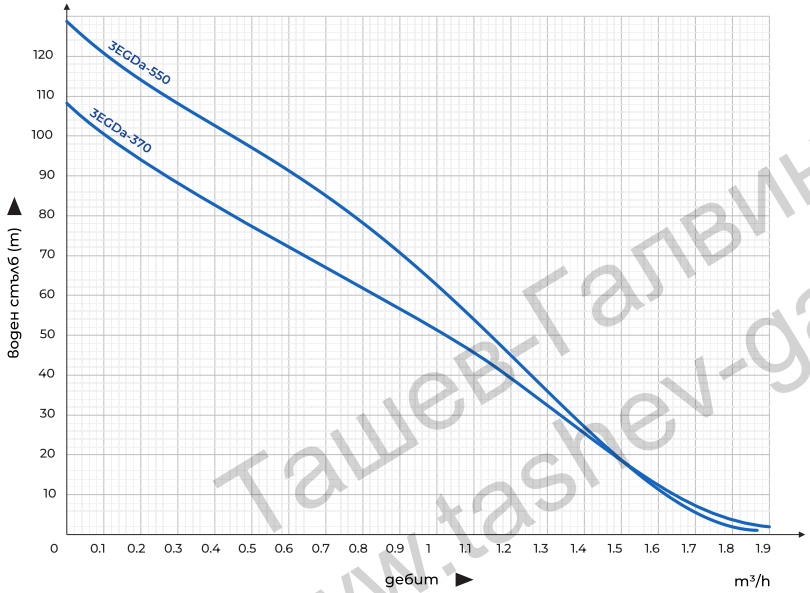

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com