Технически характеристики

JDI

Помпа центробежна самозасмукваща с външен ежектор City Pumps JDI 100M-4“

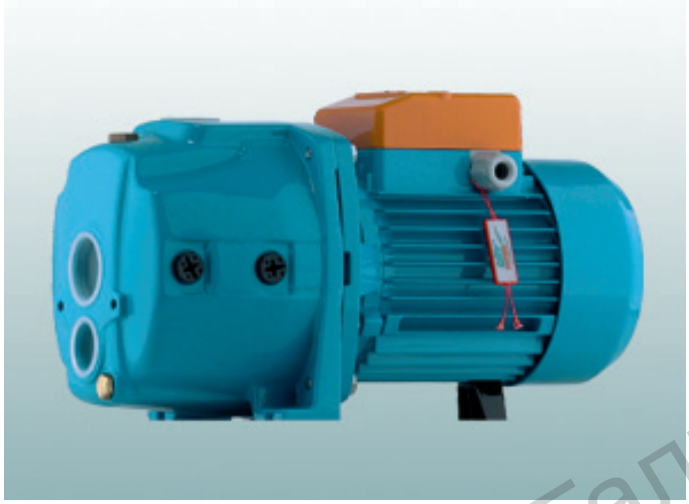

ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗПОЛЗОВАНИЯ

- Манометрическа височина на всасване до **45 м**
- Температура на течността до **+40 °C**
- Температура на околната среда до **+40 °C**

ИЗПОЛЗВАНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ

Самовсасващите помпи JDI от чугун са предназначени за изпомпване на чиста вода, в т.ч. с високо съдържание на въздух, от резервоари, кладенци, басейни и т.н.
Използват се в бита и в производството за автоматично водоснабдяване, попълване на басейни, в системи за поддържане на налягане, напояване, поливане и т.н.
Оборудването се препоръчва да се инсталира в помещения, защитени от атмосферни валежи.

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производителност до **3600 л/час**

ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПОРЪЧКА

- Друго захранващо напрежение или честота 60 Hz
- Помпа с работно колело от технополимер

ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

EN 60335-1 **EN 60034-1**
IEC 335-1 **IEC 34-1**
CEI 61-150 **CEI 2-3**

ГАРАНЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

2 години в съответствие
с общите условия на продажбите.

МН11

КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Корпус на помпата:** Чугун, тръби с резба ISO 228/1
- **Корпус на ежектора:** Чугун
- **Работно колело:** Месинг
- **Водещо колело:** Неръждаема стомана EN 10088-3 – 1.4104
- **Механично уплътнение:** керамика-графит-NBR
- **Електродвигател:**
  JDIM: еднофазен 230 V – 50 Hz с топлинна защита, вградена в намотката
  JDI: трифазен 230/400 V – 50 Hz. Защитата на трифазните двигатели се осигурява от потребителя и се монтира в контролния панел.
- Изолация: клас F.
- Степен на защита: IP 44.

Гашев - Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Технически характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП	МОЩНОСТЬ		HS	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Л/Ч													
				0	120	240	360	480	600	720	840	960	1080	1200	1440	1560	1680
однофазный	кВт	л.с.	метры	СУММАРНЫЙ НАПОР В МЕТРАХ													
JDI 80M 4"	0.60	0.85	15	45	41	37	33	30	27	24	22	20	18	16	12		
JDI 100M 4"	0.75	1		53	50	46	42	39	37	34	31	29	27	24	20		
JDI 150M 4"	1.1	1.5		81	75	70	65	61	57	53	50	47	44	41	35	32.5	30
JDI 80M 4"	0.60	0.85	20	38	34	31	28	25	21.5	19	17	14	12				
JDI 100M 4"	0.75	1		46	42	38	34	31	28	25	22	20	18	16			
JDI 150M 4"	1.1	1.5		74	68.5	63	59	54	50	46	43	40	37.5	35	32.5	30	
JDI 80M 4"	0.60	0.85	30	25	21	17	14										
JDI 100M 4"	0.75	1		32	27	22	18	15.5									
JDI 150M 4"	1.1	1.5		61	56	51	46.5	42	38	35	32.5	30					
JDI 100M 4"	0.75	1	35	25	18.5	14											
JDI 150M 4"	1.1	1.5		54	49	45	40	36	33	30							
JDI 150M 4"	1.1	1.5	40	47	42.5	38	34	30									
JDI 150M 4"	1.1	1.5	45	40	35	30											

HS = высота всасывания

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил.А

РАЗМЕРЫ И ВЕС

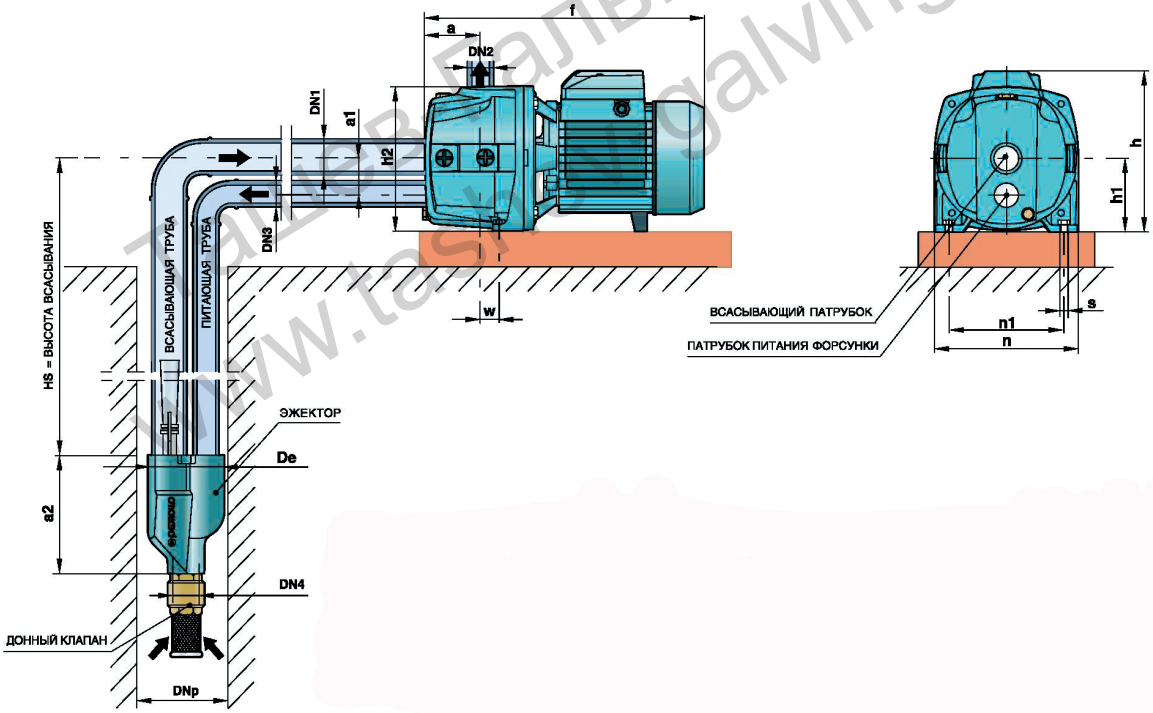

ТИП		РАЗМЕРЫ мм																	КГ*	
Однофазный	Трехфазный	DNp	DN1	DN2	DN3	DN4	De	a	al	a2	f	h	hi	h2	П	n1	w	S	1~	3~
JDI 80M 4"	JDI 80 4"	4"	11/4"	1"	1"	1"	96	69.5	46	148	350	201	92	181	180	144	24	10	15.3	15.3
JDI 100M 4"	JDI 100 4"																		16.4	15.4
JDI 150M 4"	JDI 150 4"							75			434	242	108	207	206	164	22		24.6	22.7

Ташев Галвинг ООД
www.tashevgalving.com