

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА



PATROL 45

Дебит до - 800 l/min (48 m³/h)

Напор до - 15 m

Помпите от тази серия са направени от изключително здраво, тежко – калибрирано, отлято желязо, устойчиви на изтъркване/износване и с дълъг срок на използване. Оборудвани са с двойно – канален ротор което позволява дренаж на течности, съдържащи твърди частици с размери до 45 мм и къси нишки. Те са идеални за изпомпване на дренажни води и канални, отпадни води, вкл. Кални, подпочвени и повърхностни води, с приложения като например: общи помещения, многоетажни сгради, подземни паркинги, площи за почистване и индустриални такива.



Ограничения за използване:

дълбочина до 10м.

температура на течността до +40°

размери на твърди частици до 45 мм.

Размери и начин на типичен начин на монтаж

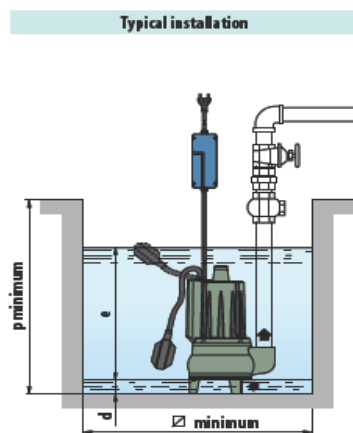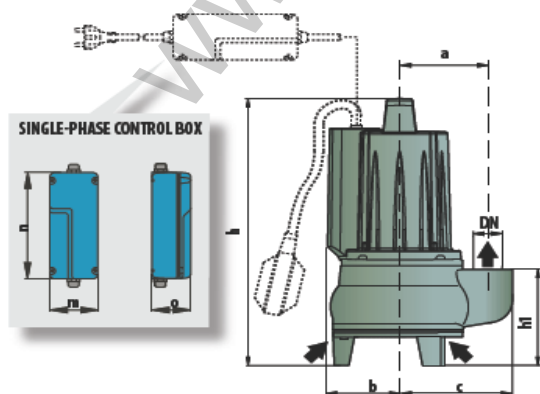


ПОКАЗАТЕЛИ:



PATROL 45

DOUBLE-CHANNEL submersible pumps

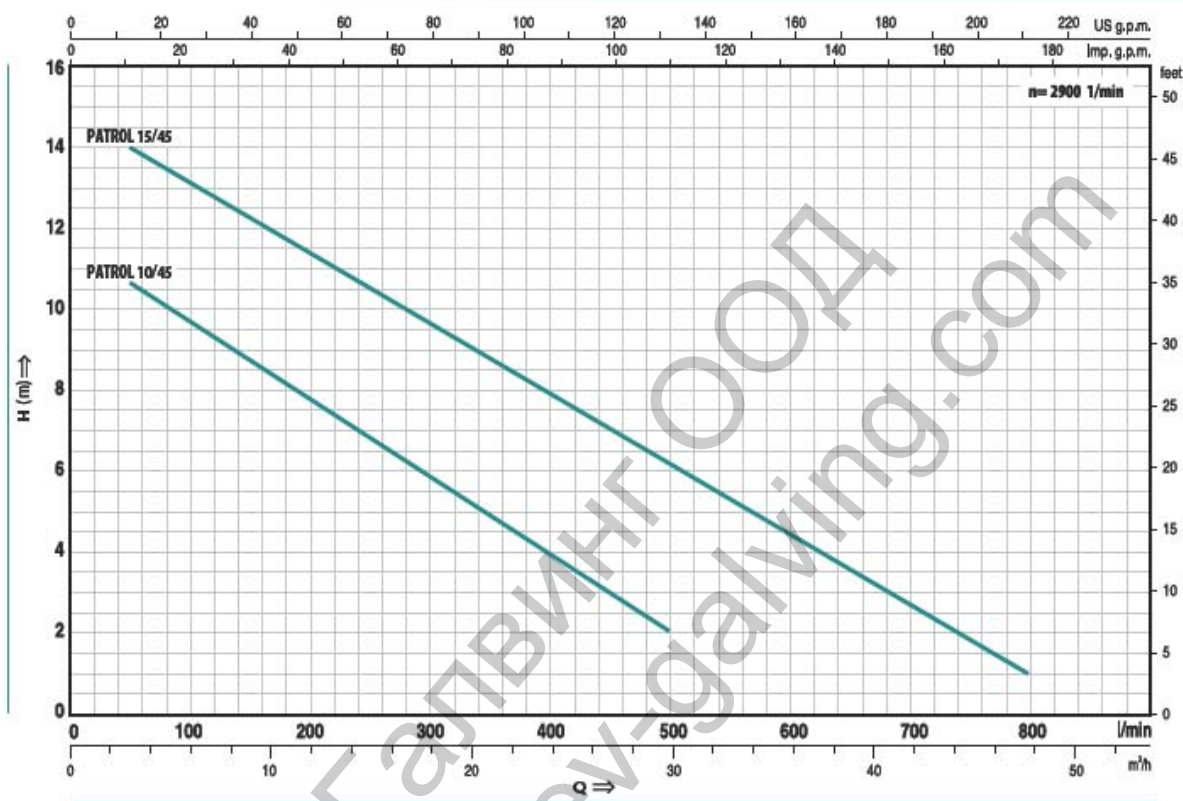

Q = Flow rate H = Total manometric head

Tolerance of the performance curves according to EN ISO 9906 App. A.

TYPE		POWER		m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48
Single-phase	Three-phase	kW	HP	l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
PATROL 10/45M	PATROL 10/45	0.75	1	metres	12	10.7	9.7	8.7	7.8	6.8	5.9	5	4	3	2			
PATROL 15/45M	PATROL 15/45	1.1	1.5		15	14	13	12.3	11.5	10.5	9.7	8.8	8	7	6.2	4.5	2.7	1

РАЗМЕРИ И ТЕГЛА

DIMENSIONS AND WEIGHTS

TYPE		PORT DN	passage of solid bodies	DIMENSIONS mm												kg	
Single-phase	Three-phase			a	b	c	h	h1	m	n	o	d	e	p	∅	1~	3~
PATROL 10/45M	PATROL 10/45	2"	Ø 45 mm	110	90	150	375	148	81	200	66	55	adjust- able	500	500	19.9	18.3
PATROL 15/45M	PATROL 15/45			120	97	163	395	153								22.1	21.0