Технически характеристики

Филтър помпа за галванични и химични разтвори O.M.G. TE15



ТашевГалвинг ООД
www.tashev-galving.com

- Филтърните помпи TE са подходящи за филтриране на електролитни разтвори, използвани в следните процеси: киселинно / алкално никелиране, киселинно / алкално медно покритие, киселинно / алкално цинково покритие, алкално кадмиево покритие, киселинно / алкално калаено покритие, киселинно / алкално златно покритие, алкално сребърно покритие, алкално месинг покритие. Серията TE се отличава с филтриращ блок, съдържащ се в резервоар, който има вътрешно покритие, изработено от защитен еластомер (ебонит) и от единичната помпа, чиито компоненти са изработени от полипропилен, PVC и 316L плочи и пръти от неръждаема стомана, с изключение на формовани компоненти. Произвеждат се чрез струговане и фрезоване в нашата механична работилница. Това означава здравина и издръжливост. Серията TE включва модели с ефективен капацитет от 5.000 l / h до 30.000 l / h и капацитет от 10.000 l / h до 50.000 l / h. Тази серия включва моделите TE5, TE10, TE15, TE25, TE30.


- Използва се за вода, киселини и основи и в химическата индустрия. Има степен на защита IP 55.

Помпата е изработена е от антикорозионни и силно защитни материали, за да издържа на киселини и опасни филтриращи течни компоненти.

- Полипропиленова (Moplen) помпа и ротор
- Механично уплътнение от силициев карбид
- Ефективен капацитет (l / h): 15 000
- Капацитет (l / h) 24 000
- Работно налягане (бара): около 2-2,5
- Мощност 2,2 kW (2,99 к.с.)
- Напрежение 380/220 V трифазно
- Обороти в минута 2800

Филтър

• Състои се от твърд стоманен филтър, с вътрешно покритие от защитен еластомер (ебонит) и съдържащ филтриращия блок.
• Филтриращ блок: систематично сглобяван от последователността на филтриращата хартия, рамка за филтриране и филтериращ панел.
• Филтриращата рамка и размери на панела (mm): 300x530
• Размери на филтриращата хартия (mm): 305x538
• Брой панели: 24
• Брой кадри: 25
• Брой филтриращи хартии: 50
• Филтриращата повърхност (м2): около 6,5
• Степен на филтриране <1 µ

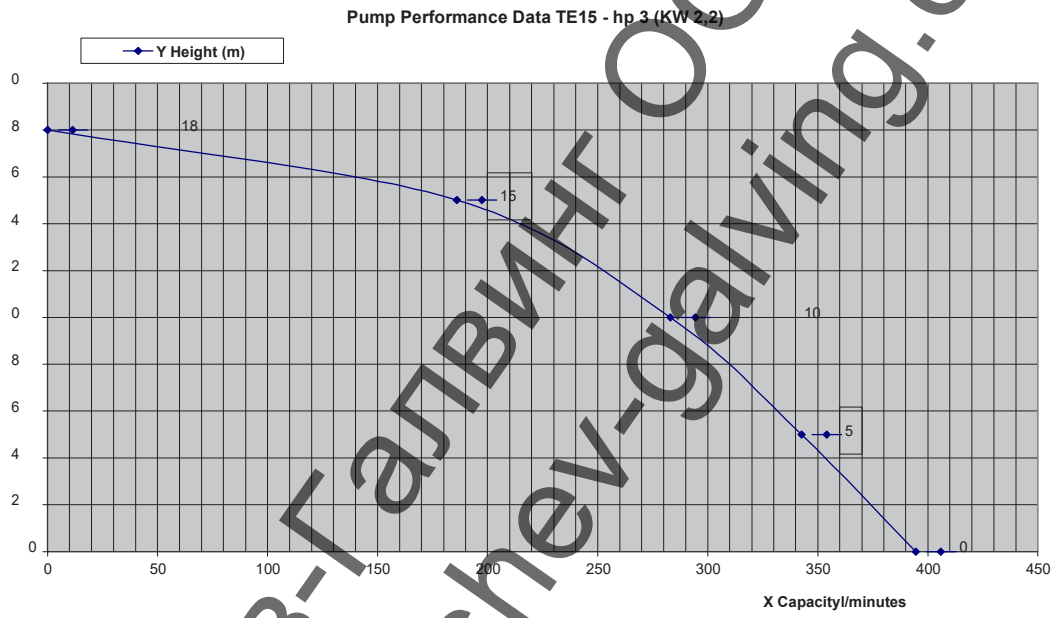

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com