UNILIFT CC5 - A1

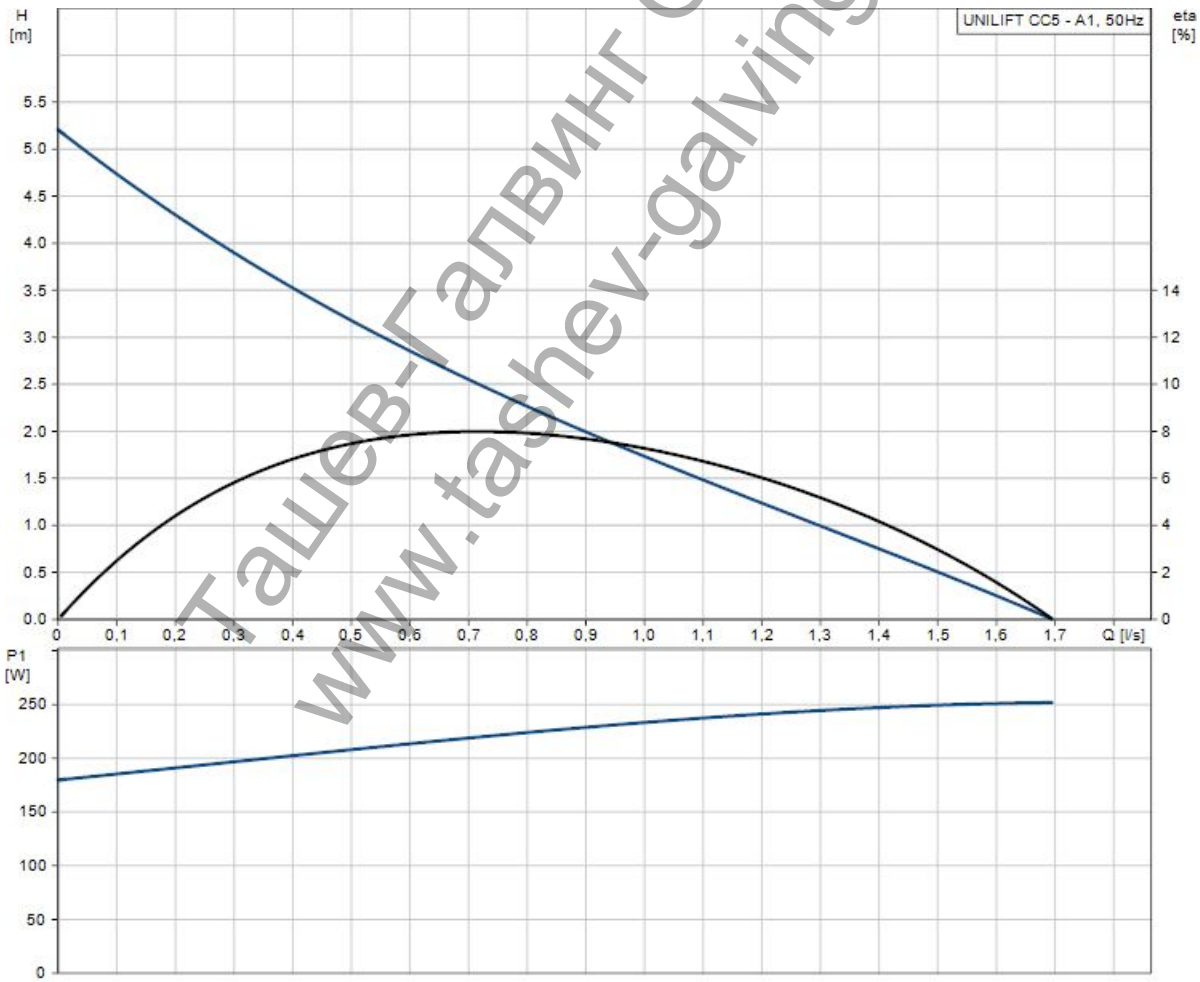

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

UNILIFT CC5 - A1

Помпите Unilift CC на Grundfos са едностъпални, потопяеми помпи за дрениране на води до нива от 3 mm. Помпите са проектирани за пренос на дъждовна вода и "сиви" отпадни води, например от

- перални машини, бани, сифони, др. от ниските части на сградата до главната канализационна мрежа
- мазета или сутерени
- дренажи
- басейни, декоративни изкуствени езерца или фонтани

Помпите са подходящи за стационарен и преносим монтаж и са с поплавък за атоматична работа. Помпите са със свободен проход за частици с размер до ш10 mm.

Двигателят има автоматична защита по претоварване. Когато се охлади до нормална температура, двига- телят се рестартира автоматично.

Технически:

Максимален частичен размер:	10 mm

Материали:

Помпен корпус:	PP 15 GF
Работно колело:	PPOm 20 GF

Инсталиране:

Изход на помпата:	1.1/4"
Максимална дълбочина на инсталацията:	10 m

Течност:

Работен флуид:	Всеки нютонов флуид
Диапазон на температурата на течността:	0 .. 40 °C
Плътност:	998.2 kg/m³

Електрич. данни:

Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 220-240 V
Номинален ток:	0.98 A
Размер на кондензатора - работен:	4 µF/450 V
Клас на зашитеност (IEC 34-5):	IP68
Изолационен клас (IEC 85):	B
Дължина на кабела:	5 m
Тип на кабелния куплунг:	SCHUKO

Други:

Нето тегло:	4.51 kg
Брутна тежест:	5.27 kg
Обем за доставка:	16.8 m3

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com