# Технически характеристики

## Помпа потопяема многостъпална сондажна с капсулован двигател Grundfos SQ 3-95

| Описание | Стойност |
|---|---|
| **Обща информация:** | |
| Име на продукт: | SQ 3-95 |
| Продукт No.: | 96510209 |
| EAN номер: | 5700396504322 |
| | 5700396504322 |
| **Технически:** | |
| Скорост на помпата на която са базирани данните: | 10700 rpm |
| Номинален дебит: | 3 м³/ч |
| Номинален напор: | 98 m |
| Степени: | 7 |
| Одобрения върху табелката на двигателя: | CE,UL,CUL |
| Толеранс на характеристиката: | ISO9906:2012 3B |
| Номер на помпата: | 96080409 |
| Модел: | B |
| Вентил: | помпа с вграден възвратен вентил |
| **Материали:** | |
| Помпа: | Полиамид / Неръждаема стомана |
| | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| | AISI 304 |
| Работно колело: | Полиамид |
| Мотор: | Неръждаема стомана |
| | DIN W.-Nr. 1.4301 |
| | AISI 304 |
| **Инсталиране:** | |
| Изход на помпата: | Rp1 1/4 |
| Минимален диаметър на сондажа: | 76 mm |
| **Течност:** | |
| Работен флуид: | Вода |
| Максимална температура на течността: | 35 °C |
| Макс. температура на течността при 0,15 m/sec: | 35 °C |
| Избрана температура на течността: | 20 °C |
| Плътност: | 998.2 kg/m³ |
| **Електрич. данни:** | |
| Тип мотор: | MS3 |
| Входна мощност - P1: | 2.32 kW |
| Номинална мощност на вала на двигателя - P2: | 1.55 kW |
| Основна честота: | 50 Hz |
| Номинално напрежение: | 1 x 200-240 V |
| Номинален ток: | 11.2 A |
| Фактор на мощността: | 1.00 |
| Номинална скорост: | 10700 rpm |
| Стартов метод: | директно |
| Степен на зашитеност (IEC 34-5): | IP68 |
| Изолационен клас (IEC 85): | F |
| Защита на мотора: | Y |
| Тмпературна защита: | вътрешна |
| Дължина на кабела: | 1.5 m |
| Мотор номер: | 96160852 |
| **Контроли:** | |
| CU 300/CU 301: | не е възможна комуникация |

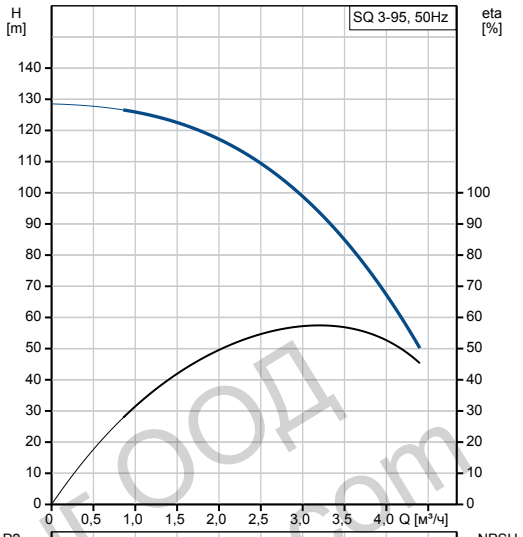


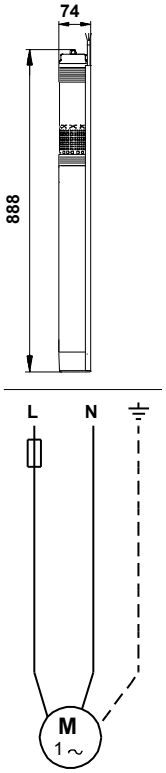

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com