

Помпа потопяема дренажна за чиста или леко замърсена вода Wilо TS 32/12-A



Помпа за отводняване на мазета, с водно охлаждане TS32/12A 6043945.Потопяема помпа, подходяща за стационарна, напълно автоматична работа. При мобилно приложение на помпата към нагнетателя се свързва шлаух за нагнетателя със съответната дължина, а при стационарно приложение - тръба.

Таблица с параметри: Drain TS 32/12-A

Хидравлични характеристики

Максимално работно налягане p	10 bar
Вид на конструкцията на работното колело	Работно колело със свободен проход
Свободен сферичен проход на хидравликата	10 mm
Макс. дълбочина на потапяне	7.00 m
Мин. температура на флуида T_{min}	3 °C
Макс. температура на флуида T_{max}	35 °C
Температура на околната среда мин. T_{min}	3 °C
Макс. температура на околната среда T_{max}	35 °C

Кабел

Дължина захранващ кабел	10.0 m
Тип кабел	H07RN-F
Сечение на кабел	3G1 mm ²
Щепсел	Шуко
Вид на захранващия кабел	Откачащ се

Материали

Корпус на помпата	1.4301
Работно колело	PLC
Материал уплътнение от страна на помпата	BQ1PFF
Материал уплътнение от страна на мотора	NBR
Материал уплътнение	NBR
Материал мотор	1.4301

Информация за приемането на поръчки

Изделие	Wilо
Обозначение на продукта	Drain TS 32/12-A
EAN номер	4044966461907
Каталожен номер	6043945
Тегло нето прикл. m	8 kg
Тегло бруто прикл. m	8.7 kg
Дължина с опаковка	240 mm
Височина с опаковка	445 mm
Ширина с опаковка	220 mm
Характеристика на опаковката	Търговска опаковка
Вид опаковка	Картон
Минимално количество за поръчка	1

Данни на мотора

Захранване от мрежата	1~230 V, 50 Hz
Допуск напрежение	±10 %
Коефициент на мощността $\cos \phi$	0.98
Номинална мощност на мотора P_2	0.60 kW
Електрически вход $P_1 \max$	900.0 W
Номинален ток I_N	3.60 A
Пусков ток I	0 A
Вид стартиране	Директно онлайн (DOL)
Номинални обороти n	2900 rpm
Макс. честота на включване t	50 1/h
Клас на изолация	B
Степен на защита	IP68
Режим на работа (потопен)	S1
Режим на работа (непотопен)	S3-25%

Окомплектовка/функция


Поплавъчен превключвател	да
Вид взривозащита	не
Защита на мотора	Биметал

Монтажни размери

От страна на нагнетателя тръбно присъединяване RPD	Rp 1 1/4
--	----------

Размери и чертежи с размери: Drain TS 32/12-A

Wilо Drain TS/TSW 32

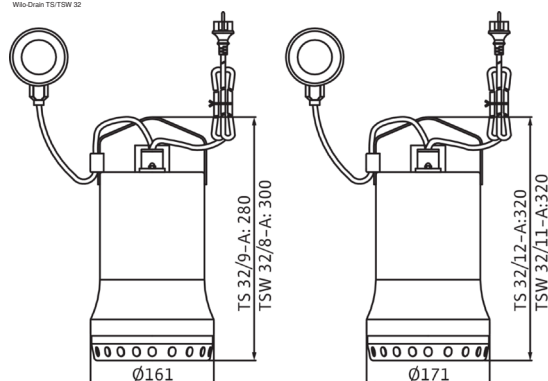

Характеристики: Drain TS 32/12-A

