



Производствена гама: Wilo-PB

PB-400 EA

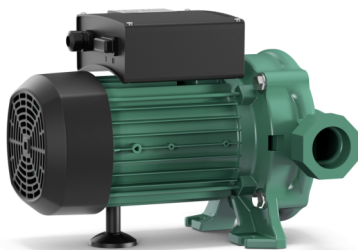

Wilo-PB

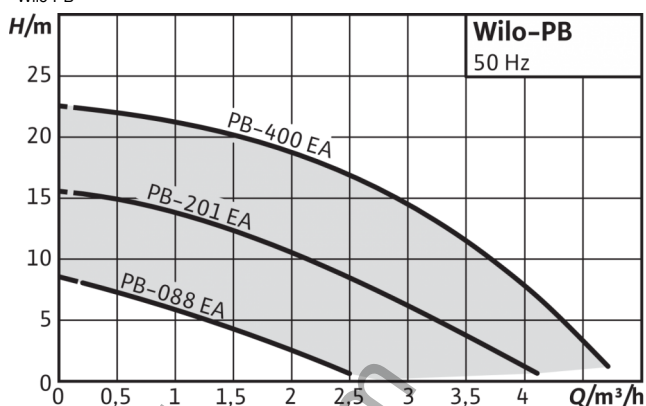

Конструкция

Нормално засмукваща едностъпална центробежна помпа в конструкция Inline

Приложение

- Автоматично водоснабдяване/повишаване на налягането от резервоар за едно- и двуфамилни къщи намиращи се под точката на отнемане

Окомплектовка/функция

- Мотор с директно фланцово присъединяване
- Уплътнение на вала с механично уплътнение
- Термична защита на мотора
- Превключвател за дебит, от напорната страна за автоматичен режим и защита от работа на сухо
- Възможни режими на работа Автоматичен/Изключен/Ръчен

Комплект на доставката

- Помпа
- Инструкция за монтаж и експлоатация
- Монтажни аксесоари: по 2 холендъра, нипели и уплътнения

Кодово означение на типовете

Пример:	Wilo-PB-201 EA
PB	Помпа за повишаване на налягането
20	Коефициент на мощност: 20 x 10 = 200 W
1	Сериен номер
E	Честота 50 Hz
A	Автоматичен

Технически характеристики

- Ел. захранване 1~230 V $\pm$ 10%, 50 Hz
- Свързване (от напорната и смукателната страна): G $\frac{1}{4}$ ", Rp1", Rp1 $\frac{1}{4}$ " – според изпълнението
- Температура на флуида +5 °C до +80 °C
- Температура на околната среда: 0 °C до +40 °C
- Температура на лагерите: -20 °C до +60 °C
- Макс. входно налягане: 3,0 bar
- Макс. работно налягане: 5,0 bar
- Дебит на включване/изключване: 2 l/min
- Степен на защита: IPX4

Материали

- Корпус на помпата: Сив чугун
- Работно колело: Пластмаса
- Вал: Неръждаема стомана
- Механично уплътнение: Графит/керамика

Особености/предимства при използване

- Стабилно водно налягане поради автоматична експлоатация
- Висока експлоатационна надеждност и защита от работа на сухо поради вграден превключвател за дебит
- Сериенно вградена термична защита на мотора
- Безшумна при експлоатация
- Корозионна защита посредством хидравлика на помпата с покритие

Общо поле от характеристики: Wilo-PB

