

Помпа циркулационна за парно отопление високоефективна Wilo Yonos Maxo 30/0.5-10



Експлоатационни характеристики

Флуид	Water
Максимално работно налягане <i>P_N</i>	10 bar
Минимална височина на входа при 50 °C	3
Минимална височина на входа при 95 °C	10
Минимална височина на входа при 110 °C	16

Материали

Корпус на помпата	EN-GJL-200
Работно колело	PPE/PS-GF30
Вал	1.4122
Материал лагер	Въглероден графит

Информация за приемането на поръчки

Изделие	Wilo
Обозначение на продукта	Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10
Тегло нето прил. <i>m</i>	5 kg
Каталожен номер	2120643



Данни на мотора

Индекс за енергийна ефективност (ИЕЕ)	0.20
Емисия на електромагнитни смущения	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Жилищна среда (C1)
Устойчивост на смущения	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Промислена среда (C2)
Захранване от мрежата	1~230 V, 50/60 Hz
Електрически вход <i>P₁ max</i> <i>P₁ max</i>	190.0 W
Обороти мин. <i>n_{min}</i>	1000 rpm
Обороти макс. <i>n_{max}</i>	4450 rpm
Степен на защита на мотора	IPX4D
Кабелно съединение с резба	2 x M20x1.5

Монтажни размери

Към смукателната страна тръбно присъединяване	G 2
От страна на нагнетателя тръбно присъединяване	G 2
Обща дължина <i>l₀</i>	180 mm



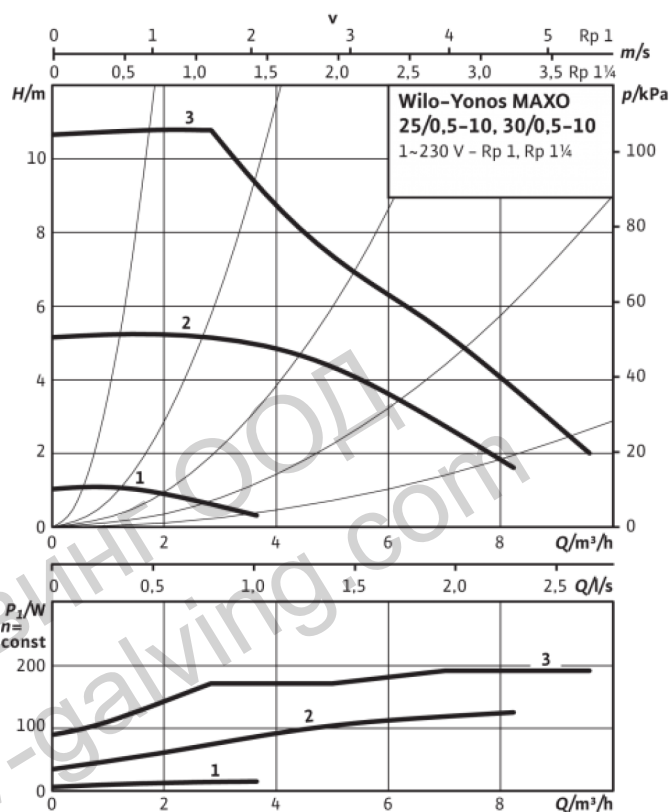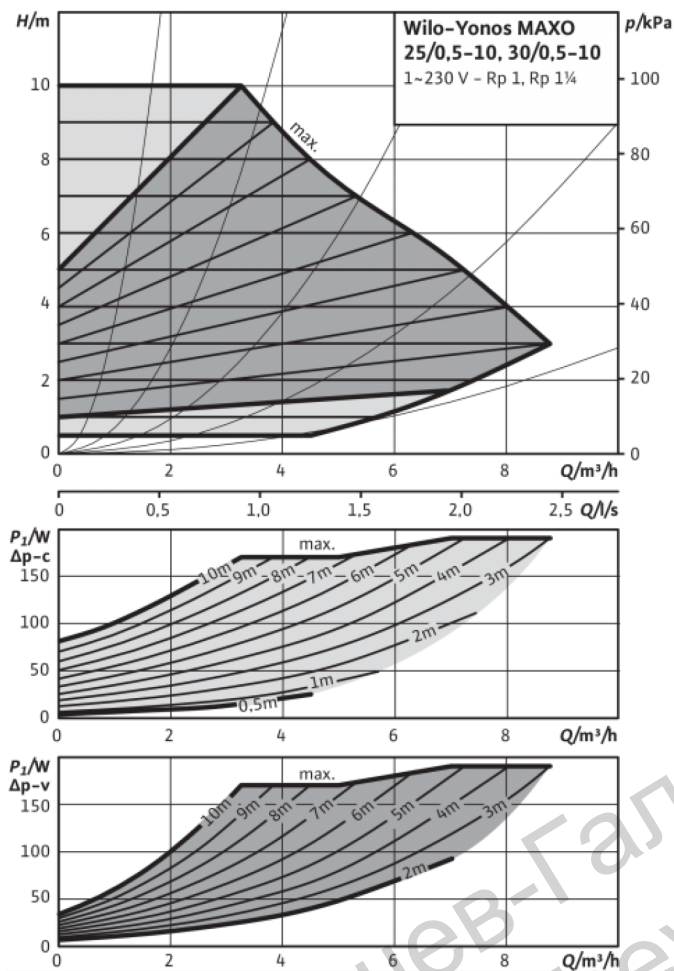

Размери и чертежи с размери: Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10

Yonos MAXO

