

## Помпа циркулационна за парно отопление високоефективна Wilo Yonos PICO 15/1-4



### Експлоатационни характеристики

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Флуид                                  | Water  |
| Максимално работно налягане $P_N$      | 10 bar |
| Минимална височина на входа при 50 °C  | 0.5    |
| Минимална височина на входа при 95 °C  | 3      |
| Минимална височина на входа при 110 °C | 10     |

### Материали

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Корпус на помпата | EN-GJL-200        |
| Работно колело    | PP-GF40           |
| Вал               | 1.4122            |
| Материал лагер    | Въглероден графит |

### Информация за приемането на поръчки

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Изделие                 | Wilo              |
| Обозначение на продукта | Yonos PICO 15/1-4 |
| Тегло нето прикл. $m$   | 2 kg              |
| Каталожен номер         | 4215511           |



### Данни на мотора

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Индекс за енергийна ефективност (ИЕЕ)  | 0.18              |
| Емисия на електромагнитни смущения     | EN 61000-6-3      |
| Устойчивост на смущения                | EN 61000-6-2      |
| Захранване от мрежата                  | 1~230 V, 50/60 Hz |
| Електрически вход $P_1$ max $P_{1max}$ | 20.0 W            |
| Обороти мин. $n_{min}$                 | 800 rpm           |
| Обороти макс. $n_{max}$                | 3500 rpm          |
| Степен на защита на мотора             | IPX2D             |
| Кабелно съединение с резба             | 1 x PG11          |

### Монтажни размери

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Към смукателната страна тръбно присъединяване  | G 1    |
| От страна на нагнетателя тръбно присъединяване | G 1    |
| Обща дължина $l_0$                             | 130 mm |



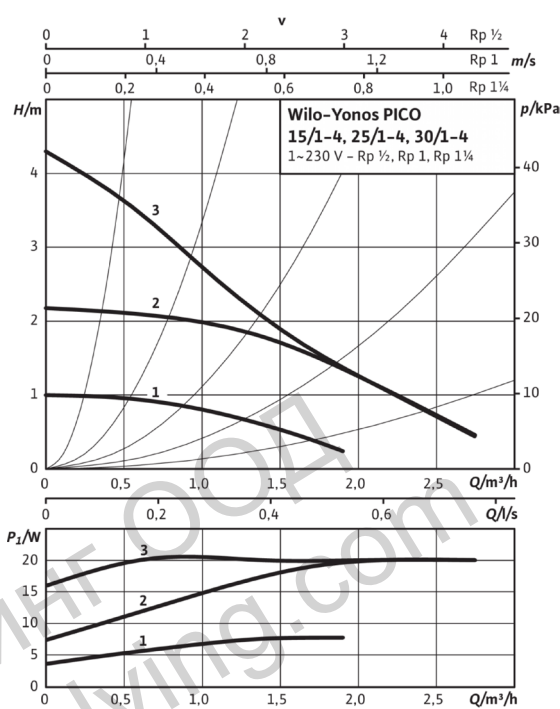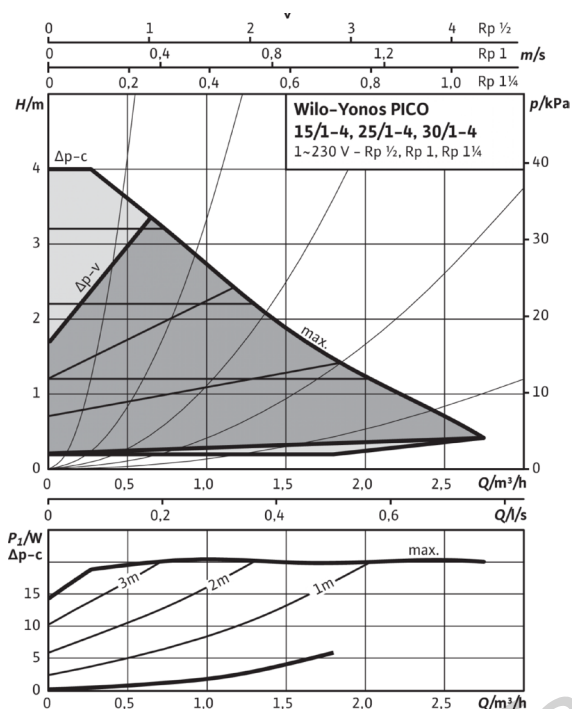

## Размери и чертежи с размери: Yonos PICO 15/1-4

4215511\_ConGraph\_yonos\_pico\_row\_180\_dlm\_01\_1708

