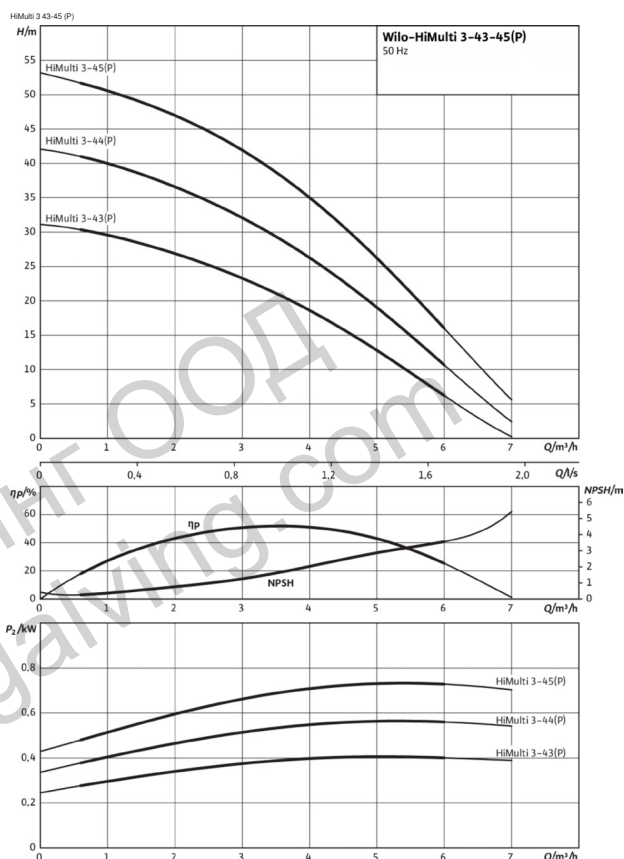
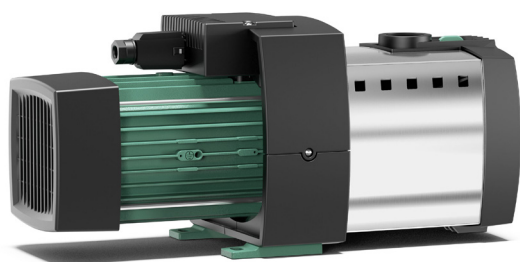


Помпа центробежна самозасмукваща многостъпална Wilo HiMulti 3-45 P

Експлоатационни характеристики

Флуид Water

Данни на мотора

Захранване от мрежата 1~230 V, 50 Hz
Допуск напрежение +10/-15 %
Номинална мощност на мотора P_2 0.80 kW
Номинален ток I_N 4.60 A
Номинални обороти n 2900 rpm
Клас на изолация F
Степен на защита X4

Монтажни размери

Към смукателната страна тръбно присъединяване G 1
От страна на нагнетателя тръбно присъединяване G 1

Продуктова информация

Максимално работно налягане P_N 8 bar
Мин. температура на флуида T_{min} 5 °C
Макс. температура на флуида T_{max} 35 °C
Макс. температура на околната среда T_{max} 40 °C

Материали

Корпус на помпата PA6T/6I-GF40
Работно колело PPE/PS-GF30
Вал 1.4021
Уплътнение на вала BVPFF
Материал уплътнение EPDM

Информация за приемането на поръчки

Изделие Wilo
Обозначение на продукта HiMulti 3 3-45 P
Тегло нето припл. m 11 kg
Каталожен номер 4194284