Технически характеристики

Помпа циркулационна за парно отопление високоефективна Wilo Yonos Maxo 65/0,5-16

Експлоатационни характеристики

Флуид	Water
Максимално работно налягане *PN*	10 bar
Минимална височина на входа при 50 °C	7
Минимална височина на входа при 95 °C	15
Минимална височина на входа при 110 °C	23

Данни на мотора

Индекс за енергийна ефективност (IEE)	0.20
Емисия на електромагнитни смущения	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Жилищна среда (C1)
Устойчивост на смущения	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Промишлена среда (C2)
Захранване от мрежата	1~230 V, 50/60 Hz
Електрически вход P1 max $P_{1\ max}$	1450.0 W
Обороти мин. n_{min}	800 rpm
Обороти макс. n_{max}	3400 rpm
Степен на защита на мотора	IPX4D
Кабелно съединение с резба	2 x M20x1.5

Материали

Корпус на помпата	EN-GJL-250
Работно колело	PP-LGF50
Вал	1.4028
Материал лагер	Въглероден графит

Монтажни размери

Към смукателната страна тръбно присъединяване	DN 65
От страна на нагнетателя тръбно присъединяване	DN 65
Обща дължина *l0*	340 mm


Информация за приемането на поръчки


Изделие	Wilo
Обозначение на продукта	Yonos MAXO 65/0,5-16
Тегло нето прибл. *m*	28 kg
Каталожен номер	2120655

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com



Технически характеристики

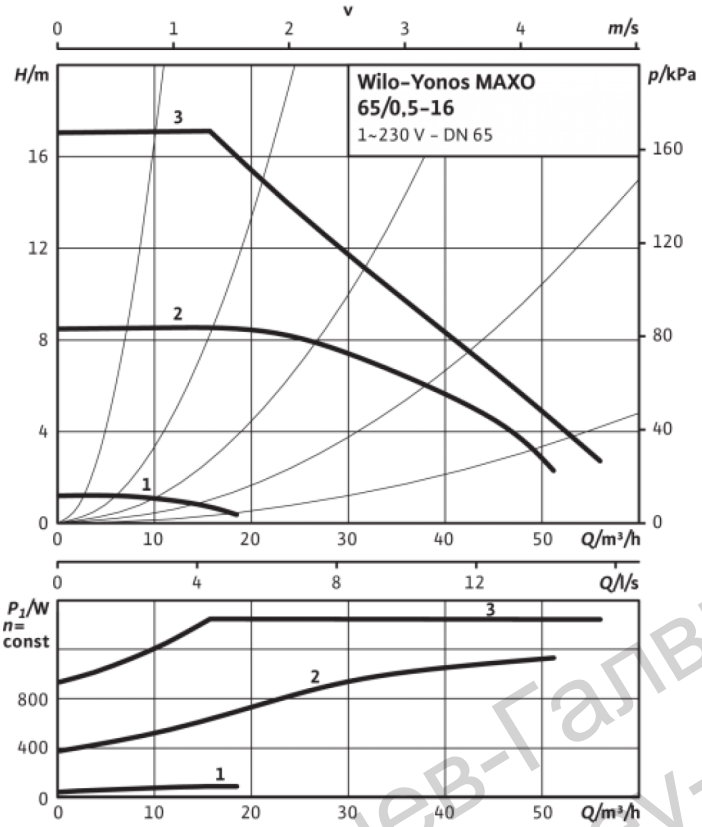

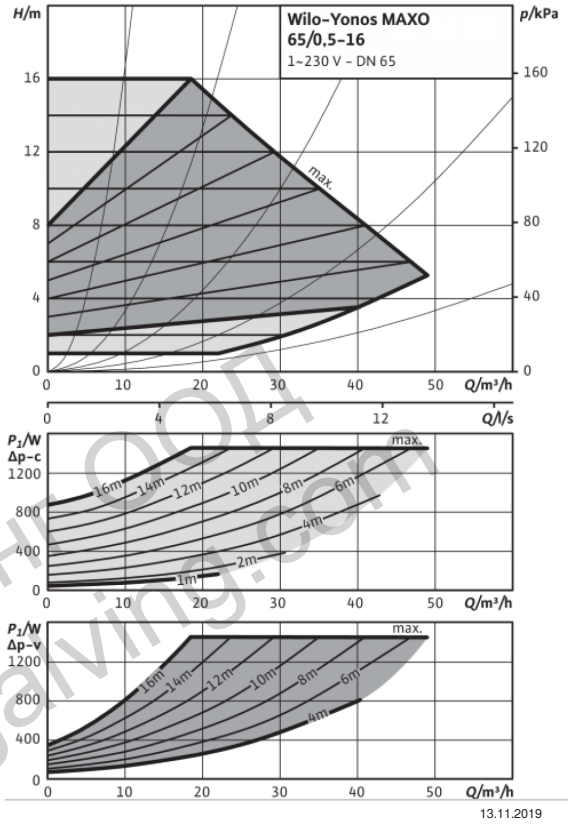

13.11.2019

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Размери и чертежи с размери: Yonos MAXO 65/0,5-16

Yonos MAXO 65/0,5-16

