

Помпа потопяема дренажна за чиста или леко замърсена вода Wilo TMR 32/11



Wilo-Drain TMR 32 за изпразване на събирателни шахти, изкопи или резервоари в автоматичен режим и за отстраняване на наводнения до минимално ниво на засмукване от 2 mm при ръчен режим. Потопяема помпа като блоков агрегат с мотор, който може да работи под залив, и вграден възвратен клапан, монтиран нивоконтрол, дръжка за носене, електрически захранващ кабел и вградена термична защита от претоварване. Съединителен накрайник за присъединяване на маркуч и резбово присъединяване. Висока експлоатационна надеждност благодарение на уплътняването на вала, състоящо се от уплътнение на вала от страна на мотора, маслена камера и механично уплътнение от страна на помпата, както и електромотор с охлаждащ мантел.

Таблица с параметри: Drain TMR 32/11

Хидравлични характеристики

Максимално работно налягане p	6 bar
Вид на конструкцията на работното колело	Открито многоканално работно колело
Свободен сферичен проход на хидравликата	2 mm
Макс. дълбочина на потапяне	1.00 m
Мин. температура на флуида T_{min}	3 °C
Макс. температура на флуида T_{max}	35 °C
Температура на околната среда мин. T_{min}	3 °C
Макс. температура на околната среда T_{max}	35 °C

Кабел

Дължина захранващ кабел	4.0 m
Тип кабел	H07RN-F
Сечение на кабел	3G1 mm ²
Щепсел	Шуко
Вид на захранващия кабел	Неоткачащ се

Материали

Корпус на помпата	PP-GF30
Работно колело	PPE/PS-GF20
Материал уплътнение от страна на помпата	BQ1PFF
Материал уплътнение от страна на мотора	NBR
Материал уплътнение	NBR
Материал мотор	1.4301

Информация за приемането на поръчки

Издание	Wilo
Обозначение на продукта	Drain TMR 32/11
EAN номер	4048482104768
Каталожен номер	4145327
Тегло нето прикл. m	6 kg
Тегло бруто прикл. m	6.8 kg
Дължина с опаковка	195 mm
Височина с опаковка	367 mm
Ширина с опаковка	195 mm
Характеристика на опаковката	Търговска опаковка
Вид опаковка	Картон
Минимално количество за поръчка	1

Данни на мотора


Захранване от мрежата	1~230 V, 50 Hz
Допуск напрежение	±10 %
Коефициент на мощността $\cos \varphi$	0.93
Номинална мощност на мотора P_2	0.55 kW
Електрически вход P_1 max P_{1max}	750.0 W
Номинален ток I_N	3.20 A
Пусков ток I	9.8 A
Вид стартиране	Директно онлайн (DOL)
Номинални обороти n	2900 rpm
Макс. честота на включване f	50 1/h
Клас на изолация	F
Степен на защита	IP68
Режим на работа (потопен)	S1
Режим на работа (непотопен)	S3-25%

Окомплектовка/функция

Поплавъчен превключвател	да
Вид взривозащита	не
Защита на мотора	Биметал

Монтажни размери

От страна на нагнетателя тръбно присъединяване RPD	G 1 1/4
--	---------

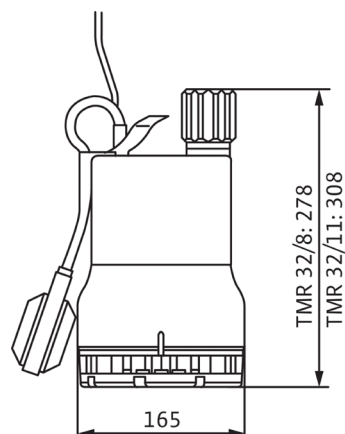

Характеристики: Drain TMR 32/11

Wilo-Drain TM/TMR/TMW 32

