


Таблица с параметри: Yonos MAXO 50/0,5-12

Хидравлични характеристики		Продуктова информация	
Дебит макс.	31.2 m ³ /h	Максимално работно налягане	10 bar
Напор макс.	12 m	Макс. температура на флуида	110 Celsius
Индекс за енергийна ефективност (ИЕЕ)	0.20	Мин. температура на флуида	-10 Celsius
		Макс. температура на околната среда	40 Celsius
Данни на мотора		Монтажни размери	
Захранване от мрежата	1~230 V, 50/60 Hz	Към смукателната страна тръбно присъединяване	DN 50
Номинален ток	2.65 A	От страна на нагнетателя тръбно присъединяване	DN 50
Клас на изолация	F	Обща дължина	280 mm
Емисия на електромагнитни смущения	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Жилищна среда (C1)		
Устойчивост на смущения	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Промислена среда (C2)		
Електромагнитна съвместимост	EN 61000-6-2		
Материали		Информация за приемането на поръчки	
Вал	1.4034, X46Cr13	Изделие	Wilo
Корпус на помпата	5.1301, EN-GJL-250	Описание на продукта	Yonos MAXO 50/0,5-12
Работно колело	PPS-GF40	Описание	2120651
Материал лагер	Carbon, metal impregnated	Тегло нето прибл.	14 kg

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Размери и чертежи с размери: Yonos MAXO 50/0,5-12

Yonos MAXO 50/0,5-12

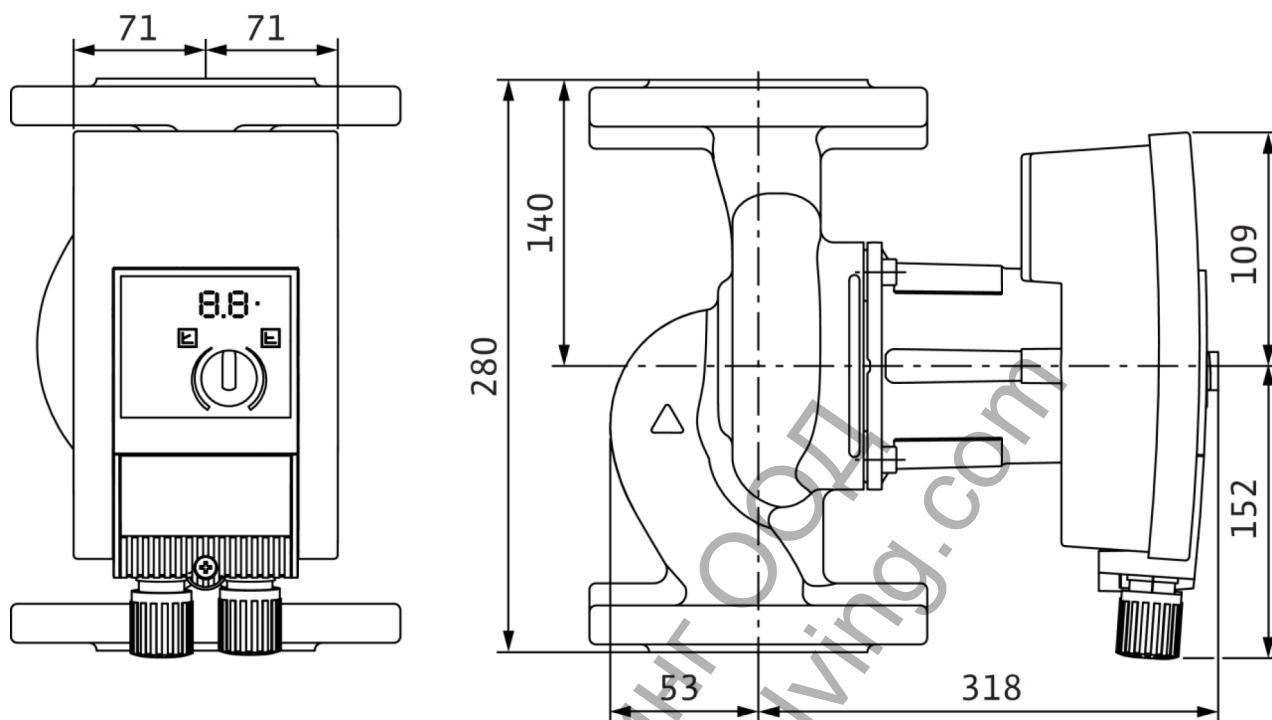

Характеристики: Yonos MAXO 50/0,5-12

Yonos MAXO 50/0,5-12


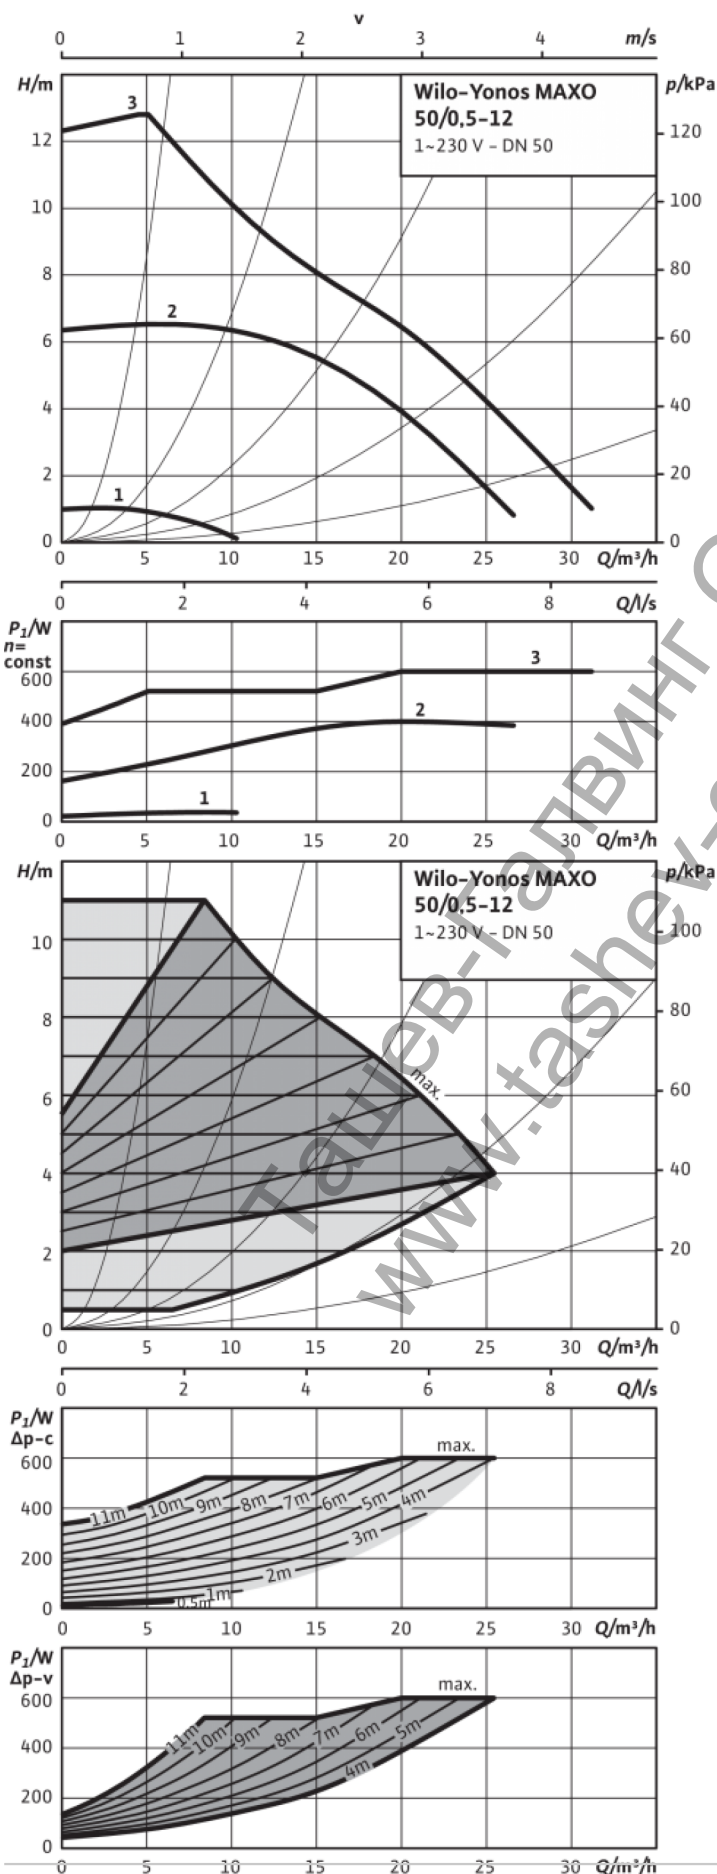



Схема на свързване: Yonos MAXO 50/0,5-12

Stratos

1~ 230 V, 50/60 Hz

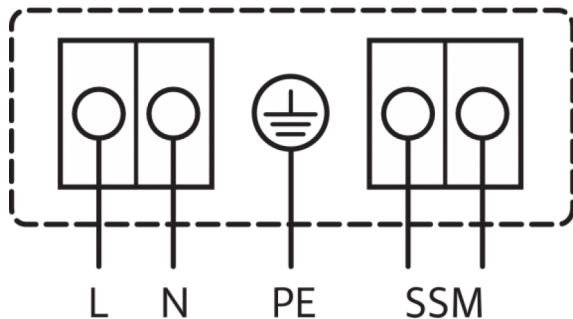

3~ 230 V, 50/60 Hz

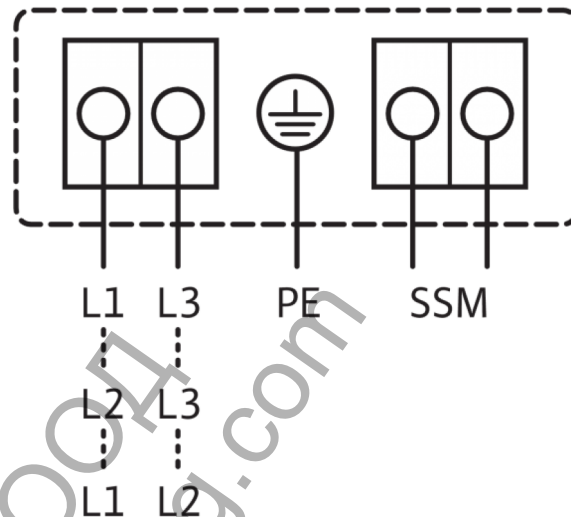

SSM:

Общ сигнал за повреда

(НЗ контакт по VDI 3814; допустимо натоварване 1 A, 250 V ~)

Стандартно: 1~230 V, 50/60 Hz

Опция: 3~230 V, 50/60 Hz