


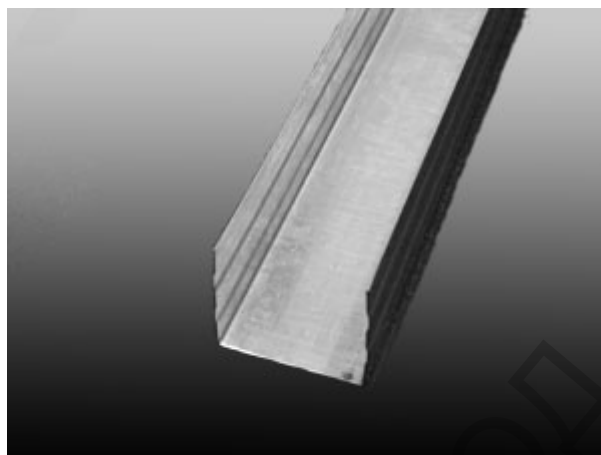

UD профил за сухо строителство

Описание	Дължина	Дебелина	Тегло		Брой профили във връзка	Опак. ед.	Профили в метража 1м ² площ стена/таван	
			м. лин.	оп. ед.				
таванен, периферен	3	0,50	0,300	21,60	18/24	72,0	просто оребряване	0,7
номинални размери 28x27x0,55				28,80	18/24	96,0	двойно оребряване	1,1

Указания за монтаж

Металната конструкция се състои от тел с ухо, анкерфикс бърз окачвач, UD периферни профили, CD 60/27 таванни профили, кръстовидни и профилни връзки.

- Да се маркират височините на окачване на стените и UD профилите да се закрепят с подходящи винтове и дюбели.
- Върху грубият таван се отбелязват точките на закрепване и телът с ухо се закрепва със съответните дюбели и винтове.
- Бързият окачвач се вмъква в тела с ухо.
- Носещият профил да се закачи за бързия окачвач. Нивелирането на профилите става чрез изместване на окачвача по тела с ухо.

- Монтажните профили се свързват чрез кръстовидна връзка с носещите профили на междусосово разстояние от 50см. Кръстовидната връзка може да бъде заменена с два броя анкервинкел. Преди обшиването трябва да се внимава конструкцията да е изравнена хоризонтално.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com