


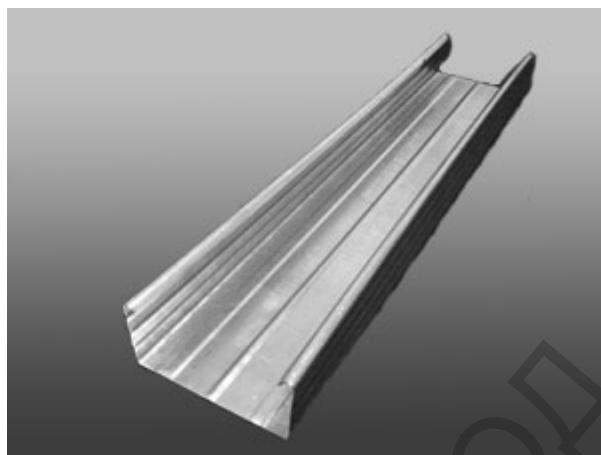

CD профил за сухо строителство

Описание	Дължина	Дебелина	Тегло		Брой профили във връзка	Профили в метража 1м ² площ стена/таван	
			м. лин.	оп. ед.			
таванен, носещ, монтаж	3	0,5-0,55	0,488	17,57	12	просто оребряване	2,2
	4			23,42	12	двойно оребряване	2,8
номинални размери 60x27	3		0,555	19,98	12		
	4			26,64	12		

Повърхността на всички профили е допълнително защитена чрез пасивиране с хромов анхидрит CrO₃. Влагата в атмосферата може да корозира материала, образувайки бяла ръжда върху повърхността на профилите. Поради това Ви препоръчваме следните мерки:

- Съхранявайте профилите на покрити и проветриви места
- Пазете ги от корозионни материали, като горивни материали, химични

- В случай на съхранение на открито /не се препоръчва/ опаковките трябва да бъдат наклонени, за да се оттича водата, проникнала вътре; покрийте ги съответно или осигурете достатъчна циркулация на въздух, за да се избегне конденз.

Указания за монтаж

Металната конструкция се състои от тел с ухо, анкерфикс бърз окачвач, UD периферни профили, CD 60/27 таванни профили, кръстовидни и профилни връзки.

- Да се маркират височините на окачване на стените и UD профилите да се закрепят с подходящи винтове и дюбели.
- Върху грубият таван се отбелязват точките на закрепване и телът с ухо се закрепва със съответните дюбели и винтове.
- Бързият окачвач се вмъква в тела с ухо.
- Носещият профил да се закачи за бързия окачвач. Нивелирането на профилите става чрез изместване на окачвача по тела с ухо.
- Монтажните профили се свързват чрез кръстовидна връзка с носещите профили на междусосово разстояние от 50см. Кръстовидната връзка може да бъде заменена с два броя анкервинкел. Преди обшиването трябва да се внимава конструкцията да е изравнена хоризонтално.