



manico telescopico / telescopic handle




interruttore rotativo a 3 posizioni  
off/Eco Soft Cleaning/Fast Cleaning  
3 positions rotative switch  
off/Eco Soft Cleaning/Fast Cleaning



filtro ingresso acqua  
ispezionabile  
inspectable water intake filter



avvolgitubo in pressione  
con tubo alta flessibilità 8m  
in-pressure hose reel with  
super flexible hose 8m



serbatoio  
detergente  
alta pressione  
high pressure  
detergent tank



porta accessori  
integrato  
built-in  
accessory holders

battistrada  
in gomma  
rubber wheels




### Caratteristiche Generali

- Manico telescopico con avvolgitubo in pressione (tubo AP 8m)
- 2 Pompe a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante, testa in alluminio
- Pistoni in acciaio inox temperato
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Doppio motore universale con protezione termica
- Lunghezza cavo elettrico 5m
- Sistema twin nozzle con doppio ugello rotante
- Ugello multi funzione 5 in 1

### General Features

- Two-wheel trolley with handle and in-pressure hose reel (8m HP hose)
- Two 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pumps
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Twin single-phase universal motor with thermal protector
- Electric cable length 5m
- Twin nozzle system with double rotary nozzle
- Multifunction 5 in 1 nozzle

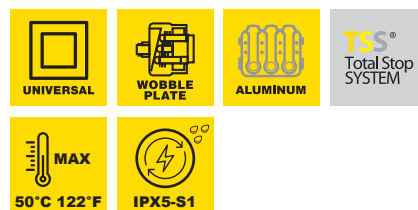

MOD	COD	MAX	MAX							KG NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
4M	15019	150	2200	810	214	2,5	3400	50-60	220-230~	14



### Accessori standard Standard accessories

