



Ташев-Гарини  
www.tashev.com

# ПРАХОИЗ- СМУКВАНЕ

Продуктова програма

**FESTOOL**

Инструменти за най-високи изисквания

# Прахосмукачки от Festool.

## Прогрес в културата на почистване.

Чистата работа е важна – за грижата за здравето, за да направи добро впечатление у клиентите и за гладък работен процес с прецизни резултати. За да бъде постигната е необходимо не само основно почистване накрая, ами и директно прахоизсмукване по време на работа с електрическия или пневматичен инструмент. Затова ние още преди много години направихме прахосмукачките една неразделна част от системата на Festool и продължихме да я развиваме последователно като например с новите специализирани прахосмукачки.

Основните предимства често са разглеждани в детайл. Типичните иновации от Festool като отделението за маркуча, което спестява досадното увиване около корпуса. Поставянето на SYSTAINER-и в Sys-Dock за повече място и ред. Оптимизираният смукателен маркуч с диаметър 27 мм, който изсмуква и обемисти материали, но е значително по-пригодим. Безстепенното регулиране на силата на прахоизсмукване и съответстващата със серията автоматика на включване/изключване за по-бърза и по-чиста работа.

Нашата цел: Да създадем прахосмукачки, които ускоряват работния процес. Те да бъдат леки и здрави, с голям обем на контейнерите при компактни размери. Да се грижат за чистотата повреме и след нашата работа. И естествено, в бъдеще да продължават да се развиват и да стават все по-добри.

### Съдържание

▶ По-добре в системата	04
▶ Прахосмукачки CT MINI/CT MIDI	06
▶ Прахосмукачки CLEANTEX CT 26   CT 36   CT 48	08
▶ Специализирани прахосмукачки CT AC-PLANEX	10
▶ Специализирани прахосмукачки CLEANTEX CTH 26   CTH 48	12
▶ Специализирани прахосмукачки CLEANTEX CT 48 LE EC	14
▶ Специализирани прахосмукачки CLEANTEX CT 48 LE EC/B22	16
▶ Преглед прахосмукачки и специализирани прахосмукачки	18
▶ Festool филтърни торби	19
▶ Аксесоари и консуматив	20
▶ Обем и катал. номер	22






**Технологията AUTOCLEAN**  
По-малко работа при константно прахоизсмукване:  
Чрез автоматичното почистване AUTOCLEAN  
ръчното почистване на главния филтър остава  
в миналото. Чистите резултати при най-различни  
приложения са гарантирани чрез безстепенното  
регулиране на интервалите на почистване  
и силата на изсмукване.



**Пълно използване на обема**  
Перфектно съчетаните помежду си компоненти  
създават оптимално пространство за всякакво  
количество прах. В добре обмислената геометрия  
на контейнера прецизно са съчетани филтърна  
торба SELFCLEAN и спестяващ място плосък  
филтър и заедно постигат един нето обем,  
отговарящ на бруто обема.

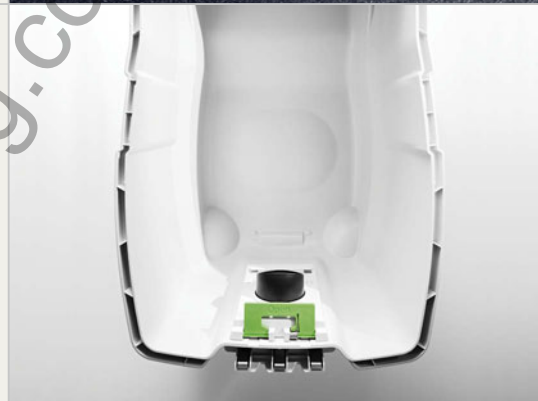

**Sys-Dock и отделение за маркуча**  
Иновации от Festool: Sys-Dock за последователно  
свързване на системни елементи за лесно транспортиране  
на инструменти и принадлежности. Sys-Dock –  
единственото по рода си интегрирано отделение  
за маркуча, което допълнително може да се използва  
като място за съхранение и приспособление  
за навиване на шнур.



**Качествени инструменти „Произведено в Германия“**  
Много от нашите инструменти са в употреба повече  
от 30 години. Това не е случайност, а логично  
следствие от старателно развитие и производство  
„Произведено в Германия“. За продукти, за  
които стои нашето обещание: Инструменти за  
най-високи изисквания.



# Работата спори, когато всичко си пасва.



## По-добре в **система**.

Който иска да е добър, се нуждае от перфектен инструмент. Който иска да е по-добър, се нуждае от системата. Една система, в която заедно с инструментите ръка за ръка вървят принадлежностите и консумативите. Това спомага за повече ред и организация. При всяка покупка получавате повече, отколкото сте инвестирали.

Една система, създадена с цел успехът да бъде постигнат по-бързо, по-лесно и по-перфектно.

## Система = Добавена стойност

В зависимост от серията, много от прахосмукачките Festool са с интегрирано отделение за маркуча, Sys-Dock за поставяне на системнер и са оборудвани с модул с място за включване. По избор те могат да бъдат дооборудвани с дръжка или свалач се държач за инструмент. Освен това те са не само съвместими с всички електрически и пневматични инструменти Festool, но и многообразните принадлежности са подходящи за размяна помежду си.



### Система = Многообразни решения за всяка ситуация

За безпроблемното протичане на работата е важен всеки детайл: прахосмукачките Festool гарантират перфектна видимост към работната повърхност. За ускоряването на процеса plug it-кабела се грижи за светкавична смяна на машината. Plug it с интегриран мрежови кабел подобрява работата. Дори при работа с водеща шина, ограничител предотвратява оплитането на смукателния маркуч.

### Система = По-добра организация

Прахосмукачките Festool помагат не само по отношение на чистотата, но и правят поддържането на реда по-лесно. С помощта на Sys-Dock, SORTAINER и SYSTAINER се свързват сигурно с прахосмукачката. В комбинация с Workcenter\* или Toolcenter\* те веднага се превръщат в една мобилна работна станция. Свързана с енергийната/аспирационна кутия или прахоизсмукващото рамо радиусът на действие на прахосмукачката в сервиза се увеличава значително.

\* не за CT MINI/MIDI

Прахосукачки CT MINI | CT MIDI

Идеални за **пренасяне.**

Класове прах

L

Инструменти

Електрически

Компактни и леки: Тези аргументи правят прахосукачките CT MINI и CT MIDI идеалният придружител при монтажни или ремонтни дейности. За работа с електроинструменти или за крайно почистване при изсмукване на прах или вода.

- ▶ Винаги наблизо – с малкото си тегло и компактните си размери CT MINI и CT MIDI са лесни за транспортиране
- ▶ Мощ в системата – CT MINI и CT MIDI са оборудвани със същата турбина с голяма мощност както големите модели CLEANTEX
- ▶ Още повече поемане на прах – филтърните торби от вата SELFCLEAN могат да поемат до 4 пъти повече фин прах от обикновените филтърни торби
- ▶ Системно допълнение – машините и принадлежностите в SYSTAINER се закрепват светкавично чрез Sys-Dock
- ▶ Сигурно стоене – спирачката за задържане на място държи прахосукачката стабилна
- ▶ Оптимално използване на обема на контейнера – чрез плосък филтър и гладък вътрешен контур



CT MINI | CT MIDI

Технически данни	CT MINI	CT MIDI
Консумирана мощност		400-1200 вата
Максимален обемен поток		3700 л/мин
Под налягане макс.		24000 Па
Повърхност на филтъра		5000 см <sup>2</sup>
Кабел за мрежовото захранване, с гумена изолация		7,5 м
Обем на контейнера/филтърната торба макс	10/7,5 л	15/12,5 л
Размери (Д x Ш x В)	440 x 340 x 420 мм	440 x 340 x 470 мм
Максимална обща консумирана мощност		2400 вата
Тегло	8,7 кг	9,0 кг

Съдържание на поръчката | Каталожни номера от 22 стр. нататък



Системни принадлежности и консумативи от  
страница 22 нататък



Маркучът и мрежовият кабел са защитени  
в интегрираното отделение за маркуча.



Бърза, лесна подмяна на главния филтър и филтърната торба благодарение на безинструментната смяна.



Обмислено и в детайли – отделни отделения за резервните филтърни торби.

## Многофункционалност в перфектна големина.

**Класове прах**

L, M

**Инструменти**

Електрически  
Пневматичен (Модул)

Компактна, но въпреки това голяма. Лека, но въпреки това мощна. Дали на строителната площадка или в сервиза – чрез своята доизпипана геометрия на контейнера CLEANTEX предлага много обем при малък външен размер. В три различни големина, разполагаме с правилното решение за всяка ваша нужда.

- ▶ Спестяващ място плосък филтър – бруто обемът отговаря на нето обема Отговаря на всяко изискване – СТ-серията е налична за класовете на прахоизсмукване M и L и може да се оборудва индивидуално с допълнителен контакт (за постоянен ток или за автоматично включване и изключване), с пневматичен модул или с модул за връзване към енергийна/аспирационна кутия
- ▶ Изключително малка, изключително мощна – компактна турбина с голяма мощност за резултатно прахоизсмукване
- ▶ Ред и защита – с приспособление за навиване на шнура, Sys-Dock за системни контейнери с големина 1-5 и отделение за маркуч, което служи едновременно като място за съхранение
- ▶ Самопочистващи се и устойчиви на скъсване – здравите филтърни торби от вата спадат при изключване на прахосукачката, така че прахът не се разпилява



СТ 26 | СТ 36 | СТ 48



Технически данни	СТ 26	СТ 36	СТ 48
Консумирана мощност		350-1200 вата	
Обемен ток макс.		3900 л/мин	
Под налягане макс.		24000 Па	
Повърхност на филтъра		6318 см <sup>2</sup>	
Кабел за мрежовото захранване, с гумена изолация		7,5 м	
Обем на контейнера/филтърната торба макс	26/24 л	36/34 л	48/46 л
Размери (Д x Ш x В)	630 x 365 x 540 мм	630 x 365 x 596 мм	740 x 406 x 1005 мм*
Обща консумирана мощност на контакта на прибора максимално		2400 вата	
Тегло	13,9 кг	14,4 кг	18,8 кг

\* включително дръжка Съдържание на поръчката | Каталожни номера от 22 стр. нататък





## Системни принадлежности и консумативи от страница 22 нататък



Модулната система на Festool .  
Подготвена за всяко изискване.




Благодарение на своята модулна система за място на включване всеки CLEANTEX отговаря перфектно на индивидуалните изисквания.

1. Пневматичен модул
2. Модул енергийна/аспирационна кутия
3. Втори контакт с постоянен ток или с автоматично включване/изключване

Сигурна и с дълъг работен живот – със спирачка за задържане на място, здрава стоманена ос отзад и големи колела с ниско триене, които придвижват CLEANTEX стабилно дори и по стълбища.



Резултат от прахоизсмукване [%]

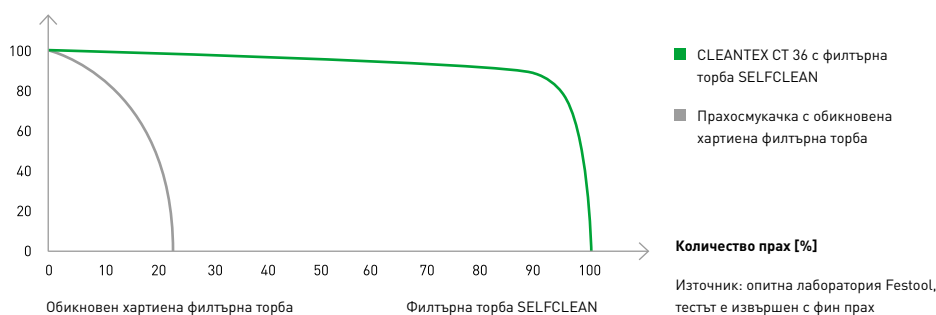

Стабилна при използване – константно високо прахоизсмукване и до 4 пъти повече фин прах с филтърната торба SELFCLEAN.



Филтърна торба SELFCLEAN – тук не се натрупват никакви твърди тела, така прахоизсмукването остава константно до цялостното напълване.

## Свободен филтър. Напълно автоматично.

Класове прах

L, M

Инструменти

Електрически  
Пневматичен (Модул)

Оръжието срещу допълнителните филтри: новата CLEANTEX AUTOCLEAN. С автоматично почистване и константно, мощно прахоизсмукване вече и в базов вариант.

За екстремно високи резултати на шлайфмашината с дълга дръжка PLANEX допълнително създадохме специализираната прахосмукачка CT 36 AC-PLANEX – с дръжка, здрав, устойчив на огъване маркуч и подходяща затваряща клапа ComfortClean.

- ▶ Спестяваща място турбина с голяма мощност, плосък филтър High Performance, пълно използване на обема на контейнера
- ▶ Безстепенно нагласяне на интервала на почистване – от 15 секунди до 2 минути
- ▶ Абсолютно чисто – чрез наличната като принадлежност хартиена торба практически нямаме съприкосновение с праха
- ▶ Като M-вариант покрива нормите, които се изискват при прахоизсмукването на минерална шпакловка и фюлер



CT AC | CT AC-PLANEX



product  
design  
award

2009

Технически данни	CT 26 AC	CT 36 AC   CT 36 AC-PLANEX	CT 48 AC
Консумирана мощност		350-1200 вата	
Обемен ток макс.		3900 л/мин	
Под налягане макс.		24000 Па	
Повърхност на филтъра		6318 cm <sup>2</sup>	
Кабел за мрежовото захранване, с гумена изолация		7,5 м	
Обем на контейнера/филтърната торба макс	26/24 л	36/34 л	48/46 л
Размери (Д x Ш x В)	630 x 365 x 540 мм	630 x 365 x 596 мм	740 x 406 x 1005 мм*
Обща консумирана мощност на контакта на прибора максимално		2400 вата	
Тегло	14,7 кг	15,2 кг	19,6 кг

\* включително дръжка Съдържание на поръчката | Каталожни номера от 22 стр. нататък



Системни принадлежности и консумативи от страница 22 нататък

### Нова технология: CLEANTECH AUTOCLEAN

Автоматичното почистване на филтъра го поддържа чист и се грижи за константно високо прахоизсмукване.

Интервалите на почистване се нагласяват безстепенно, на от 15 секунди до две минути: кратко за големи количества прах, дълго за малки количества прах.

Между нагласените интервали по всяко време може да се задейства незабавно почистване.



При интервалите на почистване вентилът се отваря магнитно. Налягането в контейнера тегли въздух през филтъра, натрупалият се прах се освобождава и пада в контейнера.



Екстремно налягане за екстремно почистване – благодарение на затварящата клапа ComfortClean филтърът се почиства още по-добре.

При включване на спонтанното почистване АС филтърът незабавно се почиства многократно. При течности почистването може да бъде изключено напълно.

## Никакъв шанс за **опасния прах.**

Класове прах

Н

Инструменти

Електрически  
Пневматичен (Модул)

Асбест, плесен, пращинки от минерални влакна, кадмий, олово, никел, цинков хромат. Много опасности – един противник: специализираната прахосмукачка СТН от Festool не оставя никакъв шанс на пращинките, причиняващи рак и други болести. Благодарение на филтъра с отделящ градус 99,995%\* отстраняването на плесен и азбест или обработването на дърво с опасни химикали, консервиращи дървото, не представляват никакъв проблем.

- ▶ Предпазва здравето – сертифицирана за класове на прахоизсмукване М и Н, следователно специално за пращинките, причиняващи рак и други болести
- ▶ Сигурно затваряне – с двуслойна филтърна торба
- ▶ Много място, много мощ – благодарение на плоския филтър и турбината с голяма мощност
- ▶ Свободно разгръщане на мощта – с безстепенно регулиране на изсмукващата мощност и антистатична функция
- ▶ Стационарна или мобилна – налична в големини 26 или 48

НОВО



СТН 26 | СТН 48

Технически данни	СТН 26	СТН 48
Консумирана мощност	350-1000 вата	
Обемен ток макс.	3900 л/мин	
Под налягане макс.	24000 Па	
Повърхност на филтъра	6318 см <sup>2</sup>	
Кабел за мрежовото захранване, с гумена изолация	7,5 м	
Обем на контейнера/филтърната торба макс	26/24 л	48/46 л
Размери (Д x Ш x В)	630 x 365 x 540 мм	740 x 406 x 1005 мм**
Присъединителна стойност на контакта на уреда	макс. 2400 вата	
Тегло	13,9 кг	18,8 кг

\* Продуктът покрива изискванията на клас на прахоизсмукване Н, виж страница 23 \*\* с дръжка Съдържание на поръчката | Каталожни номера от 22 стр. нататък



Системни принадлежности и консумативи от  
страница 22 нататък



Комфортен захват – със своята дръжка СТН 48 бива удобно избутана до вашата цел.



За изхвърляне без прах на разположение е двуслойната филтърна торба.



Специализираните прахосмукачки също са част от системата – системнерите могат лесно да се прикачват и към прахосмукачки СТН.

## Създадени за продължителна индустриална работа.

### Класове прах

L, M

### Инструменти

Електрически  
Пневматичен

Дългата, тежка работа е специалността на тази прахосмукачка и на нейната EC-TEC концепция за задвижване, която гарантира повече надежност, дълъг работен живот и невероятно оползотворяване на енергията. За продължително прахоизсмукване при обработката на пластмасови, керамични, дървени и лакирани повърхности.

- ▶ Издръжлив – с иновативната концепция за задвижване EC-TEC, моторът е с десет пъти по-дълъг работен период в сравнение с традиционните мотори
- ▶ Подходящи за всяко приложение – могат да бъдат поръчани за класове на прахоизсмукване L или M
- ▶ Солидна база – серийно оборудвана за свързване с енергийната/аспирационна кутия, както и за въздух под налягане и Sys-Dock
- ▶ Регулируема мощ – с настройването на силата на прахоизсмукване CT 48 LE EC отговаря на вашите конкретни нужди
- ▶ Без шанс за статичното електричество – чрез антистатик функцията



CT 48 LE EC

Технически данни	CT 48 LE EC
Консумирана мощност	150-1100 вата
Обемен ток макс.	3400 л/мин
Под налягане макс.	23000 Па
Повърхност на филтъра	6318 см <sup>2</sup>
Кабел за мрежовото захранване, с гумена изолация	7,5 м
Обем на контейнера/филтърната торба макс	48/46 л
Размери (Д x Ш x В)	630 x 406 x 640 мм
Присъединителна стойност на контакта на уреда	макс. 2400 вата
Тегло	17,9 кг

Съдържание на поръчката | Каталожни номера от 22 стр. нататък



Системни принадлежности и консумативи от  
страница 22 нататък



Огромна вместимост – чрез гладката, лесна за почистване вътрешност на контейнера и спестяващо място плосък филтър нето обемът съвпада с бруто обема.



ЕС-ТЕС моторът на Festool е една изключително здрава, неизносваща се концепция на задвижване без графитни четки, без нужда от допълнителна поддръжка.

## Специализирани прахосмукачки CLEANTEX CT 48 LE EC/B22

### За едно високо ниво на безопасност.

Класове прах

L, M

Инструменти

Електрически  
Пневматичен

Специализираната прахосмукачка CT 48 LE EC/B22 е предназначена за прахоизсмукването на запалими и избухливи прахове. С помощта EC-TEC моторът, тя е добре подготвена за продължителна и тежка работа. Здравият ABS-пластмасов контейнер е снабден с допълнителна защита от възпламеняване и затова е подходящ за безопасното прахоизсмукване на алуминиеви, хартиени и лакови пращинки, сажди, както и подсилени пластмаси.

- ▶ Отговаря на изискванията ATEX за зона 22 – пращинки от избухливите класове ST1, ST2 и ST3 биват безопасно прахоизсмукани
  - ▶ Перфектно използване на пространството – компактната, правоъгълна форма спомага за оптималното напълване на филтърната торба
- Практична при употреба – тази специализирана прахосмукачка не се нуждае от допълнителна количка за транспортиране, защото нейните колела, както и на всички модели CLEANTEX са здрави, маневрени и закачени към корпуса
- Система в серия – серийно оборудвана за свързване с енергийната/аспирационна кутия, както и за въздух под налягане и Sys-Dock
- Антистатична функция – за да предотвратят статичното електричество като приложения могат да бъдат поръчани антистатичен маркуч, тръби от висококачествена стомана и дюзи



CT 48 LE EC/B22

Технически данни	CT 48 LE EC/B22
Консумирана мощност	150-1100 вата
Обемен ток макс.	3400 л/мин
Под налягане макс.	23000 Па
Повърхност на филтъра	6318 см <sup>2</sup>
Кабел за мрежовото захранване, с гумена изолация	7,5 м
Обем на контейнера/филтърната торба макс	48/46 л
Размери (Д x Ш x В)	630 x 406 x 640 мм
Присъединителна стойност на контакта на уреда	макс. 2400 вата
Тегло	18,6 кг

Съдържание на поръчката | Каталожни номера от 22 стр. нататък





Системни принадлежности и консумативи от страница 22 нататък



Повече безопасност – наклоненият контакт и неговата форма без вдлъбнатини намаляват риска от възможното натрупване на избухливи пращинки.

# Прахосмукачки и специализирани прахосмукачки от Festool

## Обзор.

### Идеални за пренасяне.

#### СТ MINI/MIDI

Компактни и леки: идеалният избор за монтажни дейности, вграждания и ремонти.



### Мултифункционалност в перфектни размери.

#### CLEANTECH CT 26/36/48

В три размера за съответните нужди: мултифункционални за работа на строителния обект или в сервиза.



### Чист филтър. Напълно автоматично.

#### CLEANTECH CT 26/36/48 AC | CT 36 AC-PLANEX

С автоматично почистване на филтъра AUTOCLEAN за константни резултати в прахоизсмукването: перфектна за големи количества прах.



### Застрашаващите здравето пращинки нямат шанс.

#### CLEANTECH CTN 26/48

99,995% задържане от филтъра: специално за канцерогенни пращинки и такива застрашаващи здравето.



### Създадени за продължителна индустриална работа.

#### CLEANTECH CT 48 LE EC

С дълготрайната EC-TEC задвижваща концепция: за тежка, продължителна работа и стационарна работа към енергийната/аспирационна кутия.



### За едно високо ниво на безопасност.

#### CLEANTECH CT 48 LE EC/B22

По- здравият и сигурен EC-TEC мотор и контейнерите от ABS-пластмаса с защита от възпламеняване я правят специалиста за работа със запалими и избухливи прахове.





## Филтърни торби от Festool

### Във всеки случай **чисто качество.**

Към всяка прахосмукачка на Festool при нас ще намерите подходящата филтърна торба, съобразена с класа на прахоизсмукване и конкретния материал:

- ▶ **Самочистваща се филтърна торба:** За еднократна употреба при всички видове прах. Предотвратява образуването на твърди тела чрез самопочистващия ефект и бива затворена преди изхвърлянето за максимална защита за здравето.
- ▶ **Филтърна торба за дълготрайна употреба:** Подходяща за многократна употреба, благодарение на здравата, трислойна полиестерна вата. Идеална за големи количества прах от клас на прахоизсмукване L. Лесно изпразване чрез отваряне на затварящата шина.
- ▶ **Хартиена торба:** Перфектна за прахосмукачки с AUTOCLEAN функция, например при употреба с шлайфмашината с дълга дръжка PLANEX или прахоизсмукване на едър отпадък и стърготини. Изхвърляне без прах с помощта на механизма за затваряне на хартиената торба.
- ▶ **Двуслойна филтърна торба:** Предназначена за клас на прахоизсмукване H. Изключително сигурна с допълнителна обвиваща хартиена торба.


Прахосмукачки/Специализирани прахосмукачки	Класове прах	Конструктивно одобрение	Филтърна торба			
			Самочистваща SELFCLEAN	Дълготрайна Longlife	Хартиена торба	Двуслойна филтърна торба
CT MINI/CT MIDI	L		●			
CT 26	L		○			
	M		○			
CT 26 AC	L				●	
	M				●	
CT 36	L		●			
	M		●			
CT 36 AC	L				●	
	M				●	
CT 48	L		●			
	M		●			
	H					●
CT 48 AC	L				●	
	M				●	
CT 48 LE EC	L		●			
	M		●			
CT 48 LE EC/B22	L		●			
	M		●			

● подходяща и препоръчителна

○ ограничено възможно

Съдържание на поръчката | Кат. № от 22 стр. нататък

## Принадлежности и консумативи.

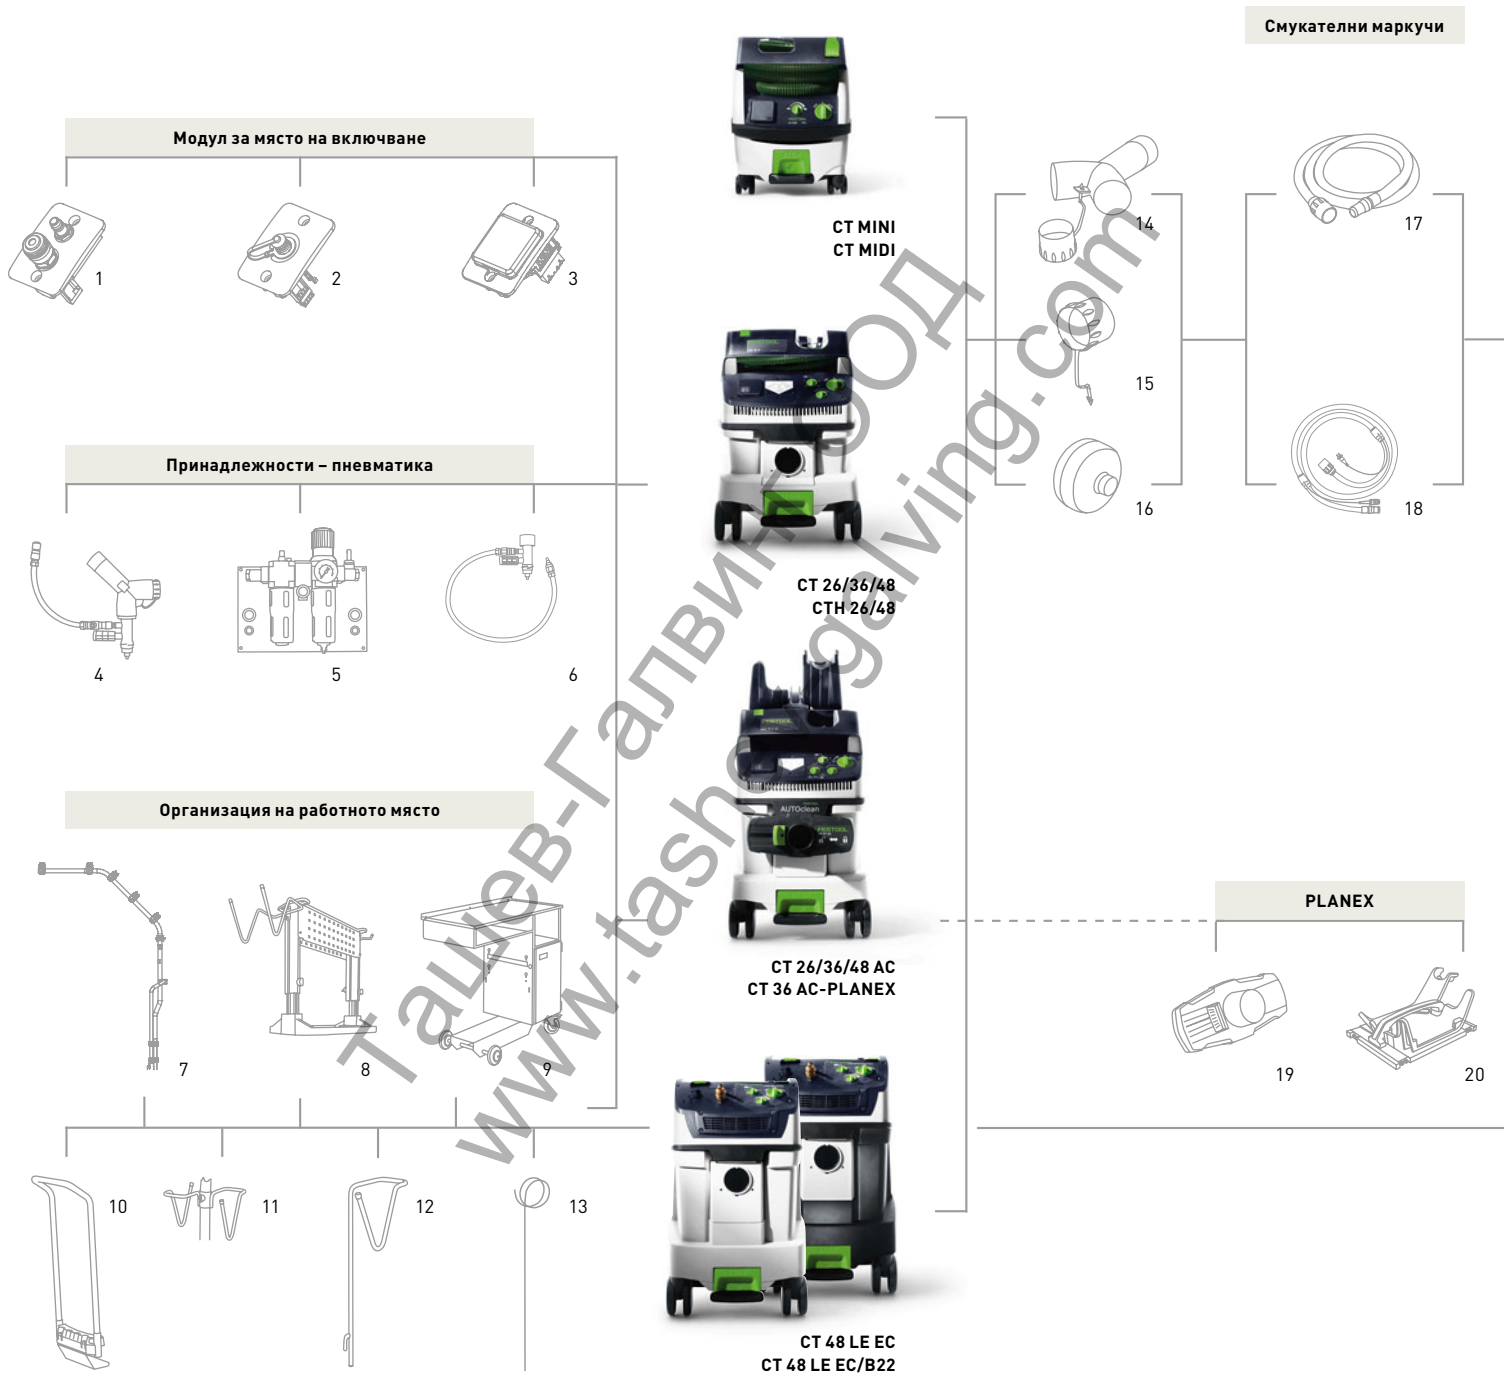



Повече системни принадлежности и консумативи  
на [www.festool.bg](http://www.festool.bg) или в главния каталог.

Втулки за маркуч

Тръби

Дюзи и четки




21



22



23



24



25



26



27



28



29




30



31



32




34



36



35




37



38



39




40



41

Филтри

Филтърна торба



42




43




44



45



46



47

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)

## Съдържание на поръчката и каталожни №

СТ	Обем на контейнера	Класове прах	Електроника	Пневматика	AUTOCLEAN	ЕС-ТЕС мотор
CLEANTECH	26, 36, 48	L, M, H, B22	E	LE	AC	EC

Прахосмукачка	СТ MINI   СТ MIDI	Обем на поръчката	Катложен номер	L	M	H	LE	AC	EC	B22
SELCLEAN самопочистваща се филтърна торба, резервна филтърна торба, смукателен маркуч Ø 27 x 3,5 m-AS с ъглова компенсация на завъртането, в картонена кутия										
CTL MINI			583355	•	•	•	•	•	•	•
CTL MIDI			583371	•	•	•	•	•	•	•
Прахосмукачки СТ 26/36/48   СТ 26/36/48 AC   СТ 36 AC-PLANEX Обем на поръчката										
SELCLEAN самопочистваща се филтърна торба, смукателен маркуч Ø 27 x 3,5 m-AS, депо за маркуча, приспособление за навиване на шнур, в картонена кутия										
CTL 26 E			583490	•	•	•	•	•	•	•
CTL 26 E / SD 230V + 2. контакта с постоянен ток			584049	•	•	•	•	•	•	•
CTL 26 E / SD E/A 230V + 2. контакта с автоматика на включване/изключване			584050	•	•	•	•	•	•	•
CTL 26 E AC + хартиена торба			584017	•	•	•	•	•	•	•
CTM 26 E			583848	•	•	•	•	•	•	•
CTM 26 E AC + хартиена торба			584032	•	•	•	•	•	•	•
CTL 36 E			583491	•	•	•	•	•	•	•
CTL 36 E LE + пневматичен модул с LE-връзка			583846	•	•	•	•	•	•	•
CTL 36 E AC + хартиена торба			584025	•	•	•	•	•	•	•
CTL 36 E LE AC + хартиена торба, пневматичен модул с LE-връзка			584031	•	•	•	•	•	•	•
CTL 36 E AC-PLANEX + хартиена торба, пневматичен модул с LE-връзка, издръжлив на огъване маркуч Ø 36 x 3,5 m-AS/LHS 225, затварящ клапан ComfortClean, държач за инструмент PLANEX			584116	•	•	•	•	•	•	•
CTM 36 E			584000	•	•	•	•	•	•	•
CTM 36 E LE + пневматичен модул с LE-връзка			584002	•	•	•	•	•	•	•
CTM 36 E AC + хартиена торба			584035	•	•	•	•	•	•	•
CTM 36 E LE AC + хартиена торба, пневматичен модул с LE-връзка			584038	•	•	•	•	•	•	•
CTM 36 E AC-PLANEX + хартиена торба, пневматичен модул с LE-връзка, издръжлив на огъване маркуч Ø 36 x 3,5 m-AS/LHS 225, затварящ клапан ComfortClean, държач за инструмент PLANEX			584059	•	•	•	•	•	•	•
CTL 48 E + дръжка			584070	•	•	•	•	•	•	•
CTL 48 E LE + дръжка, пневматичен модул с LE-връзка			584078	•	•	•	•	•	•	•
CTL 48 E AC + дръжка, хартиена торба			584085	•	•	•	•	•	•	•
CTL 48 E LE AC + дръжка, хартиена торба, пневматичен модул с LE-връзка			584093	•	•	•	•	•	•	•
CTM 48 E + дръжка			584080	•	•	•	•	•	•	•
CTM 48 E LE + дръжка, пневматичен модул с LE-връзка			584082	•	•	•	•	•	•	•
CTM 48 E AC + дръжка, хартиена торба			584095	•	•	•	•	•	•	•
Специализирани прахосмукачки Обем на поръчката										
СТН Двуслойна филтърна торба, смукателен маркуч Ø 27 x 3,5 m-AS, депо за маркуча, приспособление за навиване на шнур, в картонена кутия										
СТН 26 E			584139	•	•	•	•	•	•	•
СТН 48 E + дръжка			584137	•	•	•	•	•	•	•
CTL 48 E LE EC Пневматична и EAA-връзка, SELFCLEAN филтърна торба, смукателен маркуч Ø 27 x 3,5 m-AS, приспособление за навиване на шнур, в картонена кутия										
CTL 48 E LE EC			584134	•	•	•	•	•	•	•
CTM 48 E LE EC			584132	•	•	•	•	•	•	•
CTM 48 E LE EC Ind. без смукателен маркуч			584133	•	•	•	•	•	•	•
CTL 48 E LE EC/B22 Пневматична и EAA-връзка, SELFCLEAN филтърна торба, смукателен маркуч Ø 27 x 3,5 m-AS, приспособление за навиване на шнур, в картонена кутия										
CTL 48 E LE EC/B22			584131	•	•	•	•	•	•	•
CTM 48 E LE EC/B22			584130	•	•	•	•	•	•	•

Одобрение на конструктивния модел	Степен на отделяне на филтърната система	Подходящи за
Клас на прахоизсмукване L <sup>1)</sup>	> 99 %	Прашинки застрашаващи здравето с гранични стойности <sup>3)</sup> > 1 мг/м <sup>3</sup>
Клас на прахоизсмукване M <sup>1)</sup>	> 99,9 %	Прашинки застрашаващи здравето с гранични стойности <sup>3)</sup> > 0,1 мг/м <sup>3</sup>
Клас на прахоизсмукване H <sup>1)</sup>	> 99,995 %	Прашинки застрашаващи здравето с гранични стойности <sup>3)</sup> > 0,1 мг/м <sup>3</sup>
Прахосмукачка от конструктивен модел 22 <sup>2)</sup> , Клас на прахоизсмукване M	> 99,9 %	Запалими прашинки от избухливите класове ST1, ST2 и ST3 в зона 22

<sup>1)</sup> Източник: EN 60335-2-69 и IEC 60335-2-69 Annex AA <sup>2)</sup> Източник: EN 60335-2-69 и IEC 60335-2-69 Annex CC

<sup>3)</sup> За граничните стойности трябва да се съблюдават съответните национални наредби, например в Германия TRGS 900

Модул с място за включване* Обем на поръчката	Каталожен номер
1 <b>Блок за съгъстен въздух DL CT 26/36/48</b> за CT/CTL/CTM 26/36/48, за дооборудване на прахосмукачки CT модел за LE с допълнителна автоматика за включване и изключване на съгъстения въздух;	<b>496141</b>
2 <b>Модул енергийна/аспирационна кутия, EAA CT 26/36/48</b> за CT/CTL/CTM 26/36/48, за свързване на CT-прахосмукачка към енергийна/аспирационна кутия или прахоизсмукващото рамо, не се препоръчва за прахосмукачки модел LE, в картонена кутия	<b>496143</b>
3 <b>Модул контакт</b> за CT/CTL/CTM 26/36/48	
<b>Модул-SD CT 26/36/48</b> контакт с постоянен ток	<b>496142</b>
<b>Модул-SD E/A CT 26/36/48</b> Контакт с автоматично включване/изключване	<b>496405</b>

\* не за CT 48 LE EC съответно и CT 48 LE EC/B22

Принадлежности-пневматика Обем на поръчката	Каталожен номер
4 <b>IAS 2-двойна връзка IAS 2-DA-CT</b> за едновременно включване на два IAS 2-пневматични инструмента използвани последователно (препоръчителна допълнителна връзка IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70 (454757)), неподходящ за CT MINI/CT MIDI, конус външен Ø 58 мм, в картонена кутия	<b>496929</b>
5 <b>Обслужващ блок, VE-CT 26/36/48</b> за CT26/36 в изпълнение LE; бързо изпускане на конденз; регулатор на налягането; масльонка и безмаслен изход за въздух под налягане, в картонена кутия	<b>495886</b>
6 <b>IAS 2-връзка IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70</b> за прахосмукачки CT, за EAA модел EW/DW, за свързване с маркучи IAS 2; вграден съединител за подаване на съгъстен въздух през съединителния маркуч за съгъстен въздух; антистатичен модел, неподходящ за CT MINI/CT MIDI, конус външен Ø 58 мм, в картонена кутия	<b>454757</b>

Организация на работното място Обем на поръчката	Каталожен номер
7 <b>CT-изсмуквателно рамо</b> Комплект тръби с накрайници, дължина 2119 мм, ширина 1136 мм, в картонена кутия	
<b>CT-ASA CT 26/36 SB</b> за CT/CTL/CTM 26/36, с дръжка SB-CT 26/36	<b>496372</b>
<b>CT-ASA CT 44/48/55</b> за CT/CTL/CTM 48	<b>492452</b>
8 <b>Workcenter WCR 1000</b> мобилно компактно работно място с плот, чекмедже, двойна кука за инструменти, универсална кука, 6 бр. стандартни куки (125 мм дълги), 2 бр. стени с квадратни дупки, място за системер, в картонена кутия	<b>497471</b>
9 <b>Toolcenter TC 3000/2</b> подвижно работно място, с голяма работна и складираща повърхност; заключваем шкаф за инструменти с междинно дъно за закрепване на SYSTAINER SORTAINER, док за прахосмукачка с фиксираща скоба за CT, CTL, CTM 26/36/48, с обтягащ ремък (принадлежности);	<b>583881</b>
10 <b>Дръжка с държач на дюзи ZBA-D SB-CT 26/36</b> за CT/CTL/CTM 26/36	<b>495802</b>
<b>SB-CT 48</b> за CT/CTL/CTM 48	<b>497295</b>
11 <b>Държач за инструмент, WHR/CT-ASA</b> за CT-ASA, CT-ASA/SB; за сигурно и ергономично съхранение на електрически или пневматични инструменти, от висококачествена стомана	<b>493558</b>
12 <b>Държач за инструмент, WHR-CT</b> за CT/CTL/CTM 26/36/48 за сигурно и ергономично едновременно съхранение на електрически или пневматични инструменти, от висококачествена стомана	<b>496122</b>
13 <b>Държач за маркуч, SHR-CT/SR</b> за CT/CTL/CTM 26, 36, 48 предотвратява спъването в лежачи на пода маркучи, в картонена кутия	<b>487072</b>

Принадлежности Обем на поръчката	Каталожен номер
14 <b>Разклонител, антистатик D 50 SV-AS/D 50 V</b> за D 50/D 36/D 27; със затварящ елемент; за свързване на два смукателни маркуча, при прахосмукачки с разрешение за опасни за здравето прахове е недопустима едновременна работа	<b>452898</b>
15 <b>Спирателен елемент, D 50/V</b> за затваряне на входния щуцер, за дооборудване на CT/CTL 26, CT/CTL 36, CT/CTL 48	<b>452899</b>
16 <b>Искрогасител за прахосмукачка, D 50 FL</b> за CT/CTL/CTM, в картонена кутия	<b>484733</b>

	Смукателни маркучи	Обем на поръчката	Каталожен номер
17	<b>Смукателни маркучи антистатик</b>	устойчив на температура до + 70°C, съпротивление на утечка (DIN IEC 312) < 10 MΩ, в картонена кутия	
	<b>D 22x3,5m-AS</b>	Ø 22 мм, с ъглово изравняване на въртенето и присъединителна муфа; висока приспособяемост: оптимално за PS/LS/ETS/RTS/DTS/RS300/DX, дължина 3,5 м	<b>456745</b>
	<b>D 27x3,5m-AS</b>	Ø 27 мм, с компенсация на завъртането и съединителна муфа, дължина 3,5 м	<b>452878</b>
	<b>D 27x5m-AS</b>	Ø 27 мм, с компенсация на завъртането и съединителна муфа, дължина 5 м	<b>452880</b>
	<b>D 36x3,5m-AS</b>	Ø 36 мм, с компенсация на завъртането и съединителна муфа, дължина 3,5 м	<b>452882</b>
	<b>D 36x5m-AS</b>	Ø 36 мм, с компенсация на завъртането и съединителна муфа, дължина 5 м	<b>452884</b>
	<b>D 36x7m-AS</b>	Ø 36 мм, с компенсация на завъртането и съединителна муфа, дължина 7 м	<b>452886</b>
	<b>D 36x3,5-AS/KS/LHS 225</b>	Ø 36 мм, за шлайфмашина с дълга дръжка PLANEX, високоприспособяем, устойчив на огъване маркуч, дължина 3,5 м	<b>496972</b>
	<b>D 36/32x3,5m-AS</b>	Ø 36/32 мм, за СТ26/36 АС оптимален при работа със саниращи фрези и почистване, конусовиден смукателен маркуч, дължина 3,5 м	<b>497925</b>
	<b>D 50x2,5m-AS</b>	Ø 50 мм, с 2x компенсация на завъртането, дължина 2,5 м	<b>452888</b>
	<b>D 50x4m-AS</b>	Ø 50 мм, с 2x компенсация на завъртането, дължина 4 м	<b>452890</b>
	<b>Смукателни маркучи</b>	устойчив на температура до + 70°C, в картонена кутия	
	<b>D 27x3,5m</b>	Ø 27 мм, с компенсация на завъртането и съединителна муфа, дължина 3,5 м	<b>452877</b>
	<b>D 27x5m</b>	Ø 27 мм, с компенсация на завъртането и съединителна муфа, дължина 5 м	<b>452879</b>
	<b>D 36x3,5m</b>	Ø 36 мм, с компенсация на завъртането и съединителна муфа, дължина 3,5 м	<b>452881</b>
	<b>D 36x5m</b>	Ø 36 мм, с компенсация на завъртането и съединителна муфа, дължина 5 м	<b>452883</b>
	<b>D 36x7m</b>	Ø 36 мм, с компенсация на завъртането и съединителна муфа, дължина 7 м	<b>452885</b>
	<b>D 50x2,5m</b>	Ø 50 мм, с 2x компенсация на завъртането, дължина 2,5 м	<b>452887</b>
	<b>D 50x4m</b>	Ø 50 мм, с 2x компенсация на завъртането, дължина 4 м	<b>452889</b>
	<b>Смукателен маркуч на метър</b>	устойчив на температура до + 70°C, без компенсация на завъртането и съединителна муфа, дължина – м	
	<b>D 27 MW-AS</b>	Ø 27 мм, антистатик, съпротивление на утечка (DIN IEC 312) < 10 MΩ	<b>452384</b>
	<b>D 36x3,5m-AS</b>	Ø 36 мм, антистатик, съпротивление на утечка (DIN IEC 312) < 10 MΩ	<b>452385</b>
	<b>D 50 MW-AS</b>	Ø 50 мм, антистатик, съпротивление на утечка (DIN IEC 312) < 10 MΩ	<b>452386</b>
	<b>D 27 MW</b>	Ø 27 мм	<b>452383</b>
	<b>D 36 MW</b>	Ø 36 мм	<b>454157</b>
	<b>D 50 MW</b>	Ø 50 мм	<b>454158</b>
18	<b>Смукателен маркуч plug it D 27x3,5m-AS</b>	Ø 27 мм, със съединител plug it, дължина 3,5 м	<b>456746</b>

	PLANEX - Принадлежности	Обем на поръчката	Каталожен номер
19	<b>Затварящ клапан VS-CT AC/SRM45 PLANEX</b>	за СТ AC/СТ 36 PLANEX, грижи се изключително налягане в контейнера, филтърът се почиства по-бързо, в картонена кутия	<b>497926</b>
20	<b>Държач за инструмент WHR-CT 36-LHS 225</b>	за СТ 36 PLANEX, с практична дръжка за носене, за поставяне на PLANEX, в картонена кутия	<b>495964</b>

	Втулки за маркучи   Тръби	Обем на поръчката	Каталожен номер
21	<b>компенсация на завъртането</b>	муфа на маркуч за присъединяване на входящ щуцер на прахосмукачка, външен диаметър Ø 58 мм	
	<b>D 27 DAG-AS</b>	за смукателен маткуч антистатик D 27	<b>452892</b>
	<b>D 36 DAG-AS</b>	за смукателен маткуч антистатик D 36	<b>452894</b>
	<b>D 50 DAG-AS</b>	за смукателен маткуч антистатик D 50	<b>452896</b>
	<b>D 27 DAG</b>	за смукателен маткуч D 27	<b>452891</b>
	<b>D 36 DAG</b>	за смукателен маркуч D 36	<b>452893</b>
	<b>D 50 DAG</b>	за смукателен маркуч D 50	<b>452895</b>
22	<b>Ъглово адаптер компенсиращ завъртането антистатик</b>	<b>D 27 DAG/90°-AS</b> за смукателен маткуч антистатик D 22 и D 27 към CTL MINI/CTL MIDI	<b>456806</b>
23	<b>Свързваща муфа антистатик</b> , за свързване откъм страната на засмукване (електрически инструмент или смукателна дюза)		
	<b>D 22 DM-AS</b>	за смукателен маткуч D 22	<b>456756</b>
	<b>D 27 DM-AS</b>	за смукателен маткуч D 27	<b>487071</b>
	<b>D 36 DM-AS</b>	за смукателен маркуч D 36	<b>487721</b>
	<b>Стесняваща муфа RM D 36/D 27-AS</b>	за стесняване от смукателен маркуч D 36 към D 27	<b>498528</b>
24	<b>Присъединителна муфа антистатик D 36 DM-AS-LHS 225</b>	за смукателен маркуч D 36; за шлайфмашина с дълга дръжка PLANEX; за свързване откъм страната на засмукване (електрически инструмент или смукателна дюза)	<b>495013</b>
25	<b>Адаптер за прахосмукачка, D 50/D 36 AA</b>	за свързване на един прахоизсмуквателен маркуч D 50 с принадлежност D 36	<b>452897</b>
26	<b>Свързваща муфа антистатик, D 50/D 50 VM-AS</b>	за присъединяване на смукателен маркуч D 50 / D 36 / D 27; за маркучи D 27/D 36 прис. найкрайник на маркуч се сменя с въртящ се адаптер D 27/D 36	<b>493047</b>
27	<b>Удължителна тръба</b>		
	<b>D 36 VR-M 3x</b>	висококачествена стомана, 3 части, подходящи за D 27 и D 36, дължина 950 мм	<b>452902</b>
	<b>D 36 VR-K 3x</b>	полипропилен (PP); 3 части; подходящи за D 27 и D 36, дължина 950 мм	<b>452903</b>
	<b>D 50 VR-M</b>	елоксиран алуминий, 1 част; подходящи за D 50, дължина 1100 мм, в картонена кутия	<b>447599</b>
	<b>D 50 VR-K 2x</b>	пластмаса, от 2 части, подходяща за D 50, дължина 970 мм, в картонена кутия	<b>440412</b>
28	<b>Удължителна тръба D 36 HR-M</b>	подходящи за D 27 и D 36, извита, висококачествена стомана	<b>452900</b>
29	<b>Удължителна тръба D 36 HR-K</b>	подходящи за D 27 и D 36, полипропилен (PP), извита; с шибър за регулиране на силата на изсмукване;	<b>452901</b>

	Дюзи   Четки	Обем на поръчката	Каталожен номер
30	<b>Дюза за фуги</b>	за СТ/CTL/CTM 26/36/48	
	<b>D 36 FD-300</b>	пластмаса, подходящи за D 27 и D 36, дължина 300 мм	<b>452904</b>
	<b>D 36 FD-210</b>	пластмаса, подходящи за D 27 и D 36, дължина 210 мм	<b>492391</b>
31	<b>Дюза за фуги D 50 FD</b>	подходяща за D 50, дължина 200 мм	<b>452912</b>
32	<b>Вакуумна четка</b>		
	<b>D 36 SP</b>	подходяща за D 27 и D 36, Ø 70 мм	<b>440404</b>
	<b>D 50 SP</b>	подходяща за D 50, Ø 85 мм	<b>440419</b>
33	<b>Универсална дюза с четка D 36 UBD</b>	пластмаса, четков венец 120 x 40 мм; подходящи за D 27 и D 36	<b>498527</b>
34	<b>Нап्रेчна тръбна дюза D 36 SRD</b>	гума, подходяща D 27 и D 36, дължина 190 мм, диаметър 40 мм	<b>411810</b>
35	<b>Дюза за тапицерия D 36 PD</b>	пластмаса, с четкова вложка; подходящи за D 27 и D 36, ширина 120 мм	<b>440406</b>
36	<b>Плоска дюза D 36 FDG</b>	специална гума, устойчива на масла; подходящи за D 27 и D 36, дължина 100 мм	<b>440408</b>



	Дюзи   Четки	Обем на поръчката	Каталожен номер
37	<b>Дюзи за под</b>		
	<b>D 36 BD 370</b> промишлено изпълнение, алуминий, с 2 ходови ролки и 2 лентови четкови вложки; подходящи за D 27 и D 36, ширина 370 мм		<b>452908</b>
	<b>D 50 BD 450</b> промишлено изпълнение, алуминий, с 2 ходови ролки и 2 лентови четкови вложки; подходящи за D 50, ширина 450 мм, в картонена кутия		<b>452910</b>
	<b>D 36 BD 300</b> пластмаса, с 2 ходови ролки и 2 лентови четкови вложки, подходяща за D 27 и D 36, широчина 300 мм		<b>452907</b>
	<b>D 50 BD 370</b> пластмаса, с 2 ходови ролки и 2 лентови четкови вложки, подходяща за D 50, широчина 370 мм, в картонена кутия		<b>452909</b>
	<b>D 36 BD 270</b> от четири части, пластмасов, с 3 сменяеми наставки [четки, гумени ръбове, мокет]; подходящи за D 27 и D 36, ширина 270 мм		<b>452906</b>
38	<b>Дюза за килим D 36 TD</b> с плъзгача се пета, с възможност за превключване за текстилни настилки и за твърди подове; подходящи за D 27 и D 36		<b>452911</b>
39	<b>Комбинирана смукателна турбо четка, D 36 ТКВ</b> за мокети/твърди подове, с 4 ходови ролки, задвижван от засмукания въздух четков валак; подходящи за D 27 и D 36 ширина 270 мм, в картонена кутия		<b>450644</b>
40	<b>Комплекти за почистване</b>		
	<b>Комплект дюзи за почистване D 27/D 36 D-RS</b> дюза за фуги D 36 FD-210; дюза за тапицерия D 36 PD; вакуумна четка D 36 SP		<b>492392</b>
	<b>Стандартен почистващ комплект D 27/D 36 S-RS</b> извита тръбна дръжка D 36 HR-K, 3 удължаващи тръби D 36 VR-K, дюза за под 4 части D 36 BD270, дюза за фуги D 36 FD-210, дюза за тапицерия D 36 PD, в картонена кутия		<b>492389</b>
	<b>Професионален почистващ комплект D 27/D 36 P-RS</b> извита тръбна дръжка D 36 HR-M, удължаваща тръба от висококачествена стомана от 3 части D 36 VR-M, превключваема дюза за под D 36 TD, дюза за фуги D 36 FD-210, в картонена кутия		<b>492390</b>
	<b>Компактен комплект за почистване, D 27/D 36 K-RS-Plus</b> извита тръбна дръжка D 36 HR-K, 3 удължаващи тръби D 36 VR-K, подови дюзи 4 части D 36 BD270, дюза за фуги D 36 FD, дюза за тапицерия D 36 PD, в системен куфар SYSTAINER SYS 1 T-LOC		<b>497697</b>
	<b>Почистващ комплект, D 36 HW-RS-Plus</b> смукателен маркуч антистатик D 36 x 3,5м-AS, извита тръбна дръжка D 36 HR-M, 3 удължаващи тръби D 36 VR-M, четка за килими D 36 TD, дюза за фуги D 36 FD, дюза за тапицерия D 36 PD, вакуумна четка D 36 SP, в системен куфар SYSTAINER SYS 5 T-LOC		<b>497700</b>
	<b>Почистващ комплект за работилница, D 36 WB-RS-Plus</b> смукателен маркуч антистатик D 36 x 3,5м-AS, извита тръбна дръжка D 36 HR-M, 3 удължаващи тръби D 36 VR-M, дюза за под D 36 BD370 в системен куфар SYSTAINER SYS 5 T-LOC		<b>497701</b>
	<b>Универсален почистващ комплект, D 36 UNI-RS-Plus</b> смукателен маркуч D 36 x 3,5м, извита тръбна дръжка D 36 HR-K, 3 удължаващи тръби D 36 VR-K, подова дюза D 36 BD300, дюза за фуги D 36 FD, вакуумна четка D 36 SP, дюза за тапицерия D 36 PD в системен куфар SYSTAINER SYS 5 T-LOC		<b>497702</b>
	<b>Комплект за почистване на едри отпадъци D 50 GS-RS</b> смукателен маркуч Ø 50 x 2,5м, 2 удължаващи тръби D 50 VR-K, подова дюза D 50 BD370, квадратна дюза D 50 QD, вакуумна четка D 50 SP, дюза за фуги D 50 FD в картонена кутия		<b>454770</b>
	<b>Обновяващ почистващ комплект D 36 RS-M-Plus</b> извита тръбна дръжка D 36 HR-M; 3 удължаващи тръби D 36 VR-M; дюза за килими D 36 TD; дюза за фуги D 36 FD; дюза за тапицерия D 36 SP, в системен куфар SYSTAINER SYS 2 T-LOC		<b>497698</b>
	<b>Комплект за почистване на под, D 36 BD 370 RS-Plus</b> извита тръбна дръжка D 36 HR-M; 3 удължаващи тръби D 36 VR-M; подова дюза D 36 BD 370, в системен куфар SYSTAINER SYS 2 T-LOC		<b>497699</b>

	Дюзи   Четки	Обем на поръчката	Каталожен номер
41	<b>Съхраняване на принадлежности - дюзи и тръби</b>		
	<b>Set ZBA-D CT 26/36</b> за СТ/CTL/CTM 26/36; съхранение на аксесоари за дюзи; дюза за фуги D 36 FD-210; дюза за тапицерия D 36 PD; вакуумна четка D 36 SP		<b>496369</b>
	<b>ZBA-D CT 26/36</b> за СТ/CTL/CTM 26/36, за съхраняване на 1 подова дюза D 27/36 и до 4 допълнителни дюзи		<b>496373</b>
	<b>ZBA-D/R CT 26/36/48</b> за СТ/CTL/CTM 26/36/48; за съхранение на извита тръбна дръжка, удължаващи тръби от 3 части, подова дюза и до 4 допълн. дюзи		<b>496370</b>
	<b>Филтри</b> Обем на поръчката		Каталожен номер
42	<b>Основен филтър</b> в картонена кутия		
	<b>HF-CT-MINI/MIDI</b> за СТ/CTL MINI, СТ/CTL MIDI, съдържание на опаковката 1 бр.		<b>456790</b>
	<b>HF-CT 26/36/48</b> за СТ/CTL/CTM 26/36/48, съдържание на опаковката 1 бр., не подходящ за СТ със самопочистване		<b>496170</b>
	<b>High Performance HF-CT 26/36/48</b> за СТ AC, оптимизиран основен филтър		<b>496172</b>
	<b>HEPA HF-CT 26/36</b> за СТ/CTL/CTM 26/36/48, отговаря на HEPA клас 13, съдържание на опаковката 1 бр.		<b>496171</b>
	<b>HF-CTH 26/48</b> за СТН 26/48, съдържание на опаковката 1 бр.		<b>498331</b>
43	<b>Мокър филтър</b>		
	<b>NF-CT-MINI/MIDI</b> за СТ/CTL MINI, СТ/CTL MIDI, съдържание на опаковката 1 бр.		<b>456805</b>
	<b>NF-CT 26/36/48</b> за СТ/CTL/CTM 26/36/48, съдържание на опаковката 1 бр.		<b>496169</b>
	<b>Филтърни торби</b> Обем на поръчката		Каталожен номер
44	<b>Филтърна торба SELF-CLEAN</b> оптимално използване на обема на филтърната торба и константно високо прахоизсмукване благодарение на сапопочистващата се филтърна торба, съдържание на опаковката 5 бр., в картонена кутия		
	<b>SC FIS-CT-MINI/5</b> за СТ/CTL MINI		<b>498410</b>
	<b>SC FIS-CT-MIDI/5</b> за СТ/CTL MIDI		<b>498411</b>
	<b>SC FIS-CT 26/5</b> за СТ/CTL/CTM 26		<b>496187</b>
	<b>SC FIS-CT 36/5</b> за СТ/CTL/CTM 36		<b>496186</b>
	<b>SC FIS-CT 48/5</b> за СТ/CTL/CTM 48		<b>497539</b>
45	<b>Двуслойна филтърна торба</b> много пригодима филтърна торба от вата и двуслоен полиестерен материал, отговаря на изискванията на клас на прахоизсмукване H, съдържание на опаковката 3 бр., в картонена кутия		
	<b>FIS-CTH 26/3</b> за СТН 26		<b>497541</b>
	<b>FIS-CTH 48/3</b> за СТН 48		<b>497542</b>
46	<b>Филтърна торба за дълготрайна употреба</b> от много здрава, дълготрайна, 3-слойна полиестерна вата; може да се използва само при прахоизсмукването на не вредни за здравето прахове; съдържание на опаковката 1бр., в картонена кутия		
	<b>Филтърна торба за дълготрайна употреба, Longlife-FIS-CT 26</b> за СТ/CTL/CTM 26		<b>496120</b>
	<b>Филтърна торба за дълготрайна употреба, Longlife-FIS-CT 36</b> за СТ/CTL/CTM 36		<b>496121</b>
	<b>Филтърна торба за дълготрайна употреба, Longlife-FIS-CT 48</b> за СТ/CTL/CTM 48		<b>498506</b>
47	<b>Хартиена торба</b> Съдържание на опаковката 5 бр., в картонена кутия		
	<b>ENS-CT 26 AC/5</b> за СТ/CTL/CTM 26 AC		<b>496216</b>
	<b>ENS-CT 36 AC/5</b> за СТ/CTL/CTM 36 AC		<b>496215</b>
	<b>ENS-CT 48 AC/5</b> за СТ/CTL/CTM 48 AC		<b>497540</b>

# FESTOOL

Инструменти за най-високи изисквания

## Тултехник Системс ЕООД

Бул. Христофор Колумб No 9  
1592 София

Тел.: 00359-2-9600 742

Факс: 00359-2-9600 743

E-mail: office@festool.bg



Надписът „Произведено в Германия“ стоящ върху нашите продукти – гарантира инструменти за най-високи изисквания. Повече информация на [www.festool.bg](http://www.festool.bg)



Festool-сервиз: Оригинално от Festool с удължаване на гаранцията на 3 години и пълни сервизни услуги. Повече информация на [www.festool.bg](http://www.festool.bg)



Връщане на стари инструменти, рециклиране, предотвратяване на замърсяването. За една по-чиста околна среда. Повече информация на [www.festool.bg](http://www.festool.bg)

[www.festool.bg](http://www.festool.bg)

Търговец

Festool  
Прахоизсмукване  
Валидно от 04/2011

Каталожен номер 61517



Правото за правене на изменения и допускане на грешки е запазено.  
Всички изображения са необвързващи. Изготвено за  
TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, 73240 Wendlingen, 04/2011