



Виличен високоповдигач ръчен РА 1015А

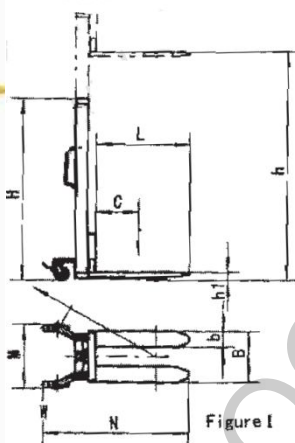

Хидравличния високоповдигач са предназначени за повдигане, транспортиране и стифиране на палетизирани товари с маса до 1000 kg и център на тежестта до 550 mm от вертикалната плоча на товарната количка. Успешно се използват и за разтоварване и натоварване на автомобили. Поради своята непретенциозност при експлоатация и лесно обслужване хидравличните високоповдигачи успешно заместват виличните кари в случаите на ограничен товарооборот. .

No	Наименование	Единици	Спесификация
	Товароподемност	kg	1000
h	Макс. височина на подем	мм	1500
hi	Мин. височина на вилиците	мм	<90
b	Широчина на вилиците	мм	160
B	Външно разстояние между двете вилици	мм	540
L	Дължина на вилиците	мм	1150
N	Обща дължина	мм	1560
M	Обща широчина	мм	714
H	Обща височина	мм	1950
W	Мин. радиус на завъртане (външен)	мм	1150
C	Център на натоварването	мм	550
	Нетно тегло	кг	230

ТОВАРОПОДЕМНОСТ (кг)

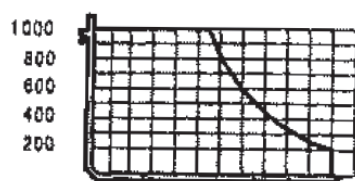

ЦЕНТЪР НА НАТОВАРВАНЕ (мм)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com