

# БАНЦИНГОВА ЛЕНТА ЗА ДЪРВО

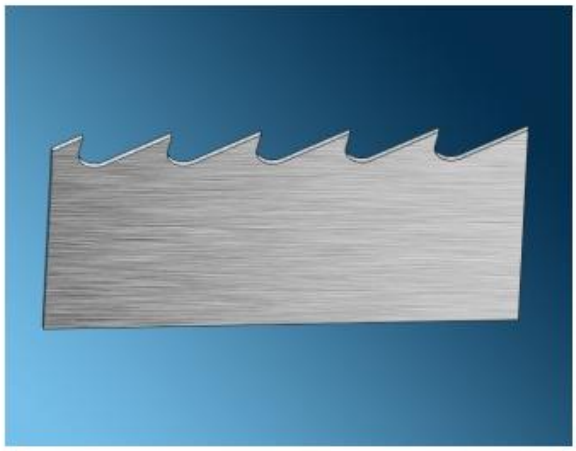

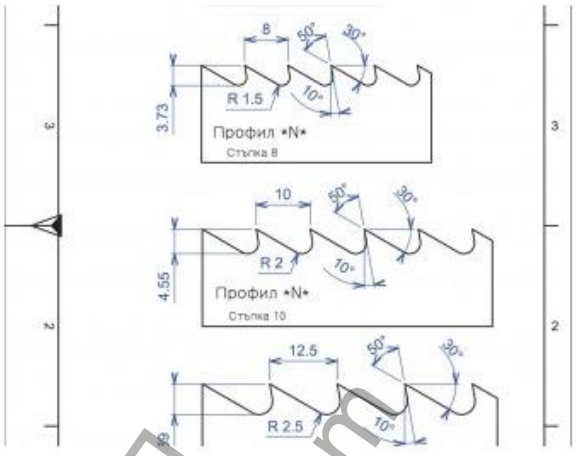


Тези банцигови ленти са произведени от висококачествена лигирана стомана „ VOESTALPINE PRECISION STRIP" Произвеждат се със стъпка (разстоянието между два зъба на лентата) от 6 mm до 31 mm и твърдост 45-47HRC.

За постигането на по-високо качество и ефективност при работа се извършва закаляване на зъбите на лентата с помощта на индуктивна високочестотна термообработка. По този начин твърдостта на тялото на лентата е 45-47 HRC, докато при върха ѝ достига 59÷61 HRC. След последващото заточване и чапразене в завода, лентата е готова за работа.

| Техническа информация | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер mm | Стъпка mm | Профил | Чапраз | Заточване | ТО на зъба | Валцоване |
| 15 x 0.5 | 6 | N | Да | Да | Не | Не |
| 20 x 0.6 | 6/8 | N | Да | Да | Не | Не |
| 30 x 0.7 | 8/10 | N | Да | Да | Да | Не |
| 40 x 0.8 | 10/12.5/15 | N | Да | Да | Да | Не |
| 50 x 0.9 | 10/12.5/15 | N | Да | Да | Да | Не |
| 60 x 0.9 | 12.5/15/20 | N | Да | Да | Да | Не |

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com