


СВРЕДЛА СПИРАЛНИ С КОНУСНА ОПАШКА DIN 345, HSS, нормални

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Свредловане и разсвредловане на отвори в стомана и стоманени отливки - легирани и нелегирани, чугун - сив и ковък, леки и цветни метали, изкуствени материали и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

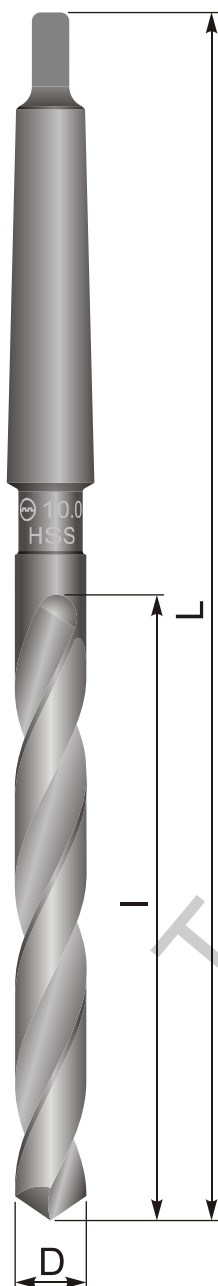

Материал				HSS (P6M5, S6-5-2, 1.3343)							
Ъгъл при върха				118°							
Заточване при върха				нормално							
Допуск на диаметъра				h8							
Клас на точност				нормална							
Изпълнение				дяснорежещи							
Геометрични параметри				DIN 1412							
Технически изисквания				DIN 1414							
Габаритни размери, mm											
D	L	I	МК	D	L	I	МК	D	L	I	МК
10,00	168	87	1	18,75	233	135	2	27,50	291	170	3
10,20				19,00				27,75			
10,50				19,25				28,00			
10,80				19,50				28,25			
11,00	175	94		19,75	238	140		28,50			
11,20				20,00				28,75			
11,50				20,25				29,00			
11,80				20,50				29,25			
12,00	182	101		20,75	243	145		29,50			
12,20				21,00				29,75			
12,50				21,25				30,00			
12,80				21,50				30,25			
13,00			21,75	30,50							
13,20			22,00	30,75							
13,50	189	108	22,25	248	150	31,00					
13,80			22,50			31,25					
14,00			22,75			31,50					
14,25			23,00			31,75					
14,50	212	114	23,25	253	155	32,00					
14,75			23,50			32,50					
15,00			23,75			33,00					
15,25			24,00			33,50					
15,50	218	120	24,25	258	160	34,00					
15,75			24,50			34,50					
16,00			24,75			35,00					
16,25			25,00			35,50					
16,50	223	125	25,25	276	165	36,00					
16,75			25,50			36,50					
17,00			25,75			37,00					
17,25			26,00			37,50					
17,50	228	130	26,25	281	160	38,00					
17,75			26,50			38,50					
18,00			26,75			39,00					
18,25			27,00			39,50					
18,50	233	135	27,25	291	170	40,00	349	200			